


E7377A



AS-Interface 扁平电缆分配器

FC Splitter yelye II 3D/3G

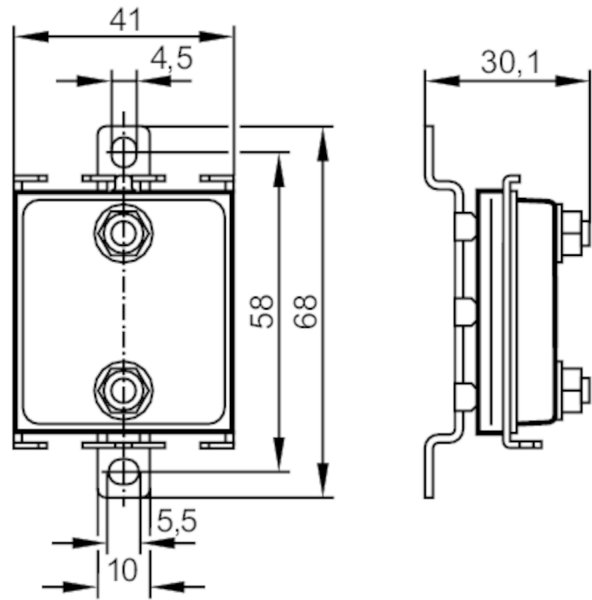

应用	
应用	AS-i电压或外部24V电压的分配
电气数据	
防护等级	III
当前负载总数最大值 [A]	8
输出	
电气设计	AS-i
工作条件	
环境温度 [°C]	0...60
注意环境温度	-15...60 °C: 仅连接EPDM电缆
允许最大的相对空气湿度 [%]	80; (31 °C; 线性递减至50 % (40 °C))
海拔高度最大值 [m]	2000
外壳防护等级	IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K)
污染度	2
认证/测试	
ATEX标记	Ex II 3G Ex ec IIC T6 Gc X
	Ex II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X
机械技术数据	
重量 [g]	132.5
原材料	金属件: 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈: FKM; 密封圈: EPDM
拧紧扭矩 [Nm]	2.5; (固定螺栓)
附件	
附件(可选)	转矩扳手:, E70390
	扁平电缆封条:, E70299

E7377A



AS-Interface扁形电缆分配器
FC Splitter yeye II 3D/3G

注释	
包装单位	1 件