


E74013



AS-Interface扁平电缆

Flat cable 500 meter EPDM bk

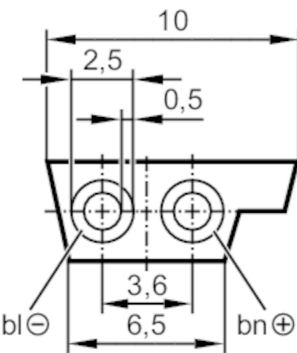

| 应用                                  |               |
|-------------------------------------|---------------|
| 特殊的性能                               | 无卤素           |
| 应用                                  | 外部的24 V电源     |
| 电气数据                                |               |
| 工作电压                                | [M] 24 DC     |
| 工作条件                                |               |
| 环境温度                                | [°C] -40...85 |
| 机械技术数据                              |               |
| 重量                                  | [g] 37500     |
| 注释                                  |               |
| 注释                                  | 500 m 已提供形状：环 |
| 包装单位                                | 500 m         |
| 电气连接                                |               |
| 电缆：500 m, EPDM, 无卤素, 黑色；2 x 1.5 mm² |               |