


E75354



AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FC Splitter ye ProcessL

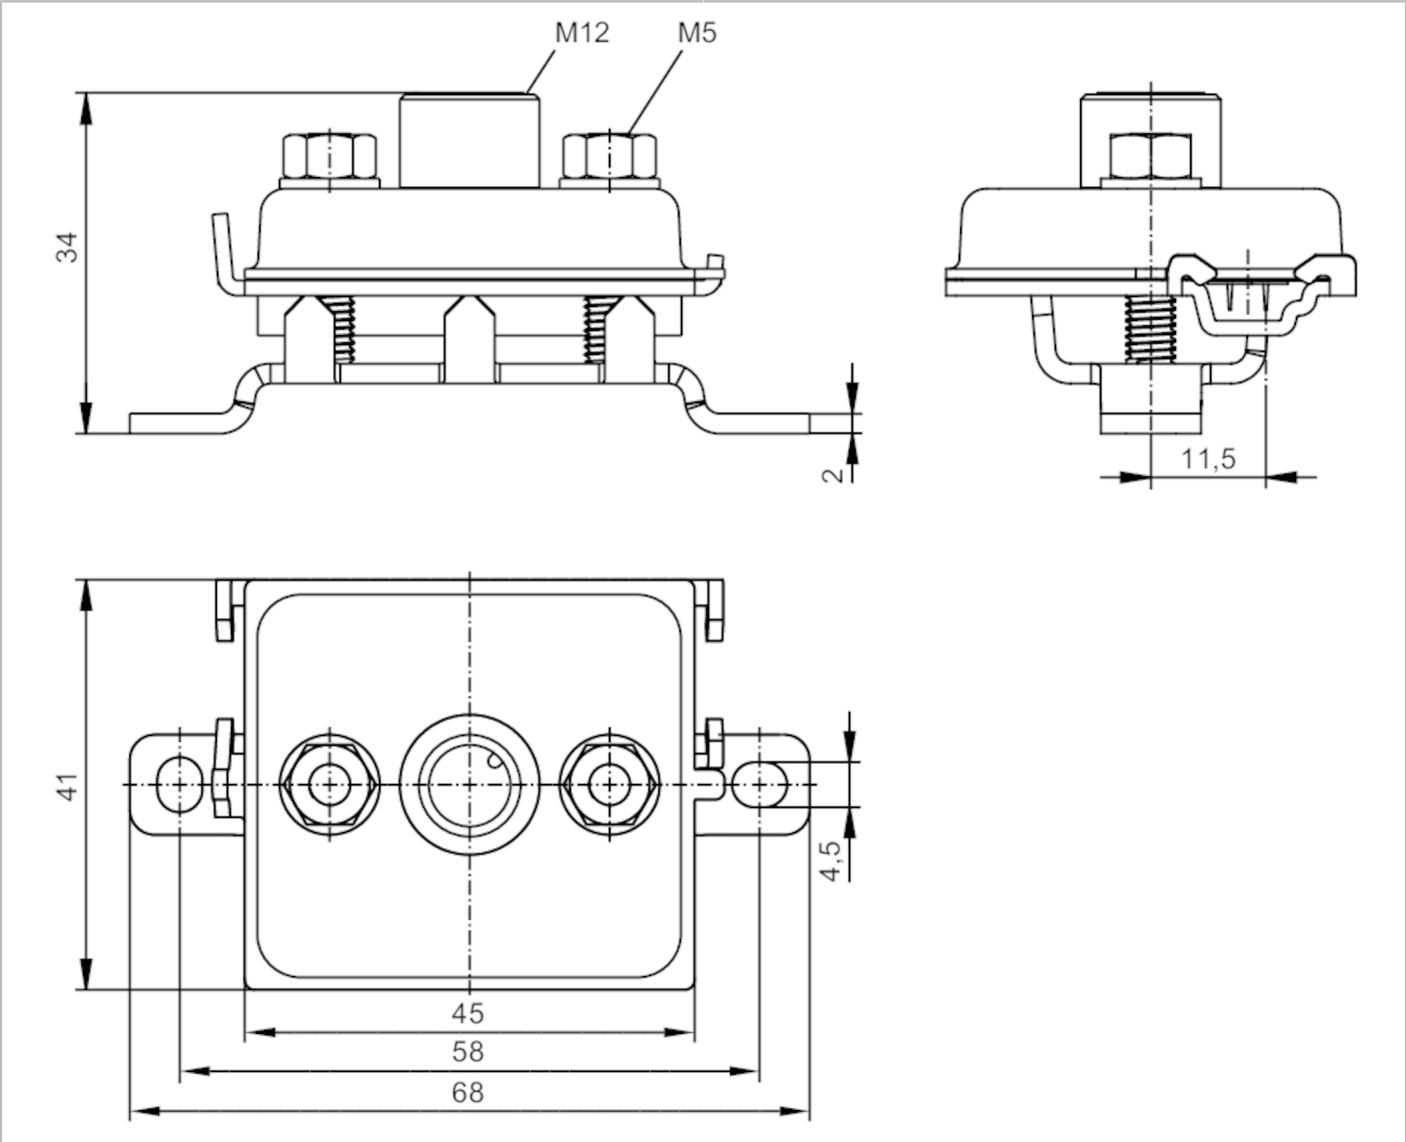


应用		
设计		AS-i
应用		用于食品工业的卫生及潮湿环境
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (AS-i)
防护等级		III
工作电压AUX DC	[V]	18...32
当前负载总数最大值	[A]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...80
允许最大的相对空气湿度	[%]	80; (31 °C; 线性递减至50 % (40 °C))
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 67; IP 68; IP 69K
污染度		2



AS-Interface扁形电缆绝缘分接头
FC Splitter ye ProcessL

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
机械技术数据		
重量	[g]	104.3
原材料	金属件： 不锈钢(1.4404 / 316L); 用于插针的橡胶垫圈： FPM; O形环： EPDM	
拧紧扭矩	[Nm]	2.5; (固定螺母)
附件		
附件 (可选)	扭矩扳手, E70390	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 插座		

接插件：1 x M12; 译码：A; 拧紧扭矩：1.2...1.4 Nm



接口	
1	AS-i +
2	n.c.
3	AS-i -
4	n.c.
5	n.c.