


E79998



AS-Interface扁平电缆绝缘分接头

FC connector, M12, V2A, 1m

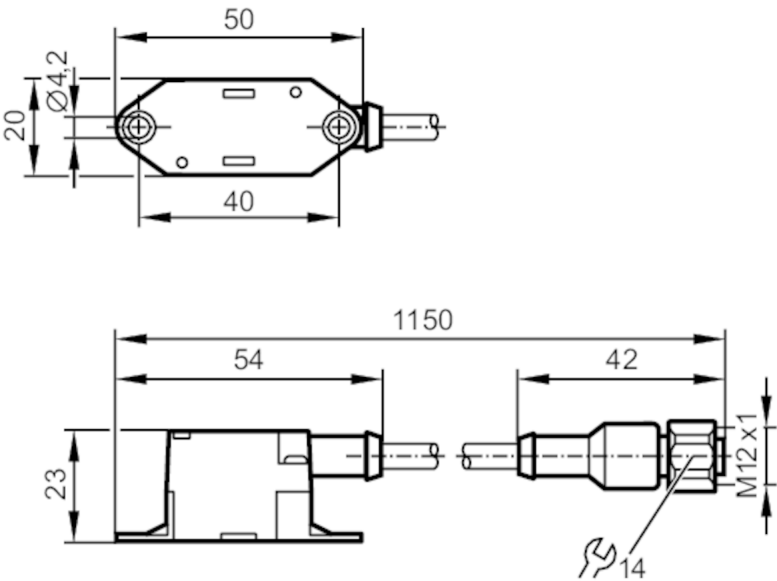

应用

特殊的性能	镀金触点
设计	AS-i

电气数据

工作电压	[V]	26.5...31.6 DC
当前负载总数最大值	[A]	2

工作条件

环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

重量	[g]	82.7
原材料		外壳 上部: PUR; 外壳 下部模块: PA 6.6; 螺栓: 不锈钢(1.4305/303); 锁定螺母: 不锈钢(1.4305/303)


注释

注释	扁平电缆不能与分配器连接。 请使用一个扁平电缆密封圈或热收缩盖，用于密封。
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0.75 mm², PVC

接插件: M12, 直型; 译码: A; 触头: 镀金的






AS-Interface扁形电缆绝缘分接头

FC connector, M12, V2A, 1m

接口



1	AS-i +
3	AS-i -