


E80407



RFID标签

ID-TAG/86X54/06

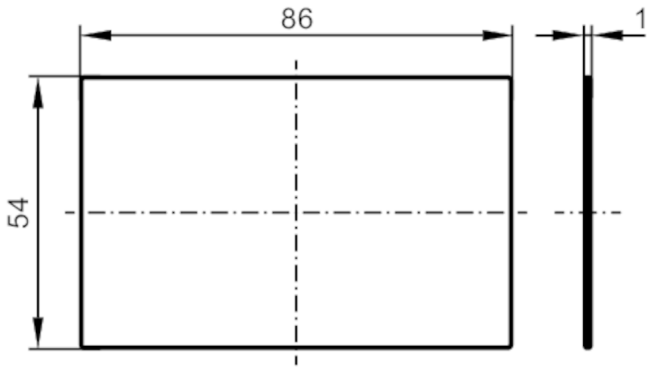

应用		
操作温度 (从站)	[°C]	-30...50
电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
存储器型号		EEPROM
芯片类型		ICODE SLIX
块数		28
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准		ISO 15693
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...50
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
无线电许可		ISO 15693
机械技术数据		
重量	[g]	57.2
尺寸	[mm]	54 x 86 x 1
原材料		PVC
注释		
包装单位		10 件

E80407



RFID 标签

ID-TAG/86X54/06

其他数据

安装在非金属上时的读取距离 (mm)

ANT410 / DTI410	22
ANT411 / DTI411	35
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	20
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	65
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	50
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	85
ANT513 / DTI513 / DTC510	120
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	230