


E80022

带插座连接电缆

ADOAH080MSS0002K08



用于8针插座，核心颜色不规范。
 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。

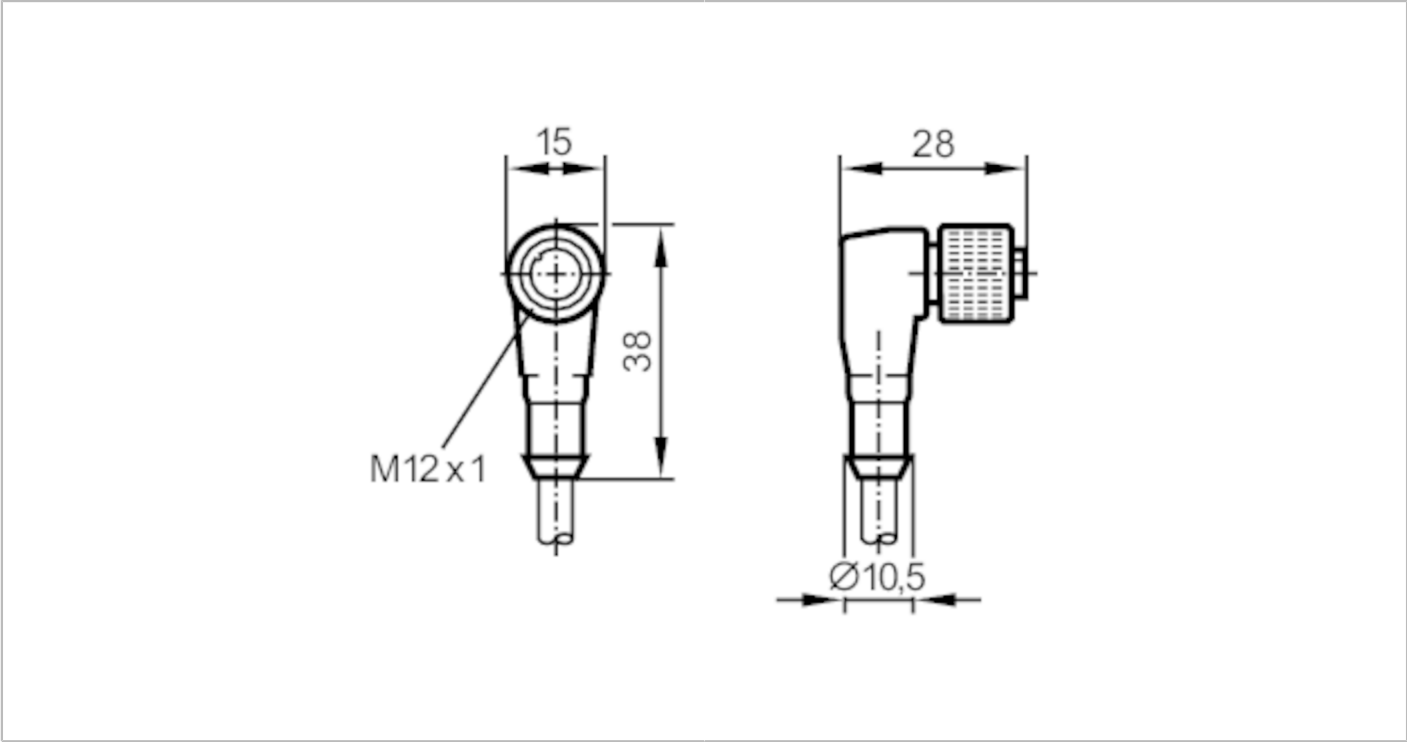

应用		
特殊的性能		屏蔽的电缆
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC / < 36 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	148.5
尺寸	[mm]	28 x 15 x 38
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
注释		
包装单位		1 件

E80022



带插座连接电缆

ADOAH080MSS0002K08

电气连接

电缆：2 m, PUR, 黑色, 屏蔽；8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型；译码：A；成型体：TPU；锁定：黄铜, 镀镍的；拧紧扭矩：1...1.5 Nm；屏蔽连接电缆：已连接屏蔽



接口



颜色符合DIN47100 标准
芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
GN = 绿色
GY = 灰色
PK = 粉红色
RD = 红色
WH = 白色
YE = 黄色
screen = 屏蔽