


E80345



RFID 标签

ID-TAG/M5x16,5/05

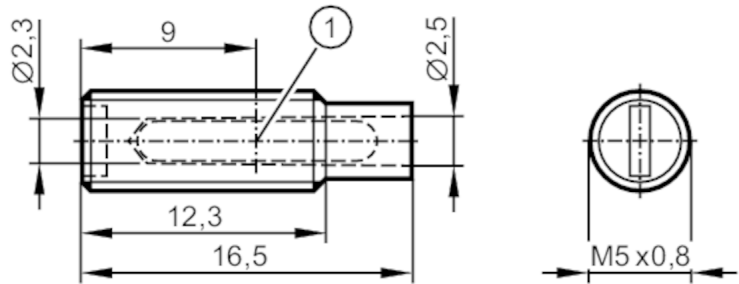

1 目标物中间



应用		
应用	传输系统中工件传送装置的编码	
操作温度 (从站)	[°C]	-25...85
峰值温度 (配件)	[°C]	120; (测试持续时间: 1 x 100 h)
电气数据		
工作频率	[MHz]	0,125
存储大小	[bit]	2048
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
存储温度	[°C]	-40...90
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
机械技术数据		
重量	[g]	4,5
外壳		螺纹结构
安装方式		旋紧安装
尺寸	[mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
螺纹代号		M5 x 0,8
原材料		PA 黑色
注释		
注释	最大温度 1 x 100 h	
	存储温度 1 x 1000 h	
	抗冲击 3 Achsen je 1084 Schocks	
	抗振动 3 Achsen je 8 h	
	包装单位	
		10 件