




- 1 ID 标签
2 标签位置标记 中间天线



应用		
应用	传输系统中工件传送装置的编码	
操作温度 (从站)	[°C]	-25...85
峰值温度 (配件)	[°C]	90
电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
存储器型号	EEPROM	
芯片类型	Vigo	
块数	28	
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准	ISO 15693	
读周期最大值	无限	
写周期最大值	100000	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
存储温度	[°C]	-40...90
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms

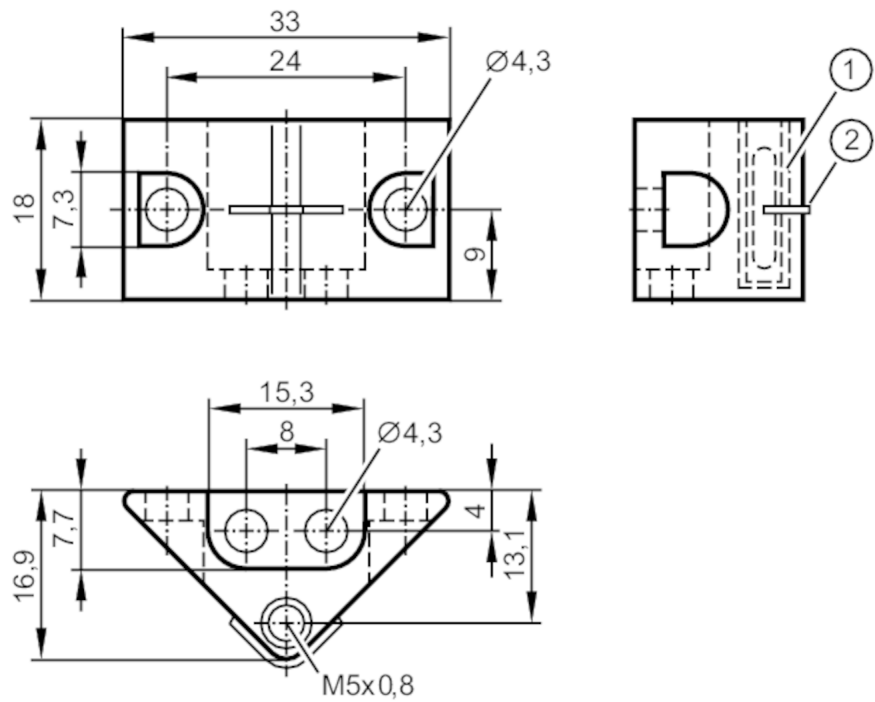

RFID 标签

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

抗震	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
无线电许可	ISO 15693	

机械技术数据		
重量	[g]	10
外壳	用于工件传送装置的工件夹具	
安装方式	安装在金属及非金属材料上；（螺丝紧固；粘贴在表面）	
尺寸	[mm]	18 x 33 x 16.9
原材料	PBT 桔黄色； PA 黑色	

附件		
供货范围		

注释		
包装单位	1 件	

其他数据

安装在金属上时的读取距离（ mm ）	
ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15