


E80350



RFID 标签

ID-TAG/D50X3.3/04

停产产品 - 存档登录

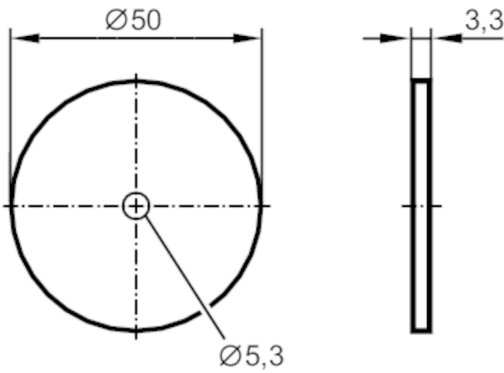

应用		
应用	生产控制的RFID译码	
操作温度 (从站)	[°C]	-40...85
峰值温度 (配件)	[°C]	140; (测试持续时间: 1 x 100 h)
电气数据		
工作频率	[MHz]	865...870
存储大小	[bit]	240
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...85
存储温度	[°C]	-40...90
外壳防护等级		IP 68
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-29	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
机械技术数据		
重量	[g]	11.6
尺寸	[mm]	Ø 50 / L = 3.3
原材料		PA 6
注释		
注释	存储温度 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)	
	ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2	
包装单位	1 件	