


E80381



RFID标签

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

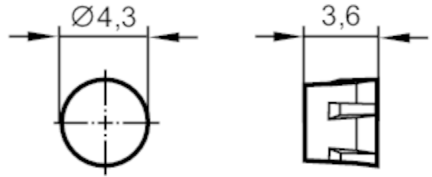

固定孔 $\varnothing 4.0 \times 3.7$ mm



应用		
安装		安装在金属及非金属材料上
操作温度 (从站)	[°C]	-40...85
峰值温度 (配件)	[°C]	125
电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
存储器型号		EEPROM
芯片类型		ICODE SLIX
块数		28
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准		ISO 15693
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
存储温度	[°C]	-40...125
外壳防护等级		IP 68
认证/测试		
无线电许可		ISO 15693
机械技术数据		
重量	[g]	1.6
安装方式		安装在金属及非金属材料上
尺寸	[mm]	$\varnothing 4.35 / L = 3.6$
原材料		PPA GF30; 环氧树脂 全密封
注释		
包装单位		10 件

E80381



RFID 标签

ID-TAG/4,35X3,6/03 - 896 bit

其他数据

安装在非金属上时的读取距离 (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	2
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	5
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	10
ANT513 / DTI513 / DTC510	10
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	-
ANT600 / DTI600	-