




RFID 标签

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

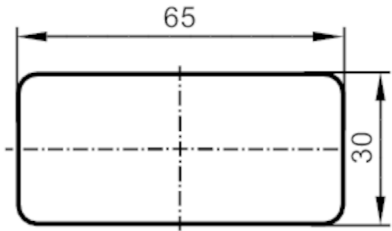

应用

操作温度 (从站)	[°C]	-40...85
峰值温度 (配件)	[°C]	50

电气数据

工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
存储器型号		EEPROM
芯片类型		ICODE SLIX
块数		28
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID 标准		ISO 15693
读周期最大值		无限
写周期最大值		100000

工作条件

环境温度	[°C]	-40...85
存储温度	[°C]	-20...50

认证/测试

无线电许可		ISO 15693
-------	--	-----------

机械技术数据

重量	[g]	514
安装方式		在非金属材料上安装；(自粘)
尺寸	[mm]	30 x 65 x 0.1
原材料		PP; 胶粘剂: HL2

注释

包装单位		500 件
------	--	-------



RFID 标签

ID-TAG/Label 65X30/03 - 896 bit

其他数据

安装在非金属上时的读取距离 (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	24
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	50
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	35
ANT600 / DTI600	130