




分配盒

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

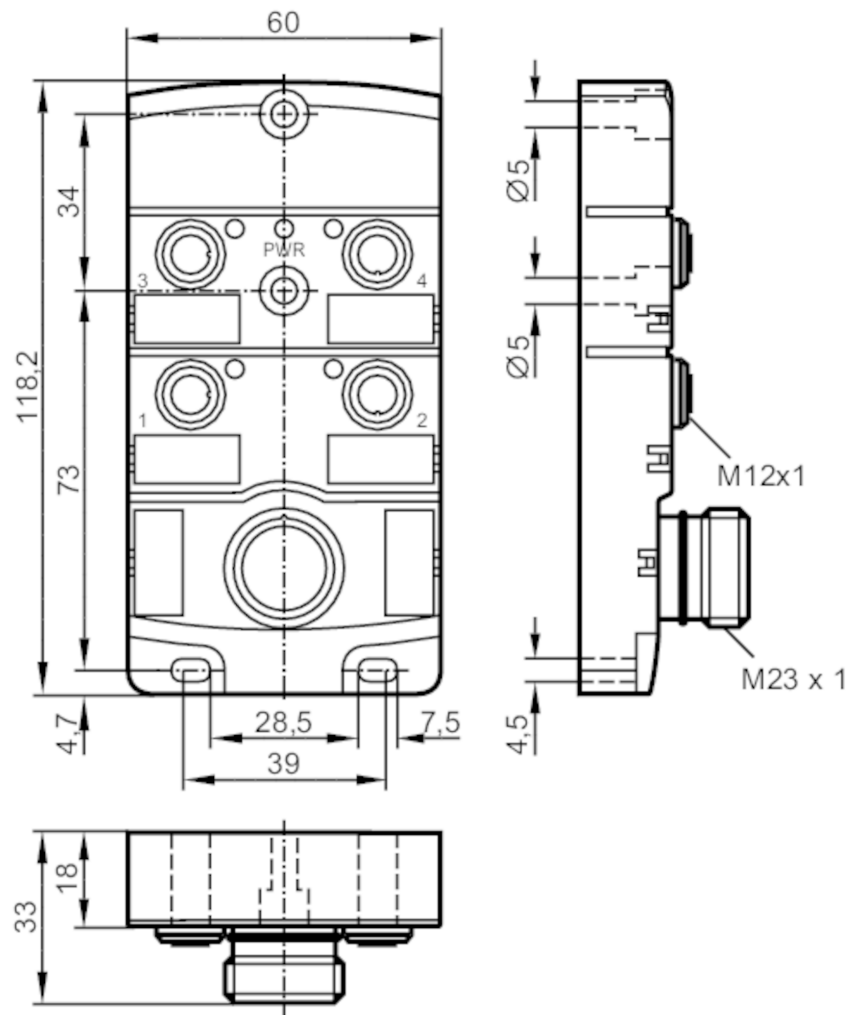

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC；（符合cULus - Class 2标准）
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	10
输出		
电气设计		PNP



分配盒

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
UL认证	Enclosure type	Type 1
机械技术数据		
重量	[g]	224.5
尺寸	[mm]	33 x 60 x 118.2
原材料		PA
模制主体材料		PA
中央分配器的端口数量		4
接插件型号		M12
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		保护盖: 2
		标签: 4
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 接口		

接插件: 1 x M23; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm






分配盒

ZDO4H055MSS0000-00STAK120MSS

接口

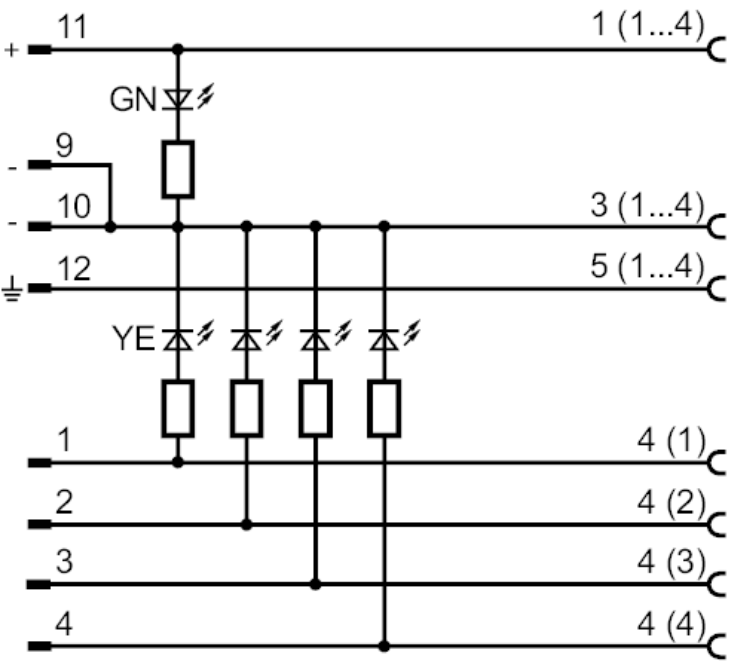

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm

