


EBC015



分配盒

ZDO4H055MSS0005H07

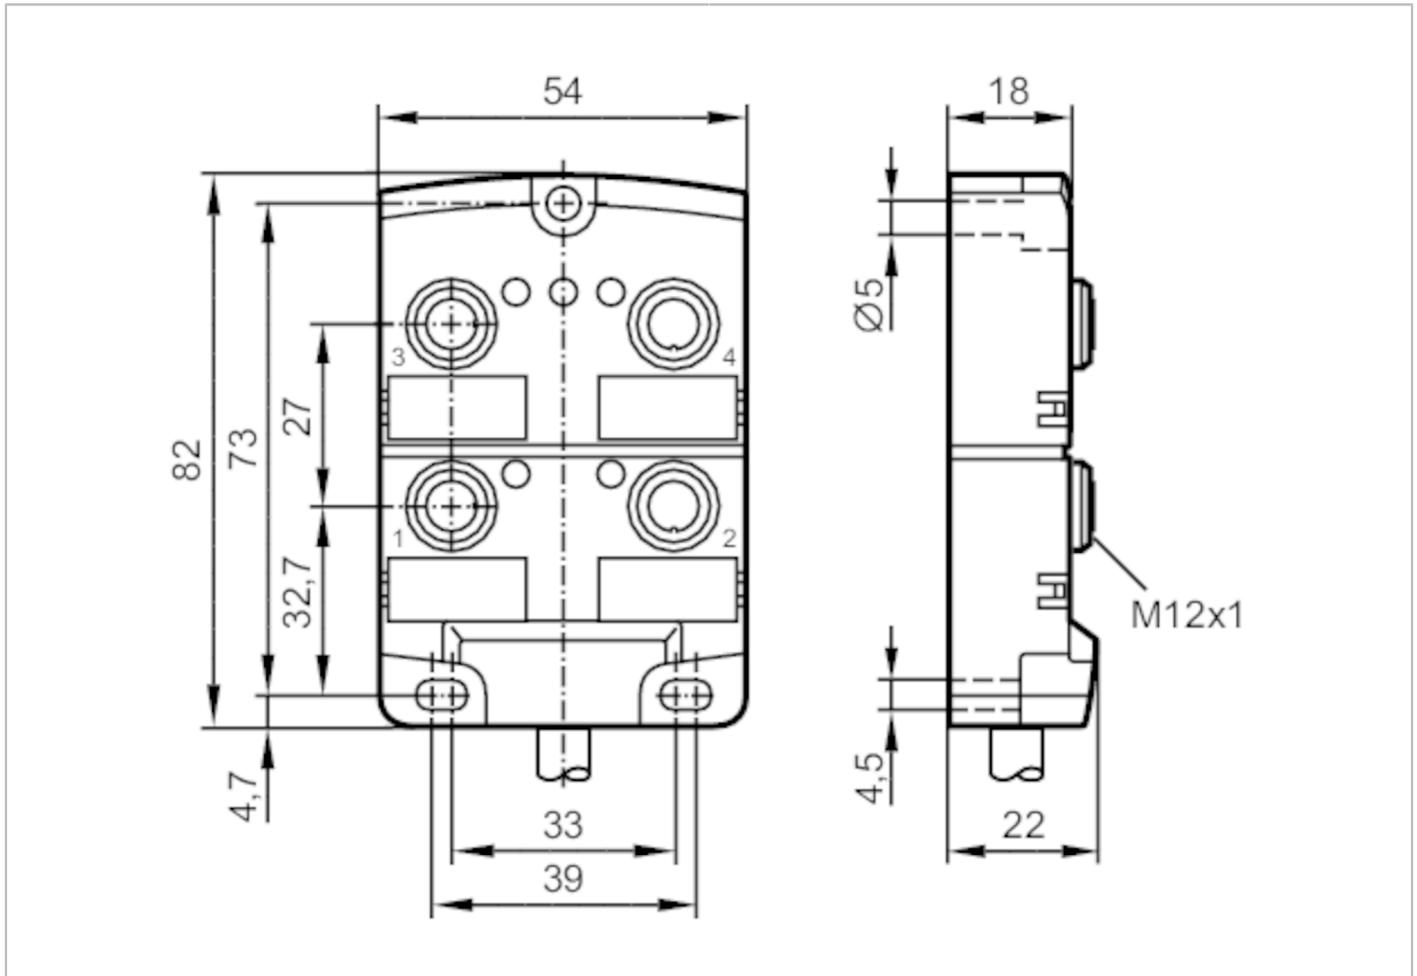

| 应用 | | |
|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 特殊的性能 | | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性 |
| 无硅树脂 | | 有 |
| 电气数据 | | |
| 工作电压 | [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
| 防护等级 | | II |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A] | 4 |
| 当前负载总数最大值 | [A] | 12 |
| 输出 | | |
| 电气设计 | | PNP |
| 工作条件 | | |
| 环境温度 | [°C] | -25...80 |
| 环境温度变化 | [°C] | -5...60 |
| 外壳防护等级 | | IP 67; IP 68 |
| 认证/测试 | | |
| UL认证 | Enclosure type | Type 1 |



分配盒

ZDO4H055MSS0005H07

| 机械技术数据 | | |
|------------|-------------|----------------|
| 重量 | [g] | 540 |
| 尺寸 | [mm] | 22 x 54 x 82 |
| 原材料 | | PA |
| 模制主体材料 | | PA |
| 中央分配器的端口数量 | | 4 |
| 接插件型号 | | M12 |
| 牵引链适用性 | | 有 |
| 牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径 |
| | 弯曲周期 | > 2 Mio. |


| 显示器/操作件 | | |
|---------|------|-------------|
| 显示 | 开关状态 | 4 x LED, 黄色 |
| | 操作 | 1 x LED, 绿色 |

| 附件 | | |
|------|--|--------|
| 供货范围 | | 保护盖: 2 |
| | | 标签: 4 |

| 注释 | | |
|------|--|-----|
| 包装单位 | | 1 件 |

| 电气连接 | | |
|--|--|--|
| 电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 7.5 mm; 4 x 0.34 mm ² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm ² (55 x Ø 0.15 mm) | | |

| 电气连接 - 插槽 | | |
|---|--|--|
| 接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm | | |




EBC015



分配盒

ZDO4H055MSS0005H07

接口

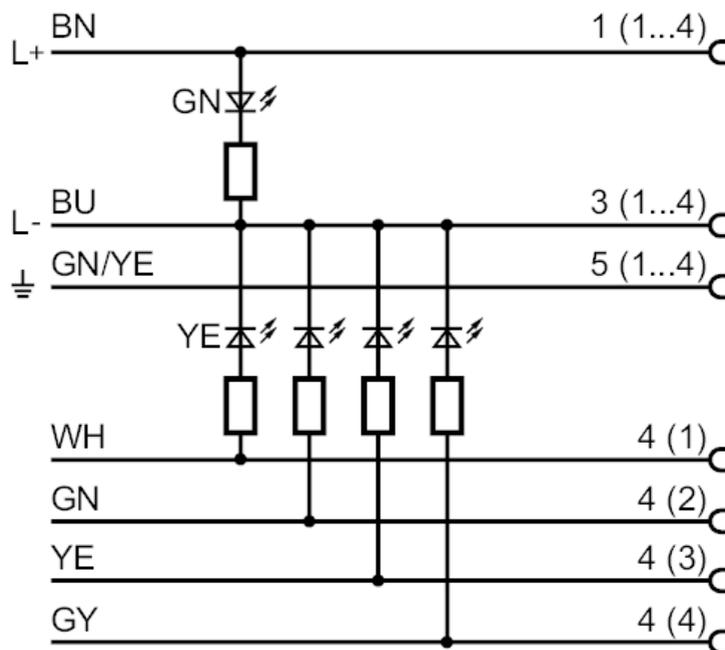

芯线颜色：
BN = 棕色
BU = 蓝色
GN = 绿色
GN/YE = 绿色/黄色
GY = 灰色
WH = 白色
YE = 黄色