




分配盒
ZDO8H05HMSS0005H19



应用	
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [M]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级	II
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	4
当前负载总数最大值 [A]	12
输出	
电气设计	PNP
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80

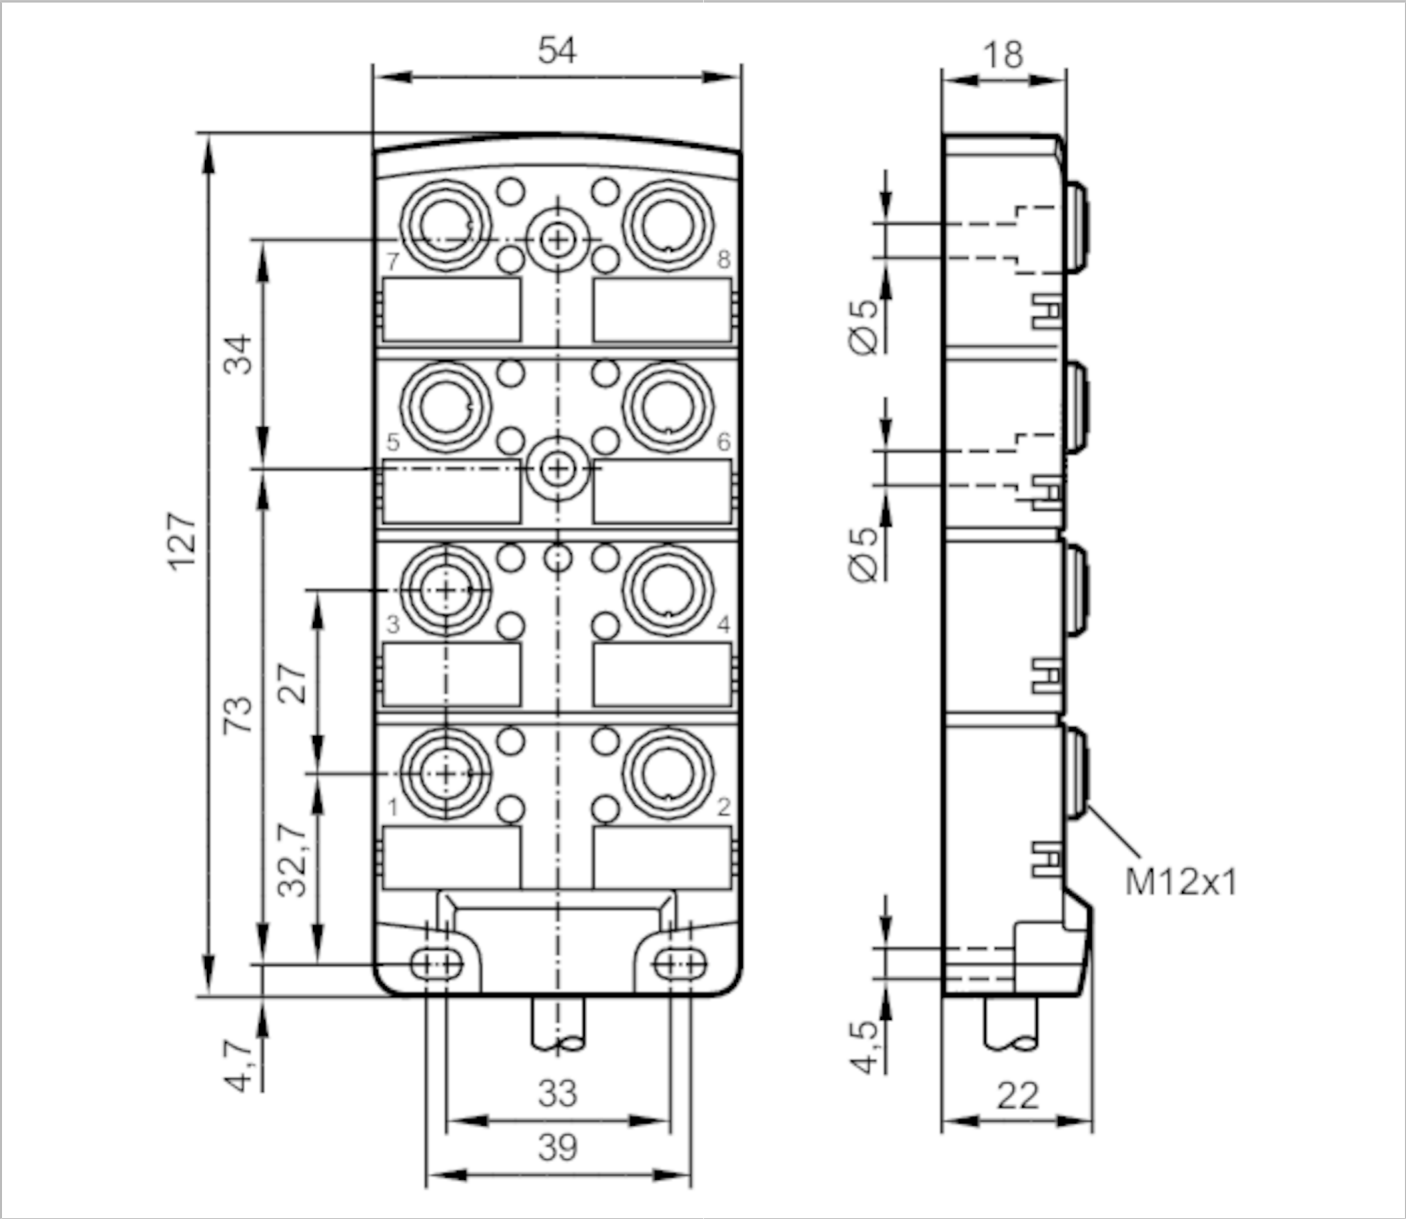

分配盒

ZDO8H05HMSS0005H19

环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67; IP 68

认证/测试

UL认证	Enclosure type	Type 1
------	----------------	--------

机械技术数据

重量	[g]	899
尺寸	[mm]	22 x 54 x 127
原材料		PA
模制主体材料		PA
中央分配器的端口数量		8
接插件型号		M12
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	弯曲周期	> 2 Mio.

显示器/操作件

显示	开关状态	16 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件

供货范围	保护盖: 2
	标签: 8

注释


包装单位	1 件
------	-----

电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)


电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm





接口

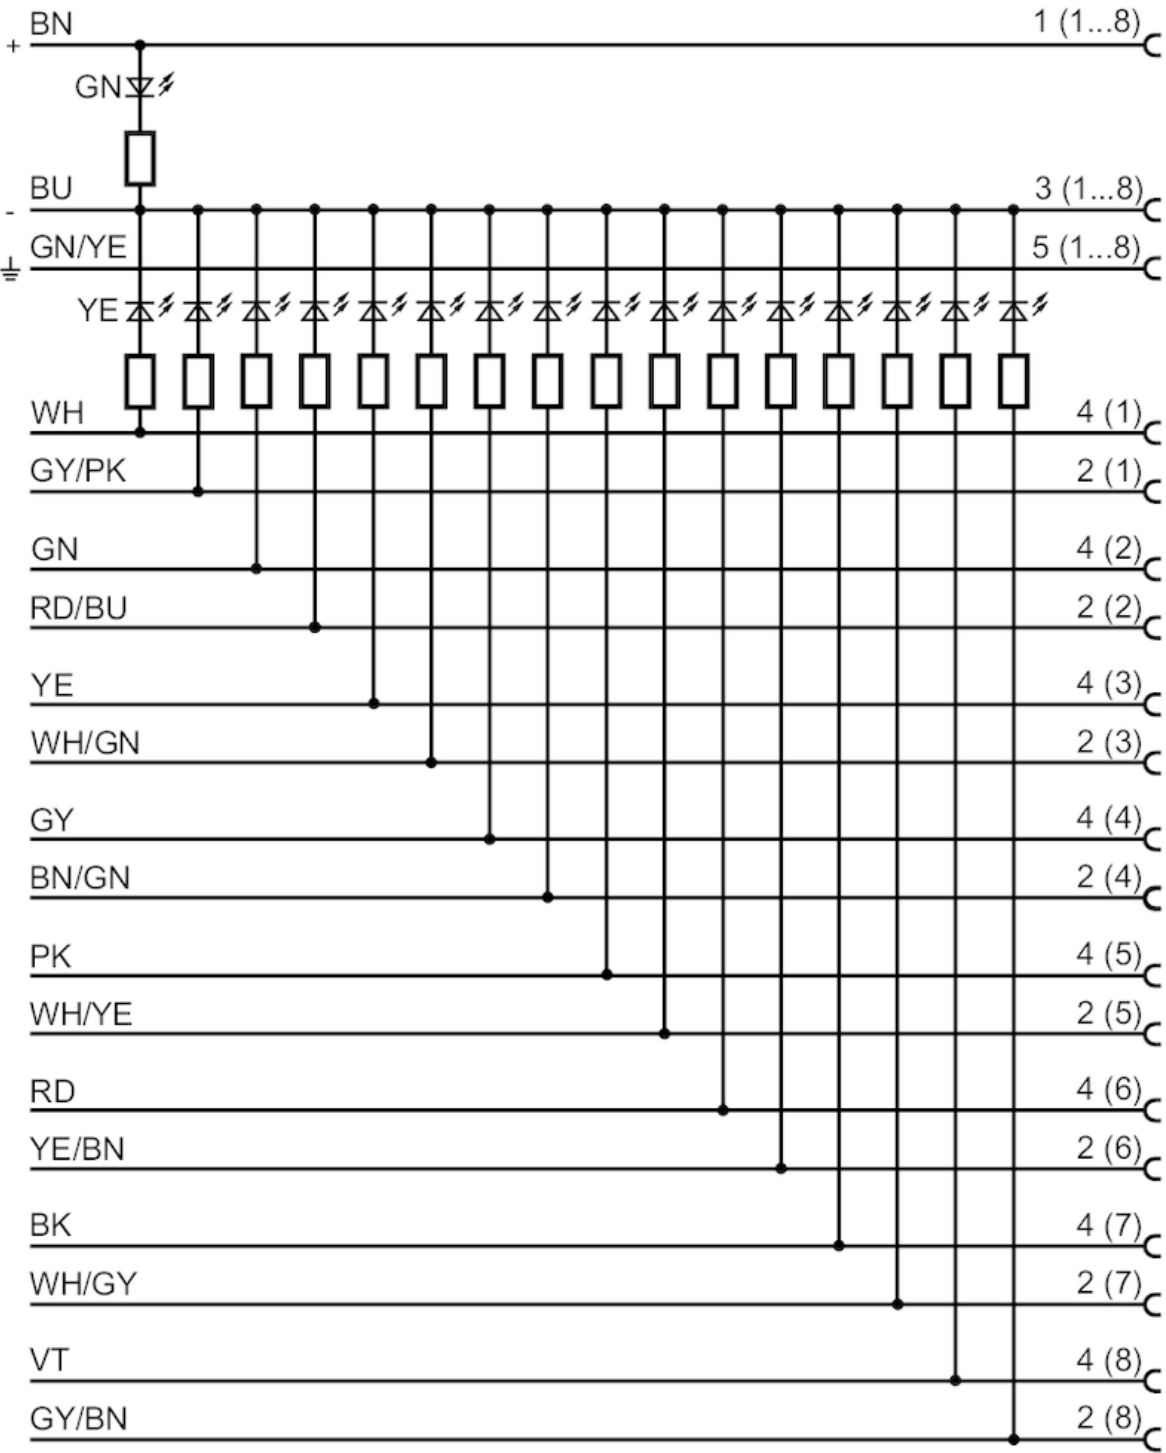

- 芯线颜色：
- BK = 黑色
 - BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - GN = 绿色
 - GY = 灰色
 - PK = 粉红色
 - RD = 红色
 - VT = 紫色
 - WH = 白色
 - YE = 黄色

EBC024

分配盒

ZDO8H05HMSS0005H19

