


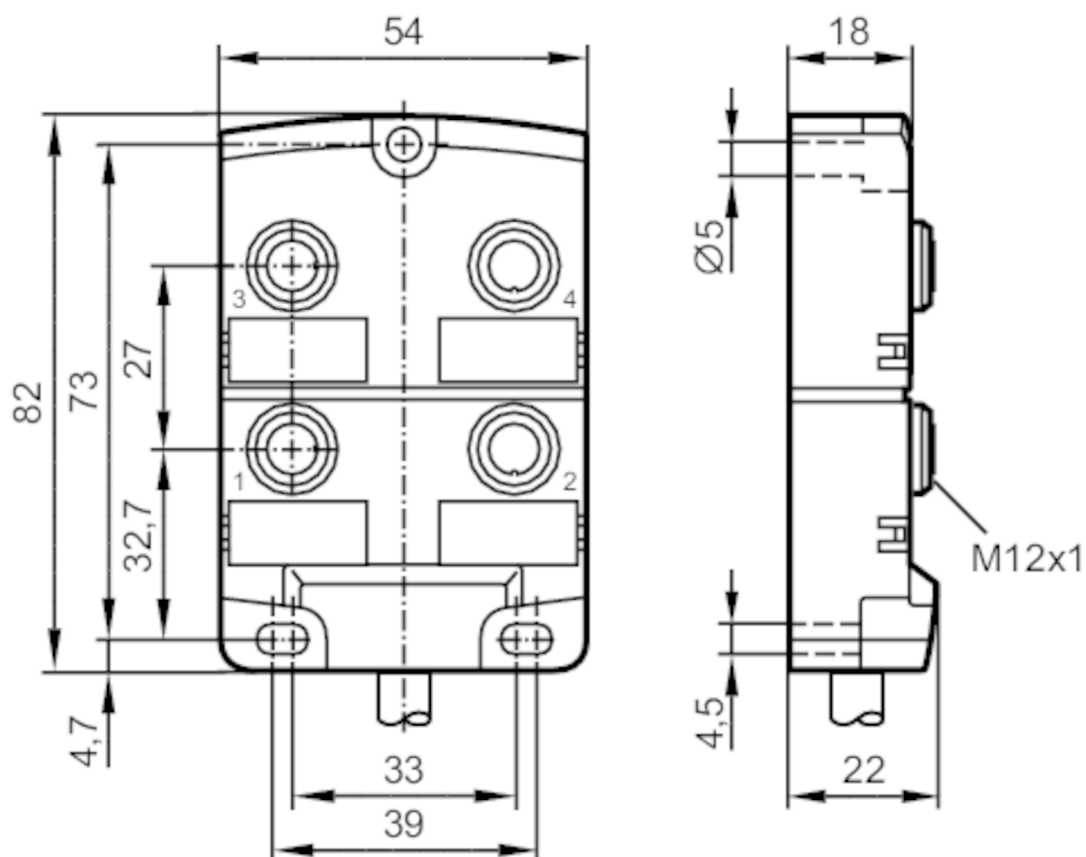

应用

特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[M]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12

工作条件

环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67; IP 68

机械技术数据

重量	[g]	937
尺寸	[mm]	18 x 54 x 82
原材料		PA
模制主体材料		PA

EBC025



分配盒

ZDO4H050MSS0010H07

中央分配器的端口数量	4
接插件型号	M12
牵引链适用性	有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径
	弯曲周期
	min. 10 x 电缆直径
	> 2 Mio.

附件	
供货范围	保护盖: 2
	标签: 4


注释	
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 7.5 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0.15 mm)

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm





分配盒
ZDO4H050MSS0010H07

接口

BN	1 (1...4)
BU	3 (1...4)
GN/YE	5 (1...4)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)

BN =

BU =

GN =

GY =

WH =

YE =

芯线颜色：

棕色

蓝色

绿色

灰色

白色

黄色