




分配盒

ZDO6H050MSS0010E15

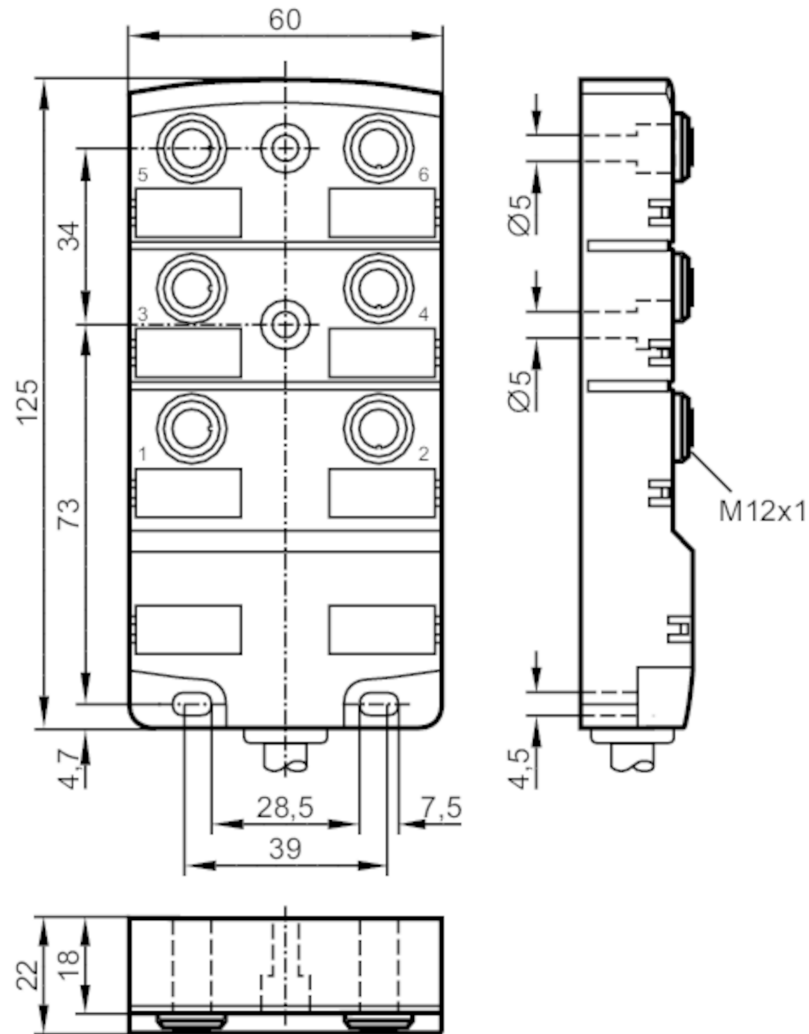

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[M]	< 30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4; (每插脚: 2; 每组: 8)
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...40
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67



分配盒

ZDO6H050MSS0010E15


认证/测试		
UL认证	Enclosure type	Type 1
机械技术数据		
重量	[g]	880
尺寸	[mm]	22 x 60 x 125
原材料		PA
模制主体材料		PA
中央分配器的端口数量		6
接插件型号		M12
附件		
供货范围		标签: 6
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 10 m, PVC, 黑色, Ø 6.3 mm; 5 x 0.5 mm²		
电气连接 - 插槽		
接插件: 6 x M12; 译码: A; 成型体: PA; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm		



分配盒

ZDO6H050MSS0010E15

接口

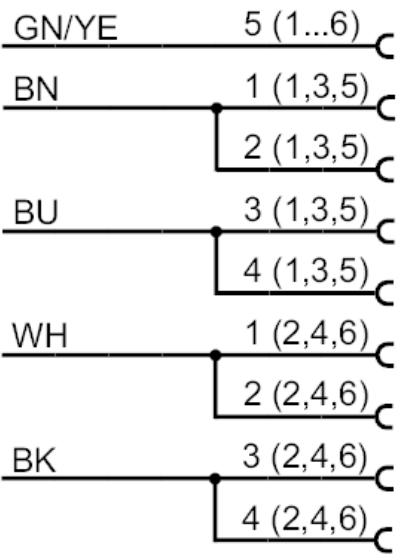

BK = 芯线颜色：
BN = 黑色
BU = 棕色
GN/YE = 蓝色
WH = 绿色/黄色
BK = 白色