




分配盒

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

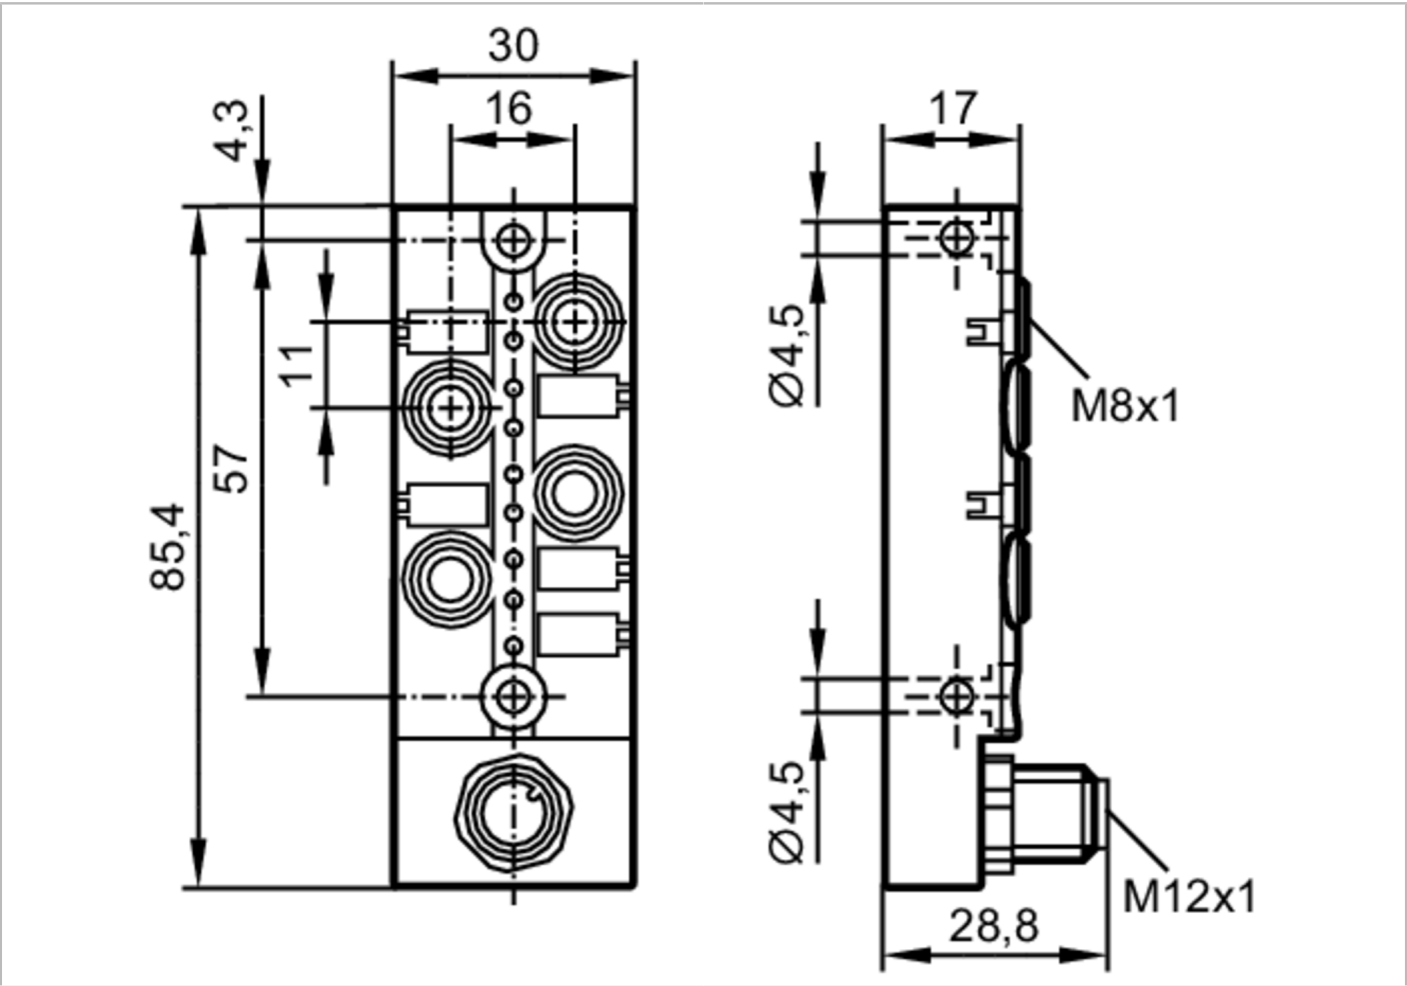

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	15...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	1
当前负载总数最大值	[A]	1
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	86.8
尺寸	[mm]	17 x 30 x 85.4
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的




分配盒

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS


模制主体材料	PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的	
中央分配器的端口数量	4	
接插件型号	M8	
显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M12; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm



接口

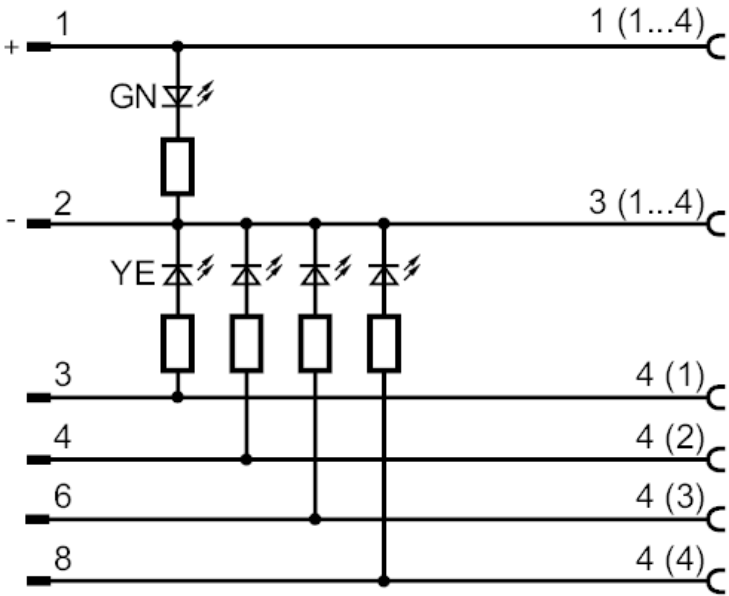



分配盒

ZDO4F035MSS0000-STGH120MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm

