




分配盒

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

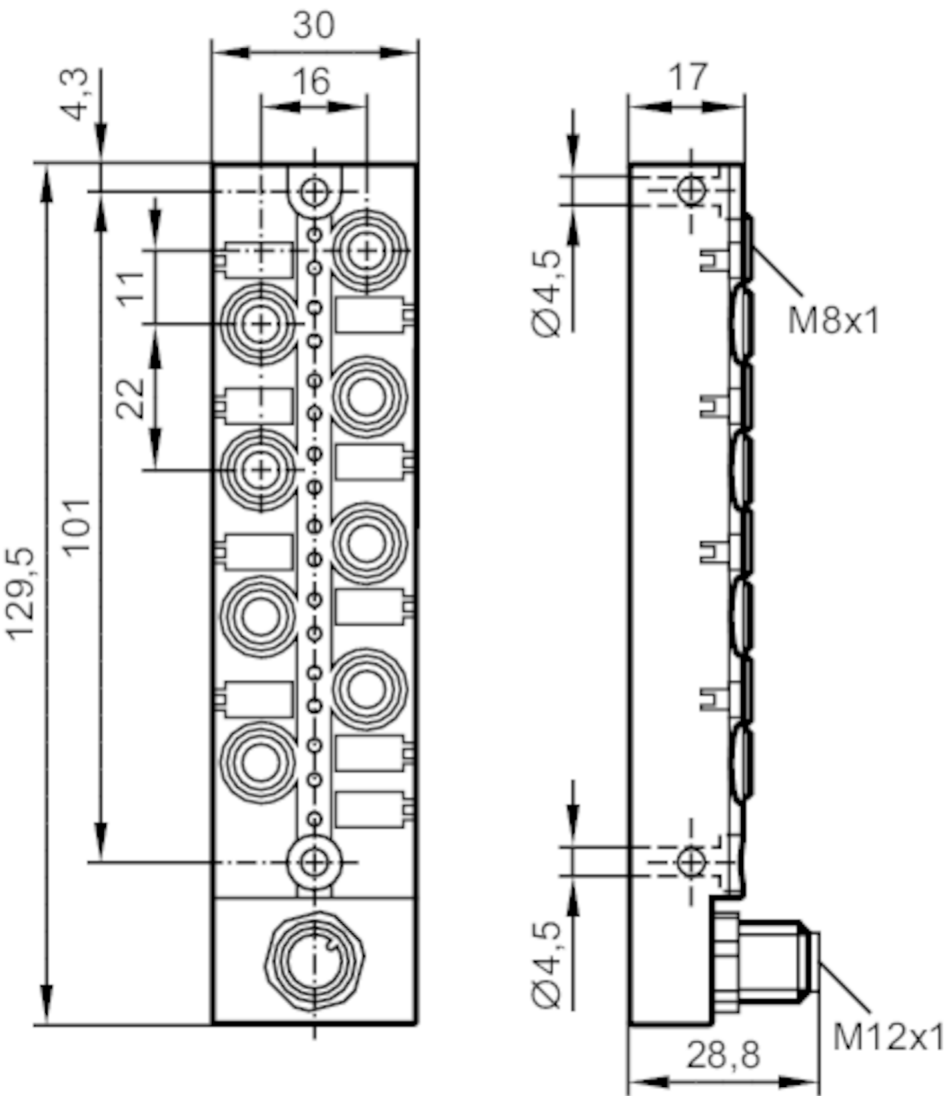


应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	15...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	1
当前负载总数最大值	[A]	1
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60



分配盒

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS


外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	125
尺寸	[mm]	28.8 x 30 x 129.5
原材料	PBT-GF20; 黄铜 镀镍的	
模制主体材料	PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的	
中央分配器的端口数量	8	
接插件型号	M8	
显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - 接口		
接插件: 1 x M12; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm		
		



分配盒

ZDO8F039MSS0000-STGH120MSS

接口

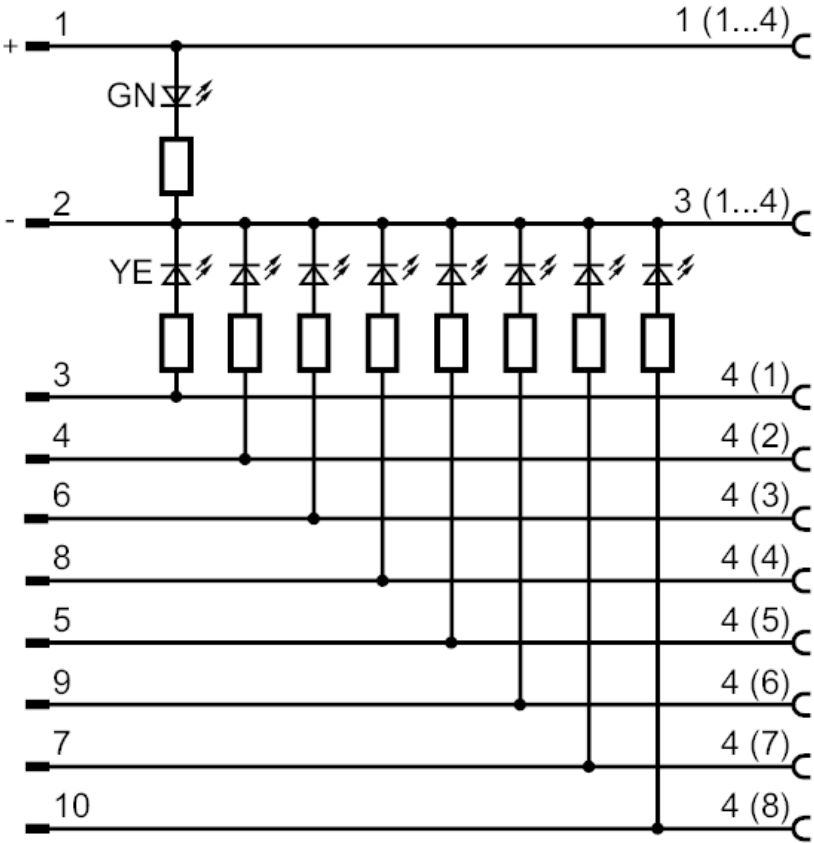

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 / 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm

