


EBC050



分配盒

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

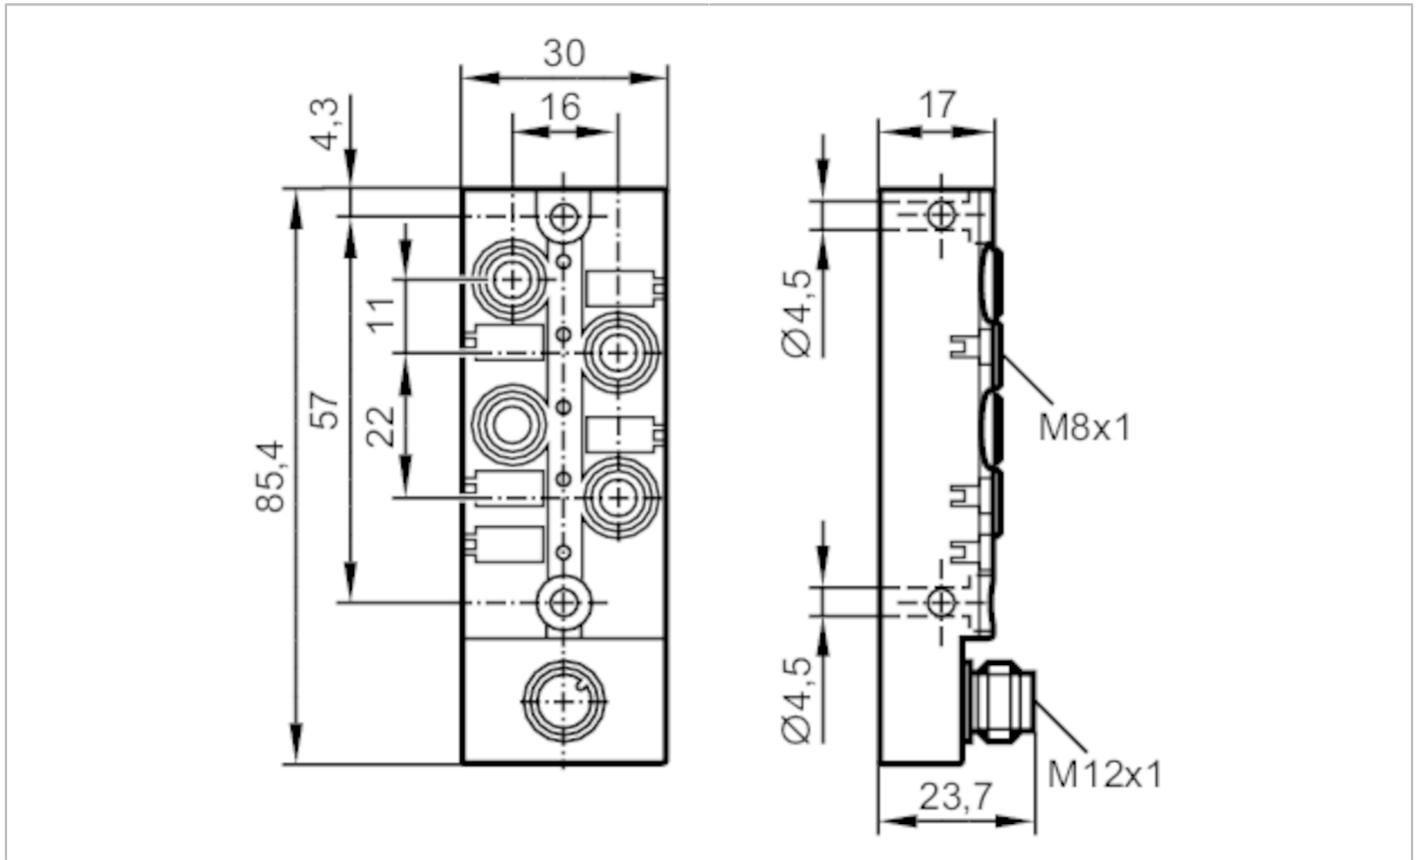

应用	
特殊的性能	镀金触点
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级	III
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	2
当前负载总数最大值 [A]	2
输出	
电气设计	PNP
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
环境温度变化 [°C]	-5...60
外壳防护等级	IP 67; IP 68; (1m / 7天)
机械技术数据	
重量 [g]	88.5
尺寸 [mm]	23.7 x 30 x 85.4
原材料	PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料	PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量	4
接插件型号	M8

EBC050




分配盒

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS


显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
附件(可选)	DIN轨道适配器: E73006	
	保护盖: M8, E73005	
注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20/黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

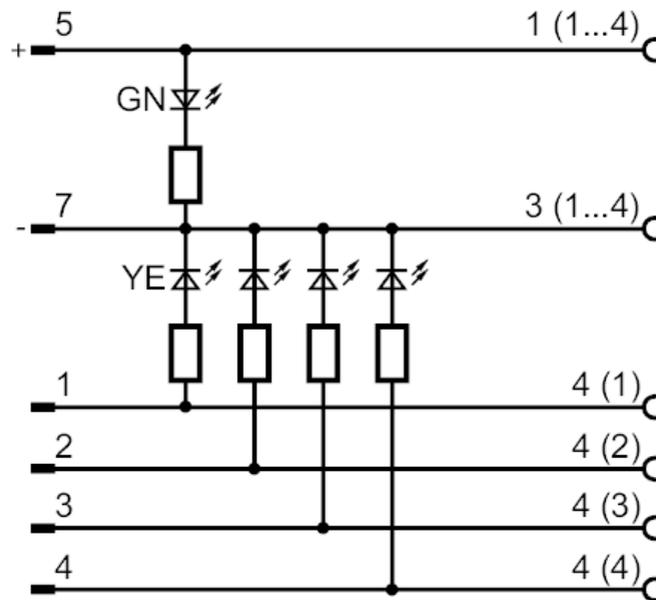

EBC050



分配盒

ZDO4F035MSS0000---STGH080MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 / 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

