




分配盒  
ZDO8F04HMSS0005H10





| 应用            |      |                                  |
|---------------|------|----------------------------------|
| 特殊的性能         |      | 镀金触点；牵引链适用性                      |
| 电气数据          |      |                                  |
| 工作电压          | [V]  | 10...30 DC；（符合cULus - Class 2标准） |
| 防护等级          |      | III                              |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A]  | 2                                |
| 当前负载总数最大值     | [A]  | 6                                |
| 输出            |      |                                  |
| 电气设计          |      | PNP                              |
| 工作条件          |      |                                  |
| 环境温度          | [°C] | -25...80                         |
| 环境温度变化        | [°C] | -5...60                          |

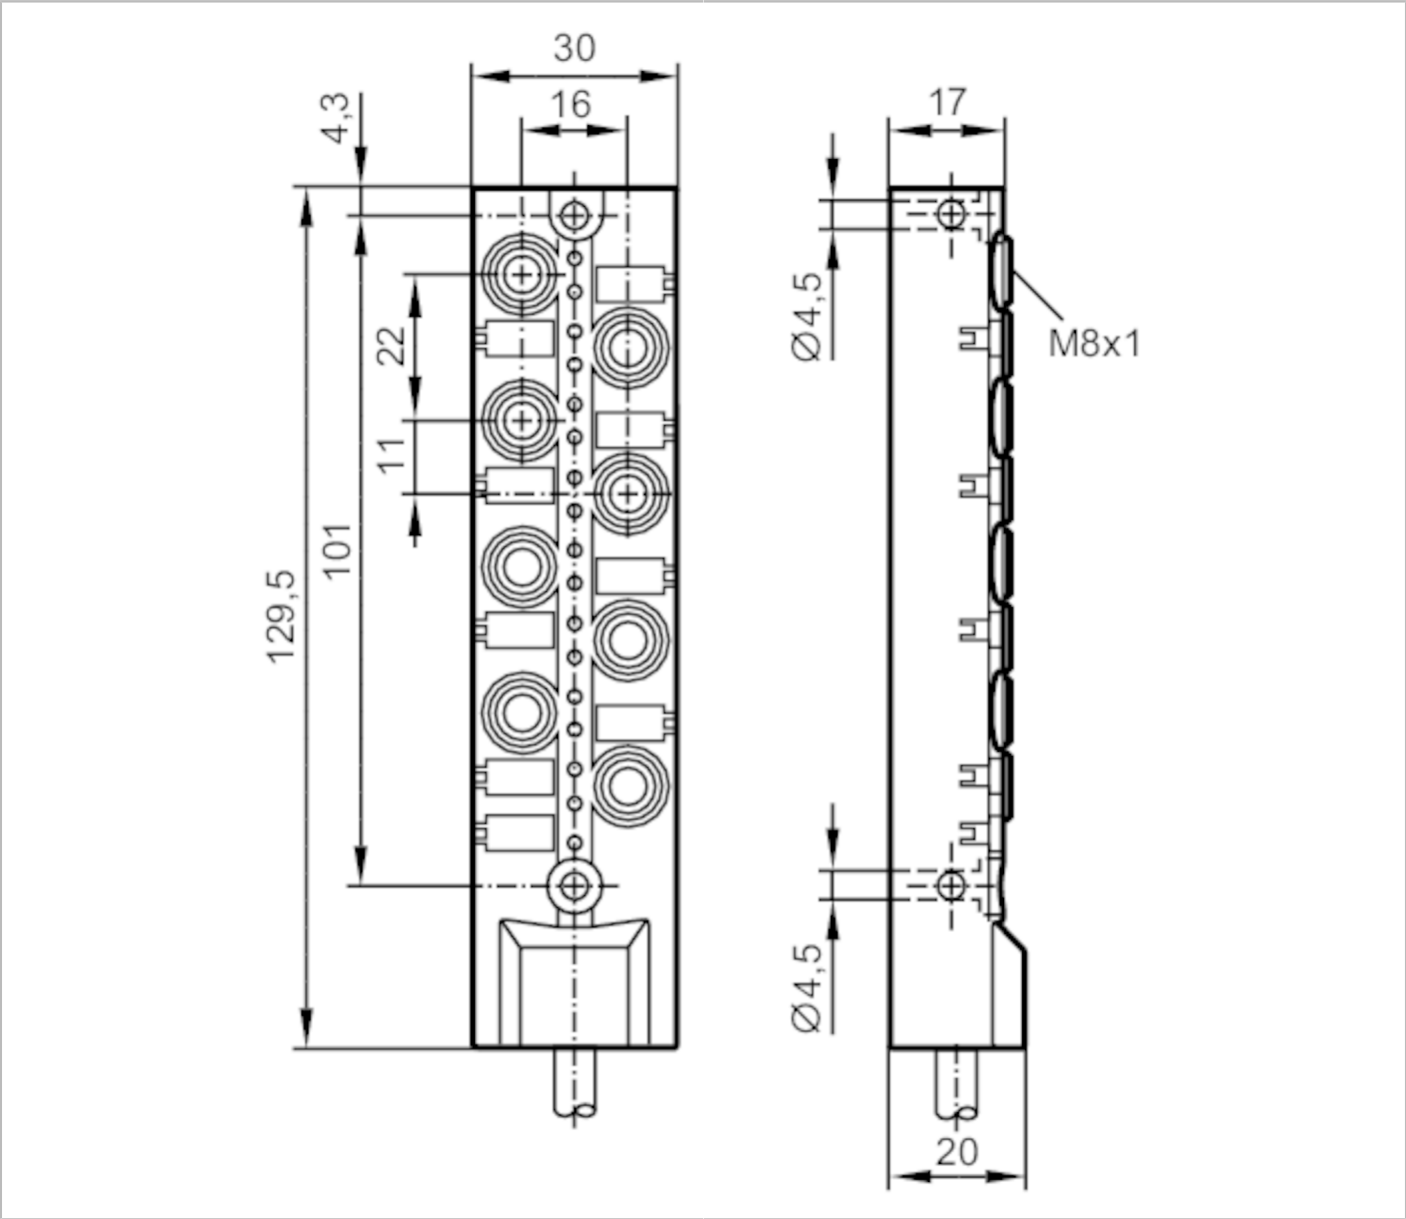

分配盒

ZDO8F04HMSS0005H10

|                                                                                                |                   |                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|
| 外壳防护等级                                                                                         |                   | IP 65; IP 67; IP 68                |  |
| 机械技术数据                                                                                         |                   |                                    |  |
| 重量                                                                                             | [g]               | 683.2                              |  |
| 尺寸                                                                                             | [mm]              | 20 x 30 x 129.5                    |  |
| 原材料                                                                                            |                   | PBT-GF20; 黄铜 镀镍的                   |  |
| 模制主体材料                                                                                         |                   | PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的                 |  |
| 中央分配器的端口数量                                                                                     |                   | 8                                  |  |
| 接插件型号                                                                                          |                   | M8                                 |  |
| 牵引链适用性                                                                                         |                   | 有                                  |  |
| 牵引链适用性                                                                                         | 用于灵活应用的弯曲直径       | min. 10 x 电缆直径                     |  |
|                                                                                                | 传播速度              | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |  |
|                                                                                                | 弯曲周期              | > 5 Mio.                           |  |
|                                                                                                | 扭转应力              | ± 180 °/m                          |  |
| 显示器/操作件                                                                                        |                   |                                    |  |
| 显示                                                                                             | 开关状态              | 16 x LED, 黄色                       |  |
|                                                                                                | 操作                | 1 x LED, 绿色                        |  |
| 附件                                                                                             |                   |                                    |  |
| 附件(可选)                                                                                         | DIN轨道适配器:, E73007 |                                    |  |
|                                                                                                | 保护盖: M8, E73005   |                                    |  |
| 注释                                                                                             |                   |                                    |  |
| 包装单位                                                                                           | 1 件               |                                    |  |
| 电气连接                                                                                           |                   |                                    |  |
| 电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 8.5 mm; 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm )     |                   |                                    |  |
| 电气连接 - 插槽                                                                                      |                   |                                    |  |
| 接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的                                           |                   |                                    |  |
| <div></div> |                   |                                    |  |

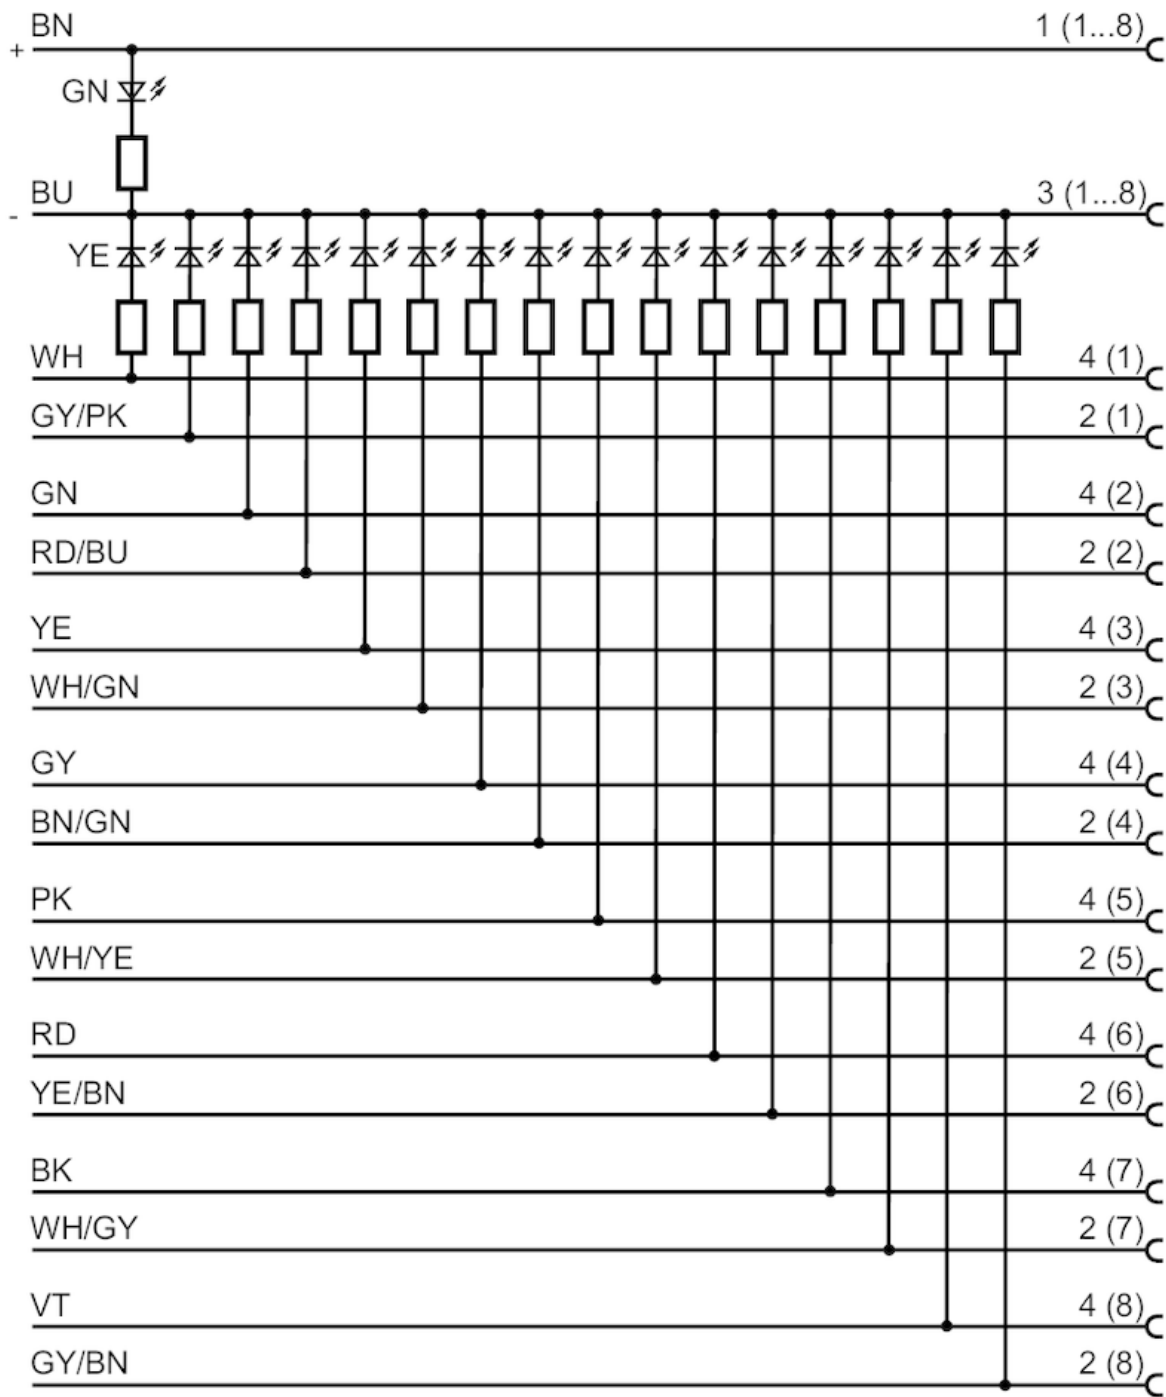

- 芯线颜色：
- BK = 黑色
  - BN = 棕色
  - BU = 蓝色
  - GN = 绿色
  - GY = 灰色
  - PK = 粉红色
  - RD = 红色
  - VT = 紫色
  - WH = 白色
  - YE = 黄色

# EBC056

分配盒

ZD08F04HMSS0005H10

