




分配盒

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

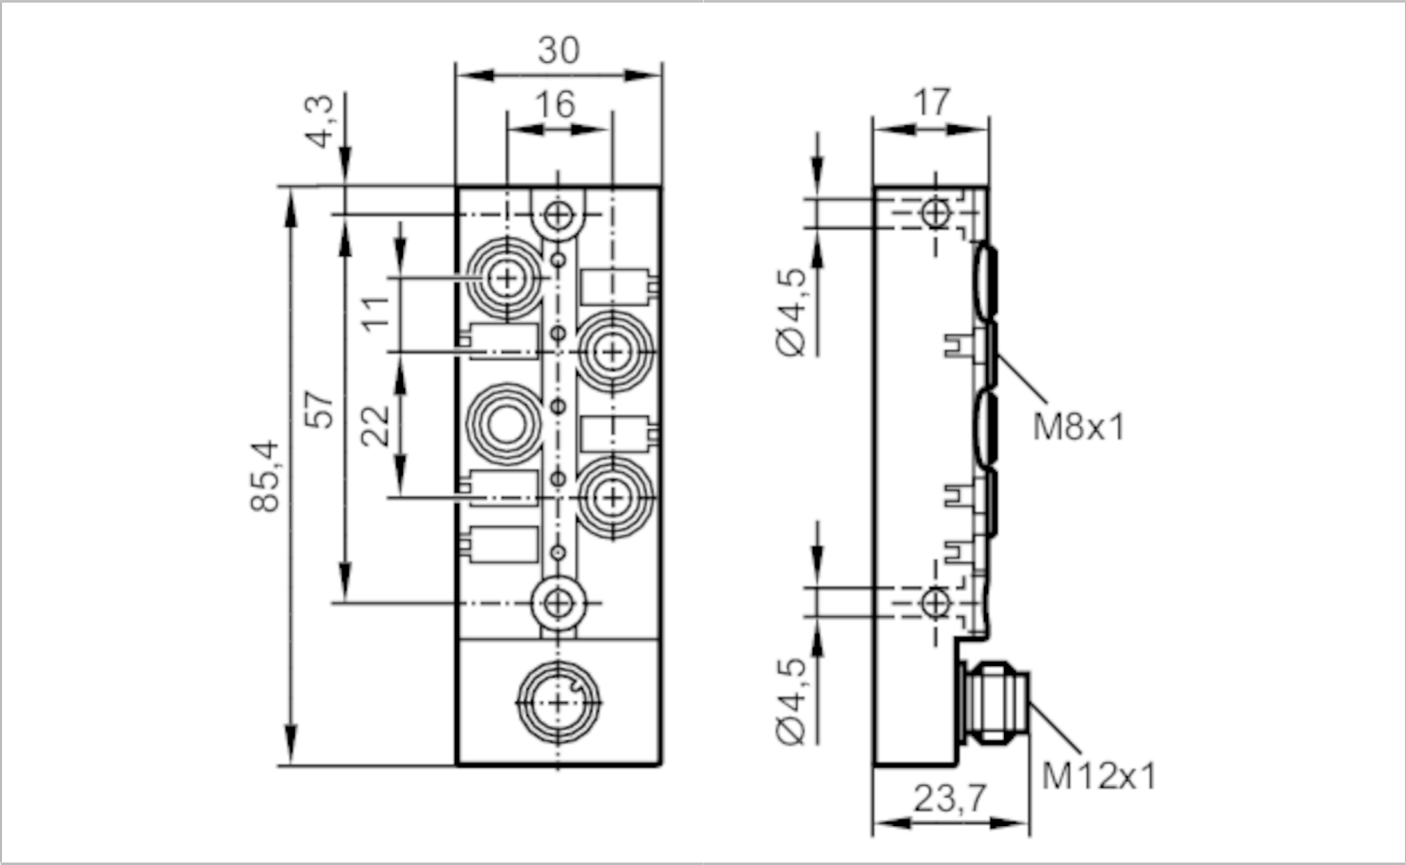

应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	2
输出		
电气设计		NPN
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; (1m / 7天)
机械技术数据		
重量	[g]	88
尺寸	[mm]	23.7 x 30 x 85.4
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		4
接插件型号		M8



分配盒

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ


显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
附件(可选)	DIN轨道适配器:, E73006	
	保护盖: M8, E73005	
注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 / 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



接口

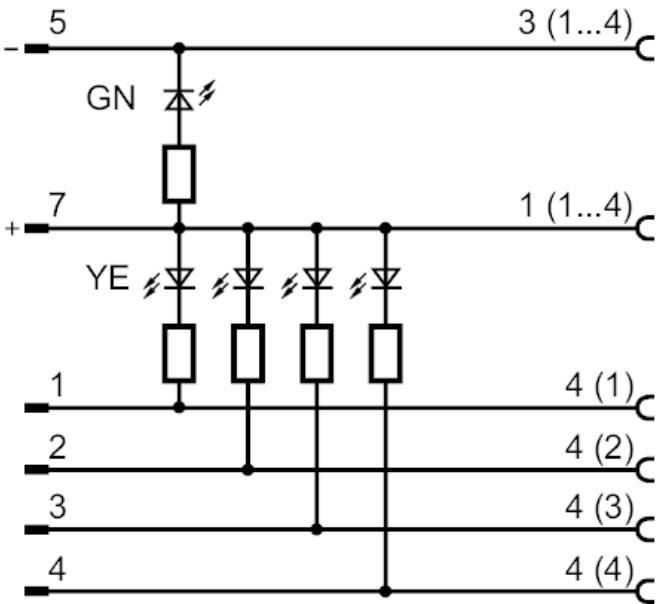



分配盒

ZDO4F035MSJ0000---STGH080MSJ

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

