


EBC063



分配盒

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

停产产品 - 存档登录

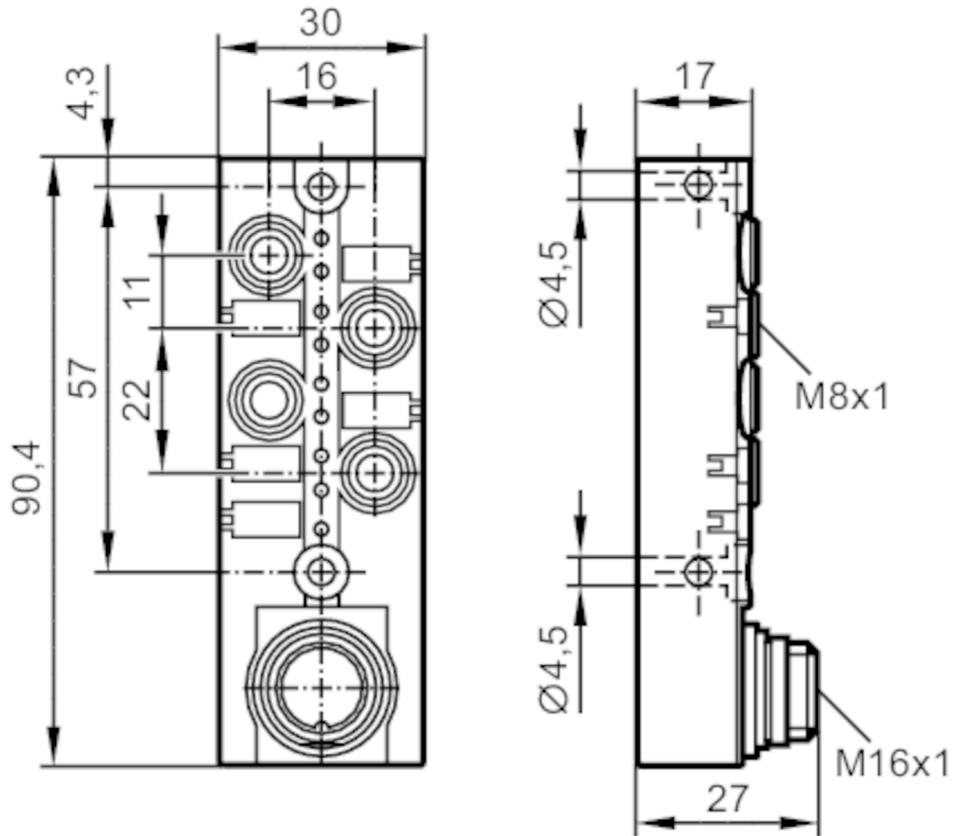

应用	
特殊的性能	镀金触点
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级	III
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	2
当前负载总数最大值 [A]	6
输出	
电气设计	NPN
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...80
环境温度变化 [°C]	-5...60
外壳防护等级	IP 67; IP 68; (1m / 7天)
机械技术数据	
重量 [g]	109

EBC063



分配盒

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

尺寸	[mm]	27 x 30 x 90.4
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		4
接插件型号		M8


显示器/操作件		
显示	开关状态	8 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件		
附件(可选)		DIN轨道适配器:, E73006
		保护盖: M8, E73005

注释		
包装单位		1 件

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M16; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的






分配盒

ZDO4F049MSJ0000---STGO120MSJ

接口

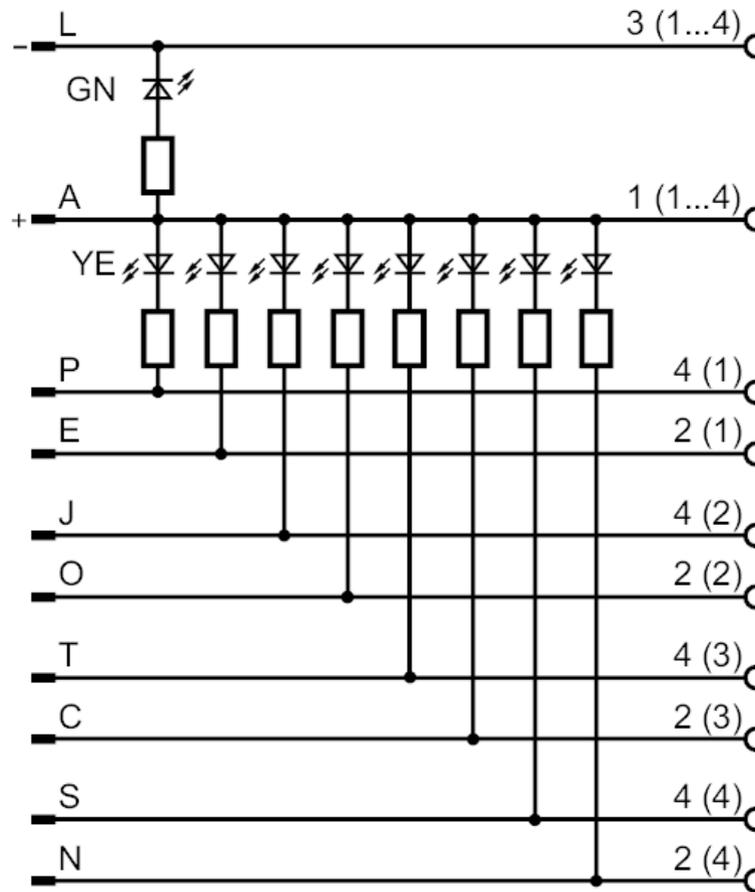

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 / 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

