




分配盒

ZDO8F04HMSJ0010H10

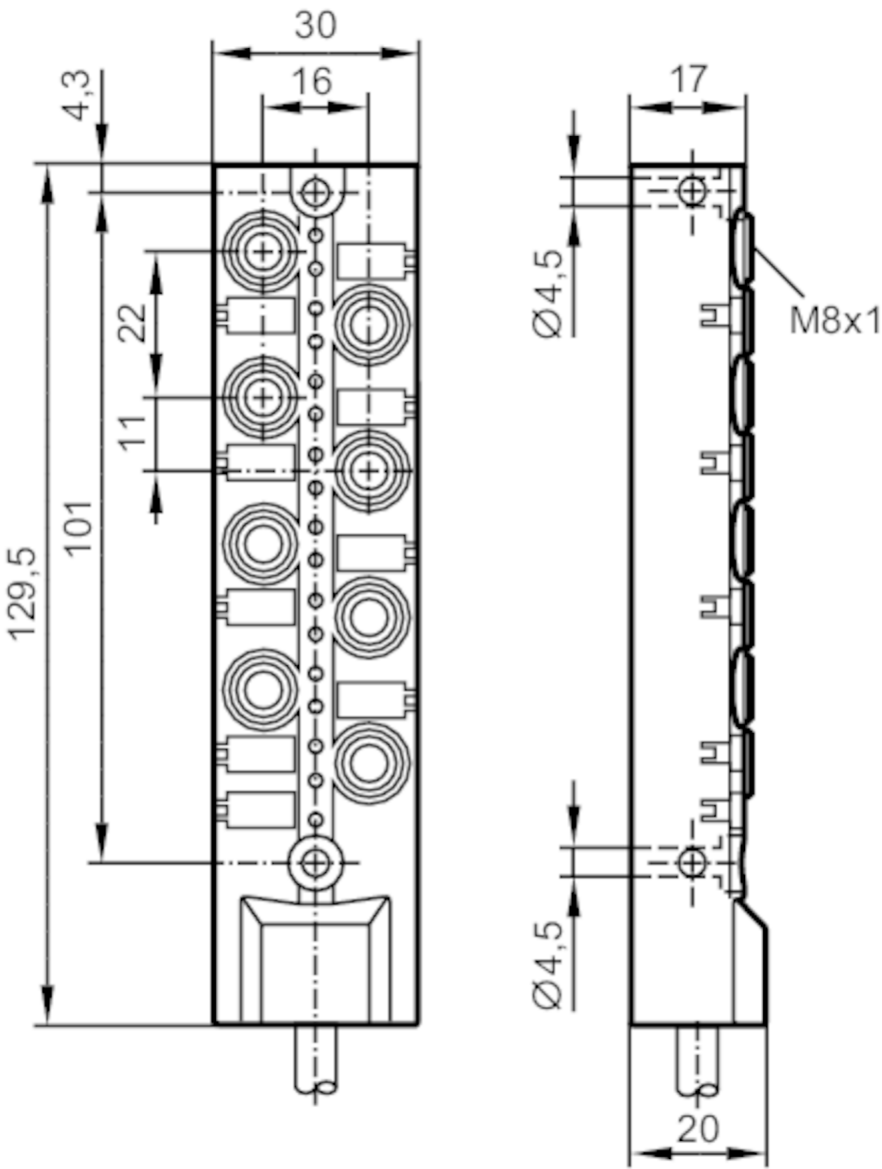


应用		
特殊的性能		镀金触点；牵引链适用性
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC；（符合cULus - Class 2标准）
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	6
输出		
电气设计		NPN
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...80
环境温度变化	[°C]	-5...60



分配盒

ZDO8F04HMSJ0010H10


外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68	
机械技术数据			
重量	[g]	1248.5	
尺寸	[mm]	20 x 30 x 129.5	
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的	
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的	
中央分配器的端口数量		8	
接插件型号		M8	
牵引链适用性		有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径	
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²	
	弯曲周期	> 5 Mio.	
	扭转应力	± 180 °/m	
显示器/操作件			
显示	开关状态	16 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
附件			
附件(可选)	DIN轨道适配器:, E73007		
	保护盖: M8, E73005		
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			
电缆: 10 m, PUR, 黑色, Ø 8.5 mm; 16 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)			
电气连接 - 插槽			
接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的			
			



分配盒

ZDO8F04HMSJ0010H10

接口

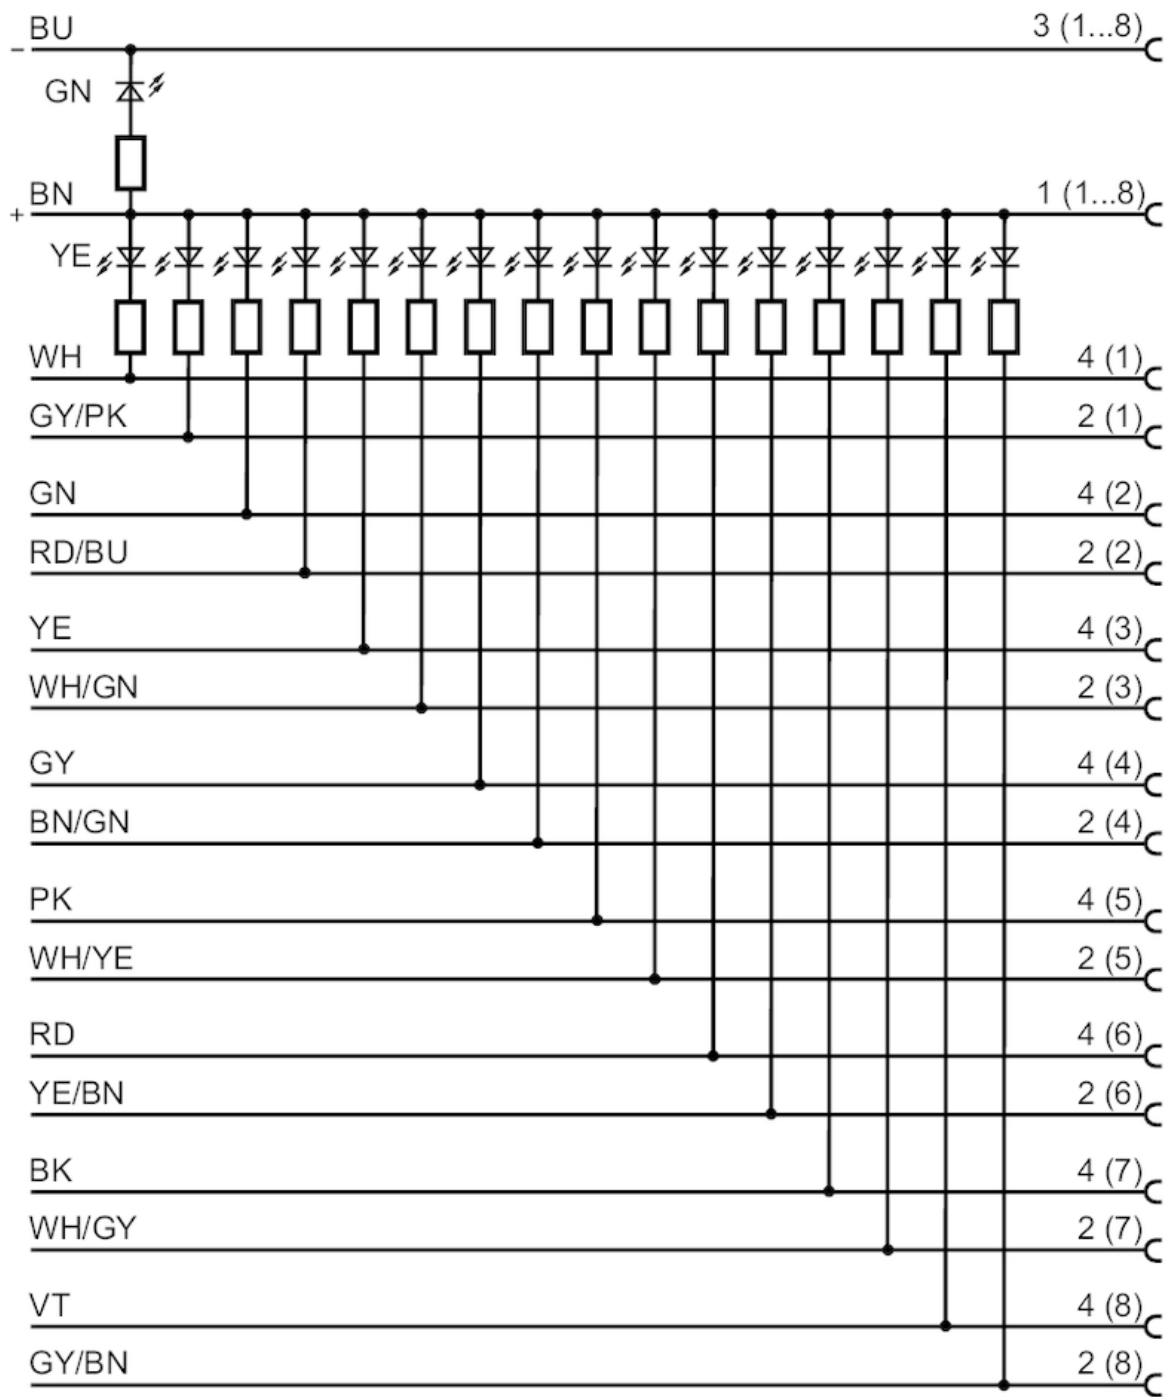

- 芯线颜色：
- BK = 黑色
 - BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - GN = 绿色
 - GY = 灰色
 - PK = 粉红色
 - RD = 红色
 - VT = 紫色
 - WH = 白色
 - YE = 黄色

EBC067

分配盒

ZD08F04HMSJ0010H10

