




Y型分配器

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

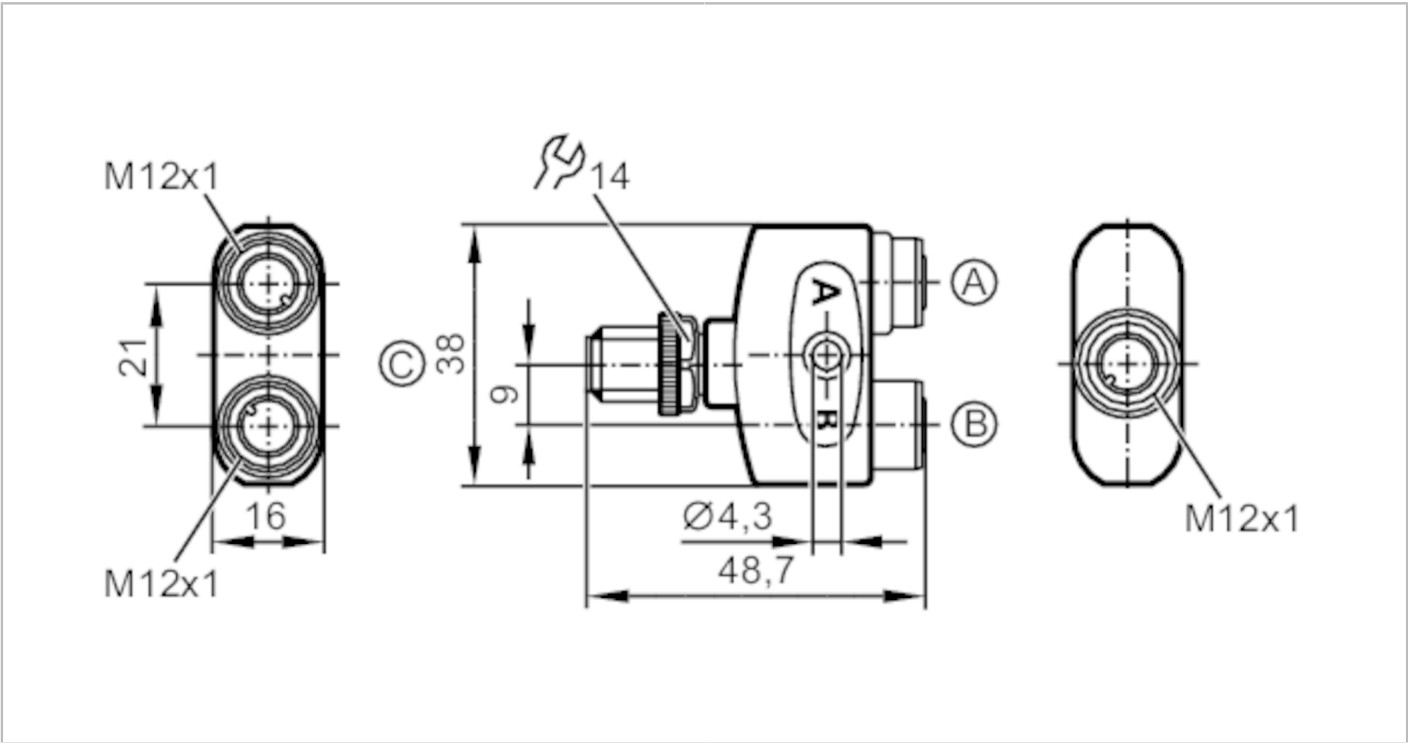

| 应用              |      |                                    |
|-----------------|------|------------------------------------|
| 特殊的性能           |      | 无硅树脂；镀金触点                          |
| 应用              |      | 逻辑或者功能                             |
| 无硅树脂            |      | 有                                  |
| 电气数据            |      |                                    |
| 工作电压            | [M]  | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
| 防护等级            |      | II                                 |
| 每个模块/插槽最大电流负载   | [A]  | 4                                  |
| 当前负载总数最大值       | [A]  | 4                                  |
| 总额定电流（ UL ）     | [A]  | 3                                  |
| 工作条件            |      |                                    |
| 环境温度            | [°C] | -25...90                           |
| 注意环境温度          |      | cULus: ...65 °C                    |
| 存储温度            | [°C] | -25...55                           |
| 储存湿度            | [%]  | 10...100                           |
| 符合所述等级的其他储存气候条件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                |
| 外壳防护等级          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| 机械技术数据          |      |                                    |
| 重量              | [g]  | 36.9                               |
| 原材料             |      | 外壳： PA 桔黄色；密封圈： FKM                |
| 滚花螺母的材料         |      | 黄铜，镀镍的                             |



Y型分配器


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

注释


包装单位 1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口

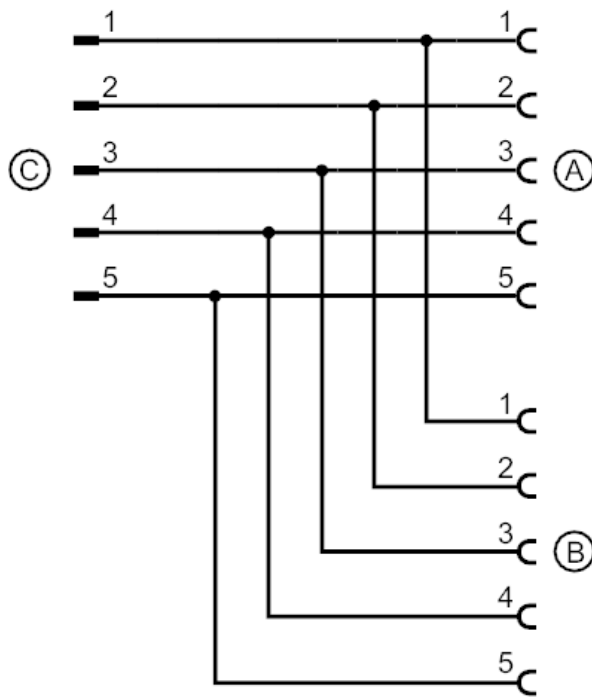

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

