




分配盒
ZDOAF03BMSS0010H12



应用		
特殊的性能	无卤素；镀金触点；牵引链适用性	
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	6
输出		
电气设计	PNP	

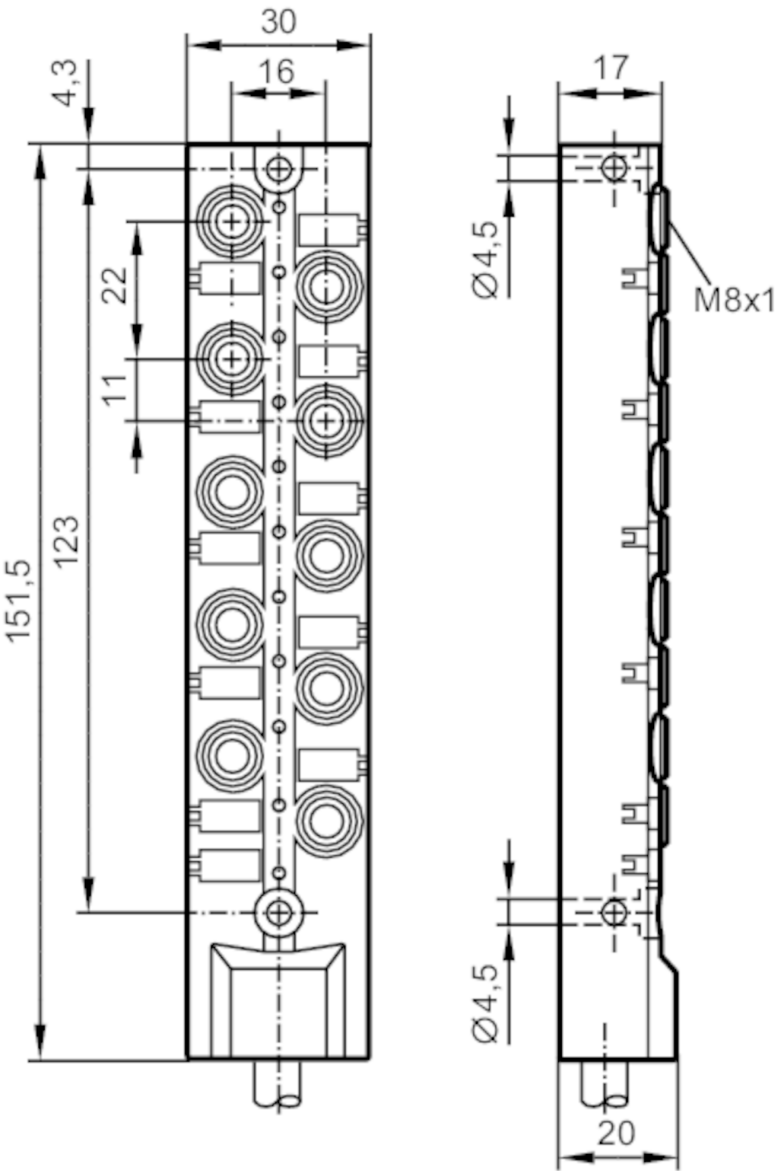


分配盒

ZDOAF03BMSS0010H12

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	969.5
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量		10
接插件型号		M8
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
显示器/操作件		
显示	开关状态	10 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
附件		
附件(可选)	保护盖: 2 x M8, E73005	
	标签: 11	
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 7.6 mm; 10 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)		
电气连接 - 插座		
接插件: 1 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的		



接口

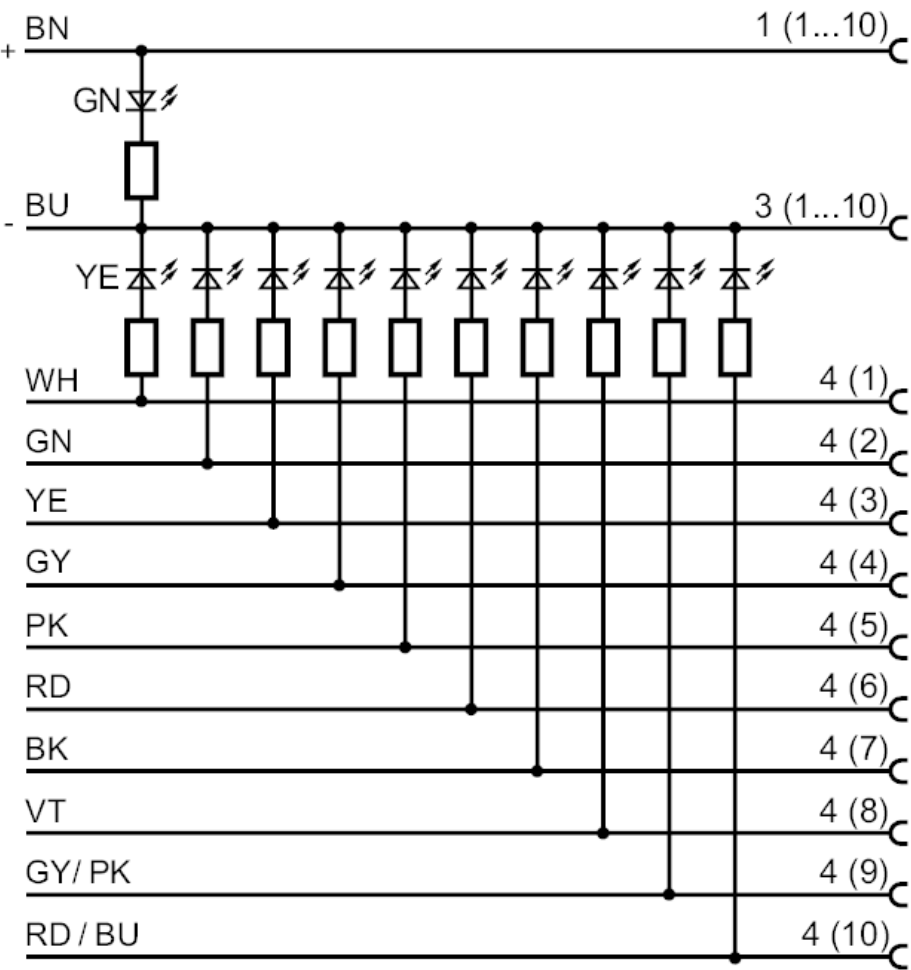

	芯线颜色：
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色