


EBF012



Y型分配器

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

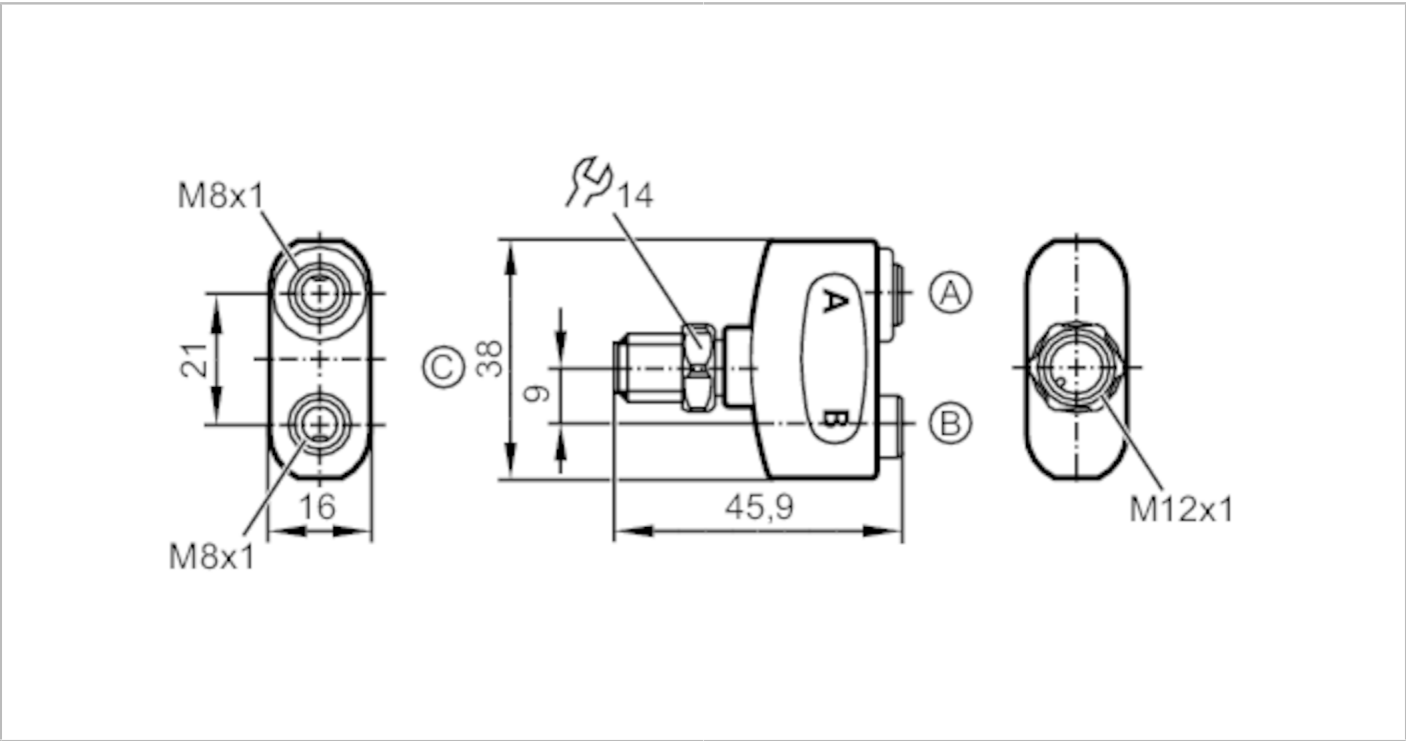

应用		
特殊的性能	无硅树脂；镀金触点	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[M]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
注意环境温度		cULus: ...65 °C
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
UL认证	电源	Class 2
	文件数量UL	E191684
机械技术数据		
重量	[g]	28.7
原材料		外壳：PA 灰色；无卤素；密封圈：EPDM
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4404 / 316L)
注释		
包装单位		1 件

EBF012



Y型分配器

ZDO2F030VAS0000-00STGH040VAS

电气连接

, PUR; 阻燃 (IEC 60332-2, UL: FT2)


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值!



电气连接

接口

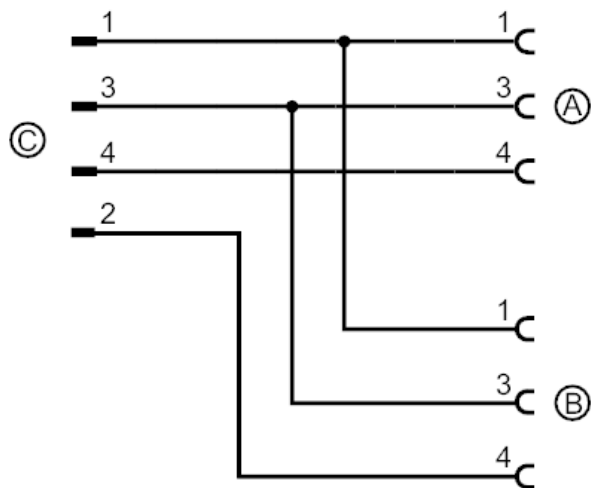

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M8; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm

