


EBT004

分配盒

ZDO8H050VAS0015E19

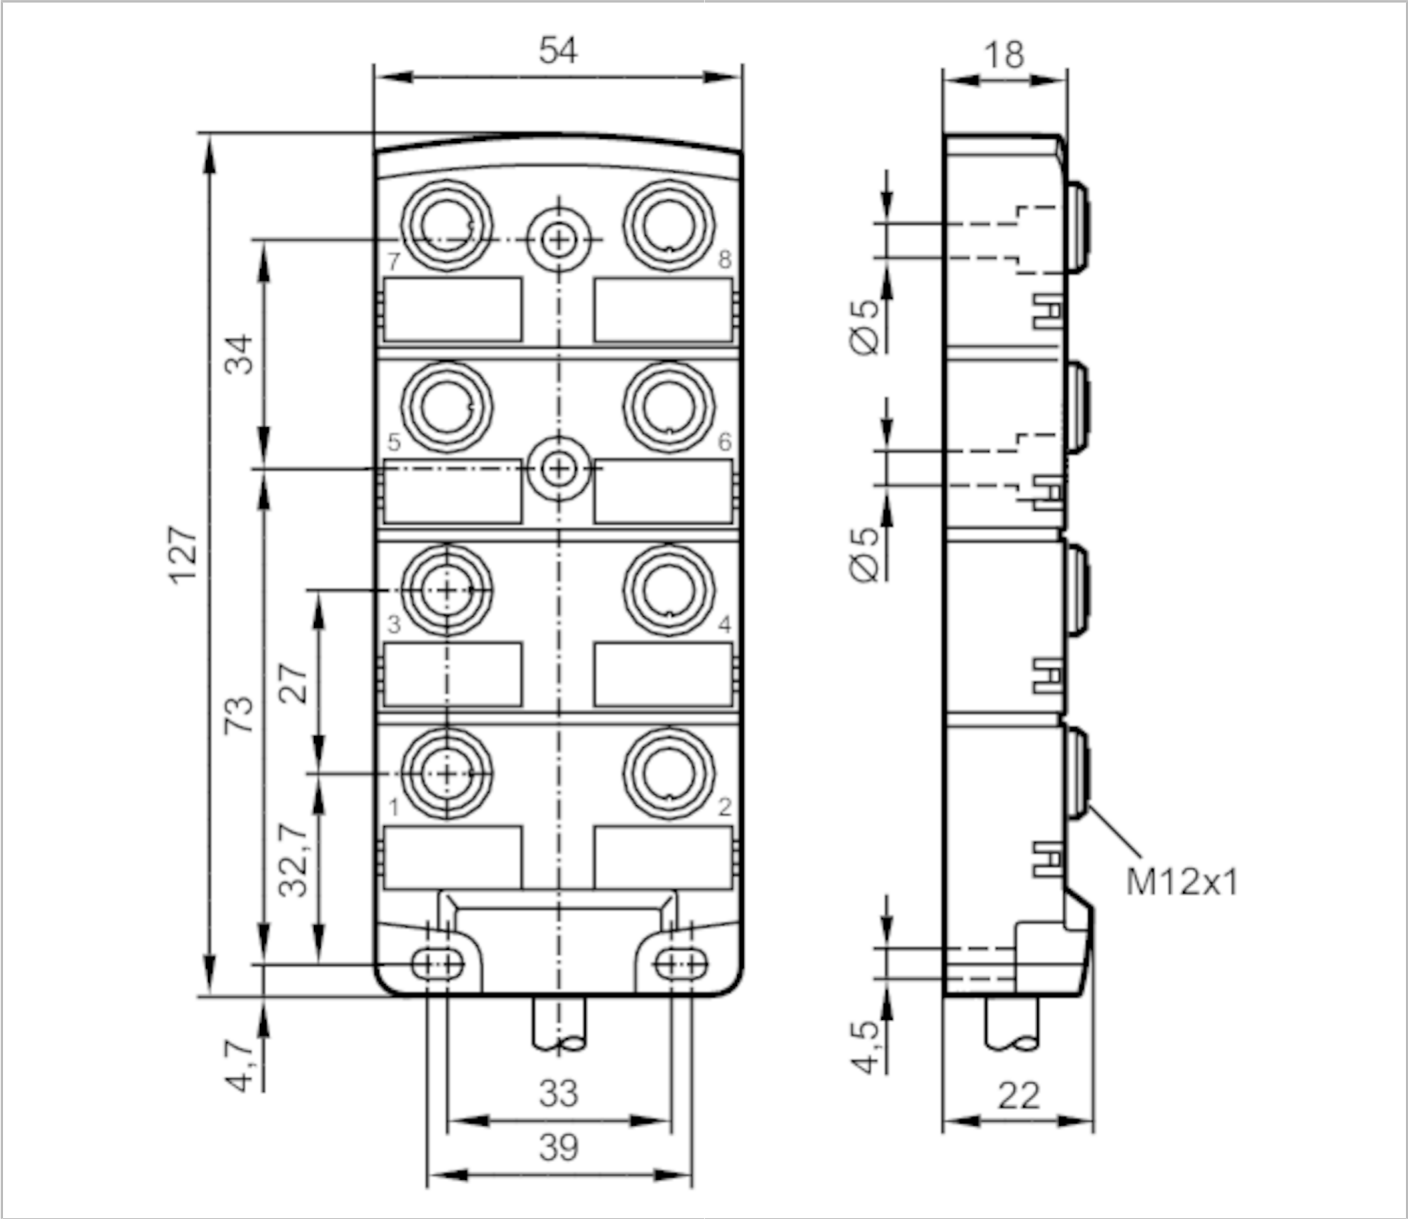


| 应用            |      |                                   |
|---------------|------|-----------------------------------|
| 特殊的性能         |      | 无硅树脂；镀金触点                         |
| 无硅树脂          |      | 有                                 |
| 电气数据          |      |                                   |
| 工作电压          | [M]  | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准) |
| 防护等级          |      | II                                |
| 每个模块/插槽最大电流负载 | [A]  | 4                                 |
| 当前负载总数最大值     | [A]  | 12                                |
| 工作条件          |      |                                   |
| 环境温度          | [°C] | -25...70                          |
| 环境温度变化        | [°C] | -5...60                           |
| 外壳防护等级        |      | IP 67; IP 68                      |

# EBT004



分配盒

ZDO8H050VAS0015E19

|                                                                                     |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 认证/测试                                                                               |                |               |
| UL 认证                                                                               | Enclosure type | Type 1        |
| 机械技术数据                                                                              |                |               |
| 重量                                                                                  | [g]            | 2875          |
| 尺寸                                                                                  | [mm]           | 22 x 54 x 127 |
| 原材料                                                                                 |                | 外壳: PA        |
| 中央分配器的端口数量                                                                          |                | 8             |
| 接插件型号                                                                               |                | M12           |
| 附件                                                                                  |                |               |
| 供货范围                                                                                |                | 保护盖: 2        |
|                                                                                     |                | 标签: 8         |
| 注释                                                                                  |                |               |
| 包装单位                                                                                |                | 1 件           |
| 电气连接                                                                                |                |               |
| 电缆: 15 m, PVC, 黑色, Ø 9.7 mm; 16 x 0.34 mm <sup>2</sup> + 3 x 1.0 mm <sup>2</sup>    |                |               |
| 电气连接 - 插槽                                                                           |                |               |
| 接插件: 8 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm                                    |                |               |
|  |                |               |



分配盒

ZDO8H050VAS0015E19

接口

|              |           |
|--------------|-----------|
| <u>BN</u>    | 1 (1...8) |
| <u>BU</u>    | 3 (1...8) |
| <u>GN/YE</u> | 5 (1...8) |
| <u>GY/PK</u> | 2 (1)     |
| <u>RD/BU</u> | 2 (2)     |
| <u>WH/GN</u> | 2 (3)     |
| <u>BN/GN</u> | 2 (4)     |
| <u>WH/YE</u> | 2 (5)     |
| <u>YE/BN</u> | 2 (6)     |
| <u>WH/GY</u> | 2 (7)     |
| <u>GY/BN</u> | 2 (8)     |
| <u>WH</u>    | 4 (1)     |
| <u>GN</u>    | 4 (2)     |
| <u>YE</u>    | 4 (3)     |
| <u>GY</u>    | 4 (4)     |
| <u>PK</u>    | 4 (5)     |
| <u>RD</u>    | 4 (6)     |
| <u>BK</u>    | 4 (7)     |
| <u>VT</u>    | 4 (8)     |

|      |       |
|------|-------|
|      | 芯线颜色： |
| BK = | 黑色    |
| BN = | 棕色    |
| BU = | 蓝色    |
| GN = | 绿色    |
| GY = | 灰色    |
| PK = | 粉红色   |
| RD = | 红色    |
| VT = | 紫色    |
| WH = | 白色    |
| YE = | 黄色    |