


EBT005



分配盒
ZDO8H050VAS000---KA

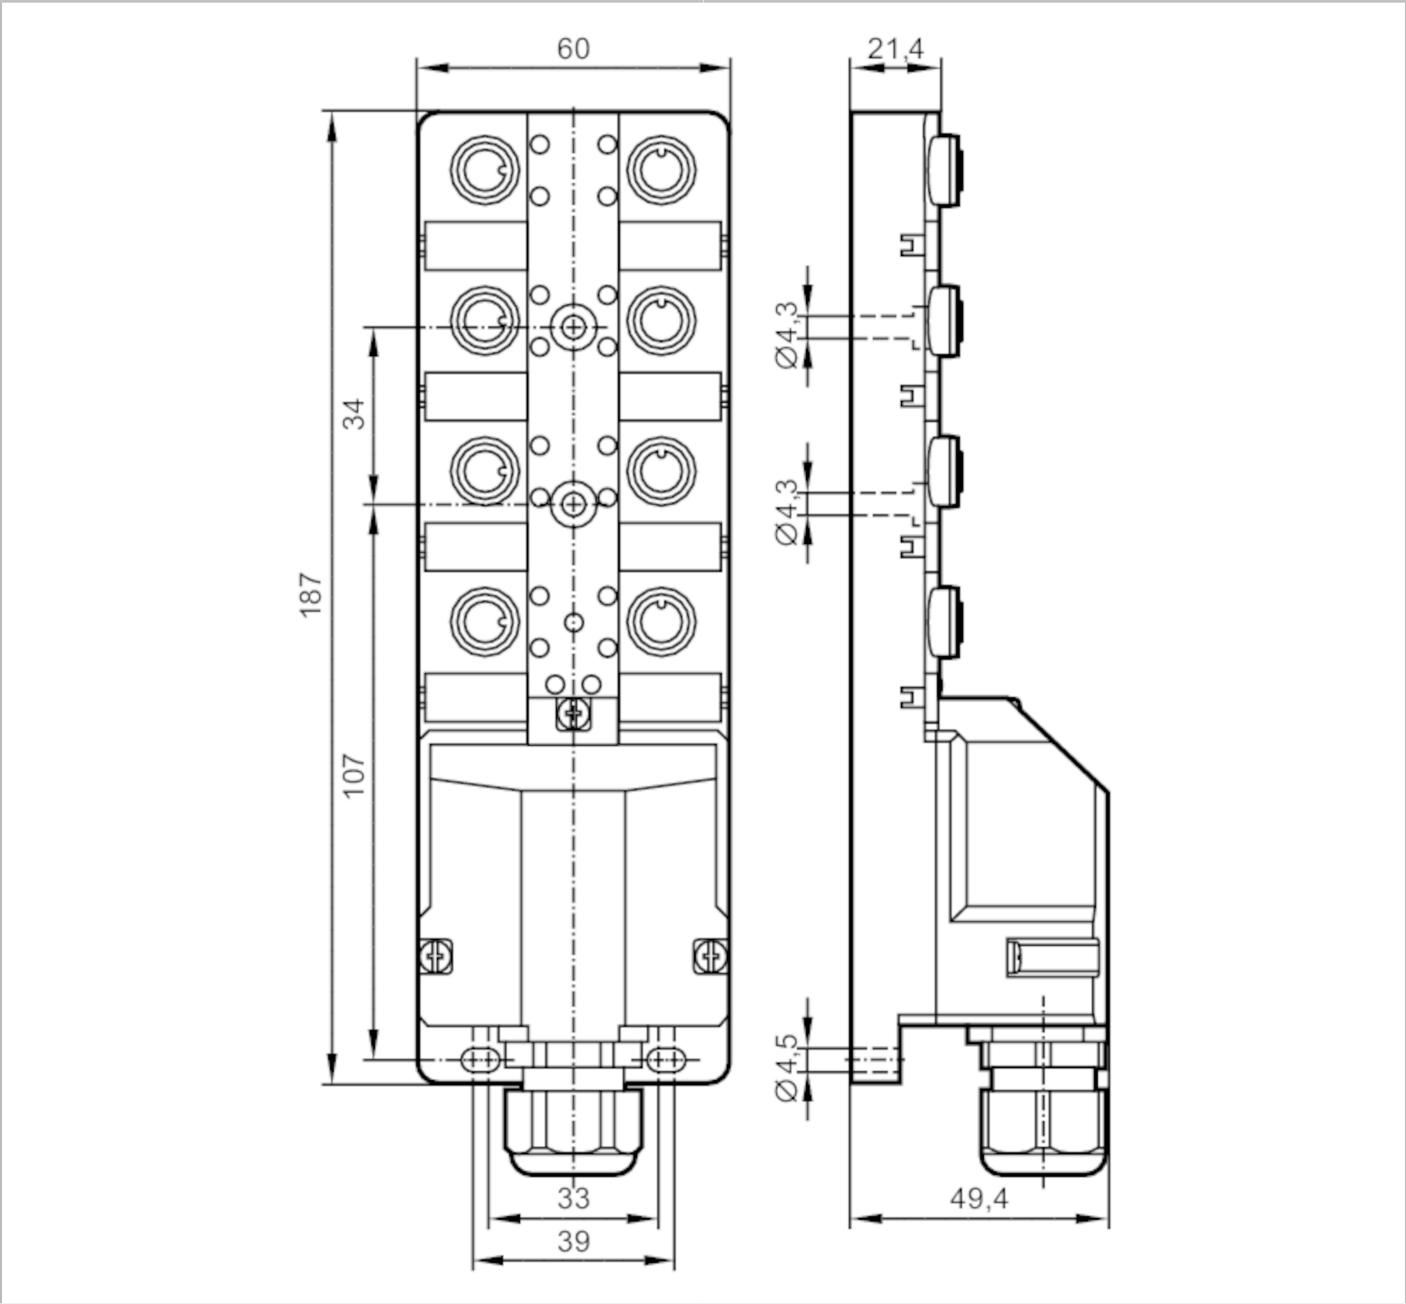

CE UK CA	
应用	
特殊的性能	无硅树脂；镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压	[V]10...30 DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]2
当前负载总数最大值	[A]12
输出	
电气设计	PNP




分配盒

ZDO8H050VAS000---KA

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	404.5
尺寸	[mm]	49.4 x 60 x 187
原材料		黄铜 镀镍的; 外壳: PBT-GF30
中央分配器的端口数量		8
接插件型号		M12
附件		
供货范围		保护盖: 2
		标签: 10
		用于弹簧夹的装配工具
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 接口		
接线端子, 信号: 16 x 0.34...0.75 mm²; 电缆插接式接头: M20x1.5		
接线端子, 电源: 3 x 0.34...1.5 mm²		
接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm		



接口

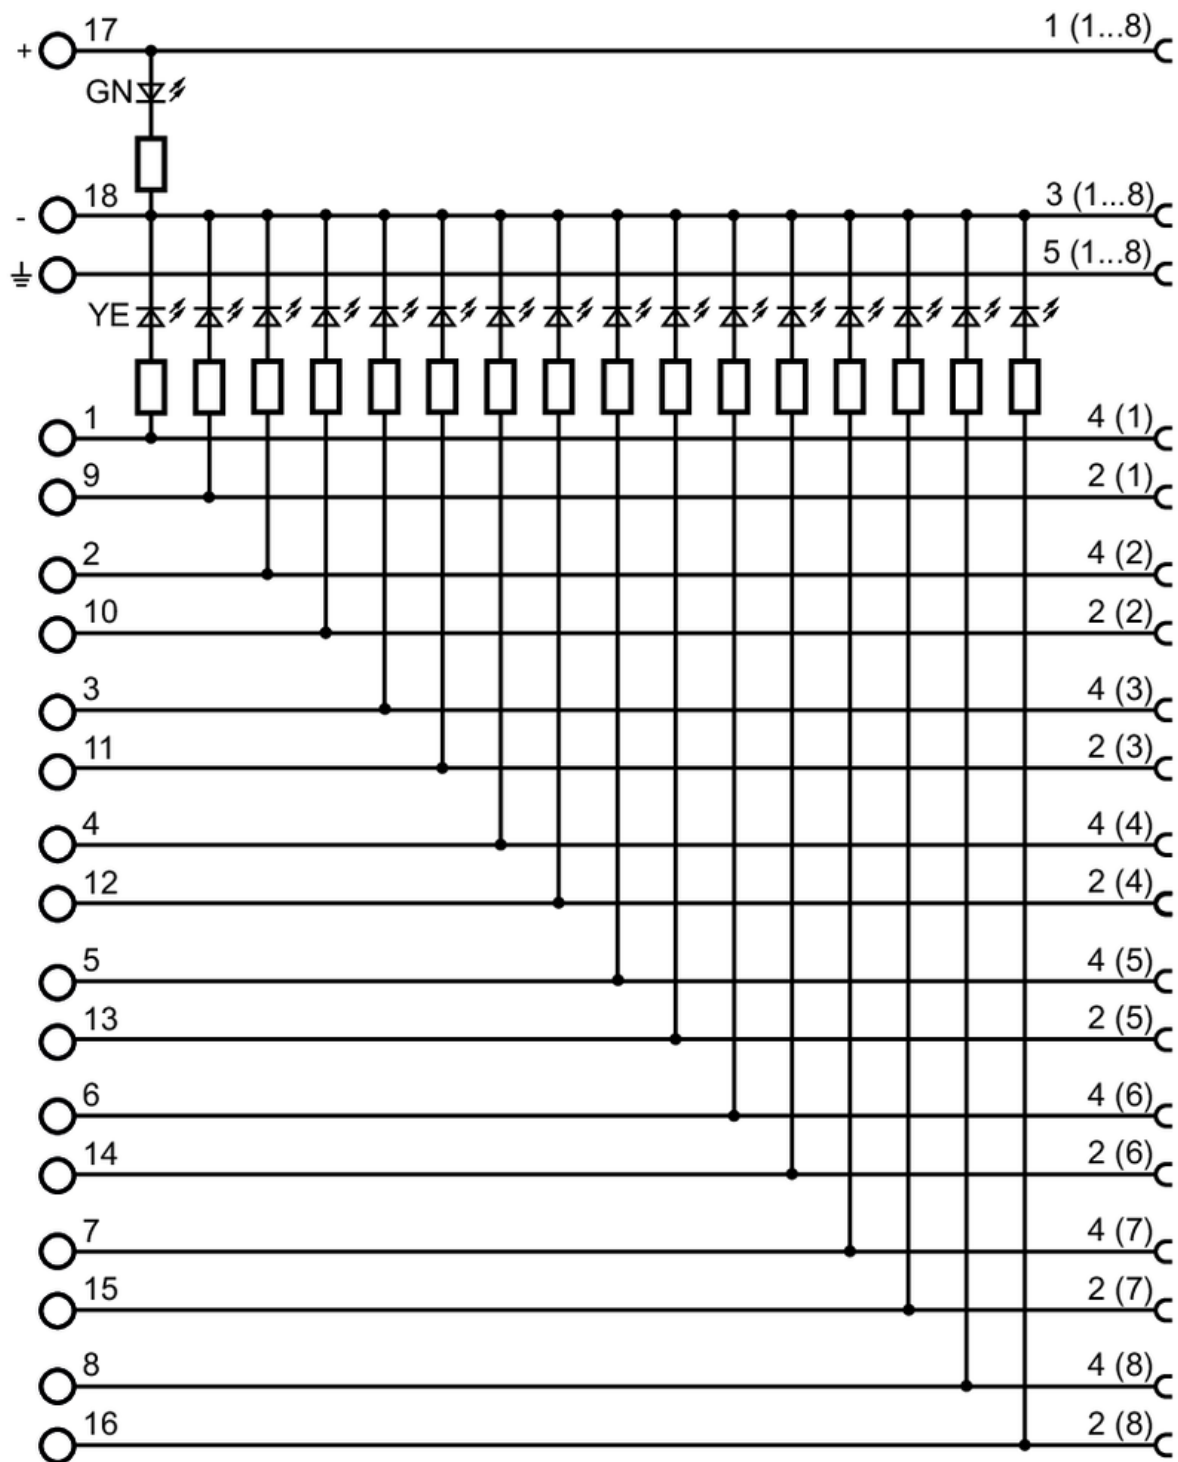

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm