


EC0453



带触点外壳的预接线连接电缆

BasicCable/DisplayModules A

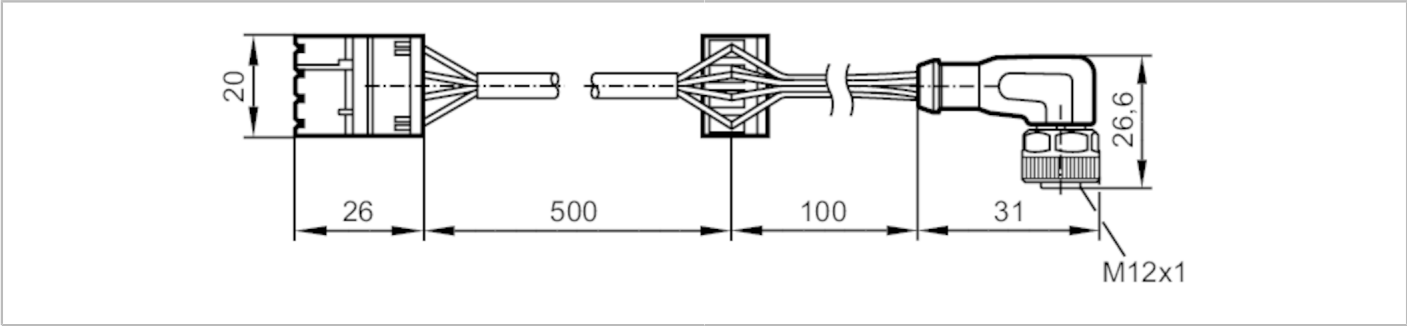

应用	
设计	已接线，用于BasicController和BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
应用	电源；CAN总线
工作条件	
环境温度	[°C] -40...85
机械技术数据	
重量	[g] 62.2
注释	
注释	标准计时器触点外壳带CAN总线终端电阻(120 Ohm)
	仅与盖子EC0402一起使用
包装单位	1 件




带触点外壳的预接线连接电缆

BasicCable/DisplayModules A

电气连接

电缆: 0.5 m, PVC, 黑色; 4 x 0.5 mm² / AWG 20

接口

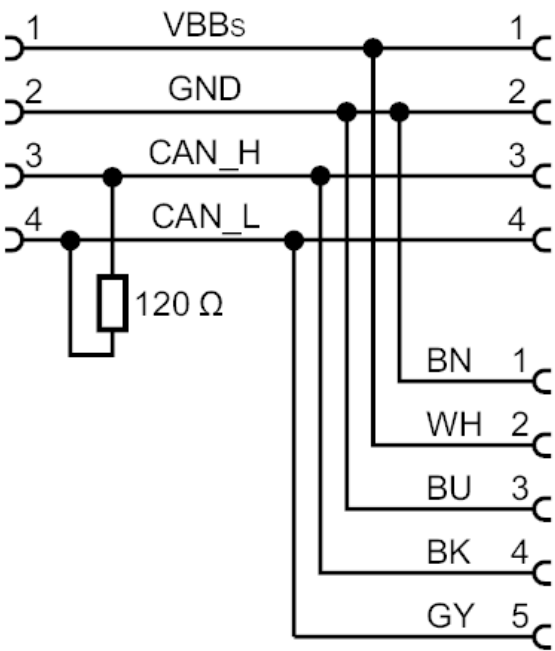

芯线颜色：
BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色
GY = 灰色
WH = 白色