




标准的接线端子外壳和端子

Basic/Connection Set

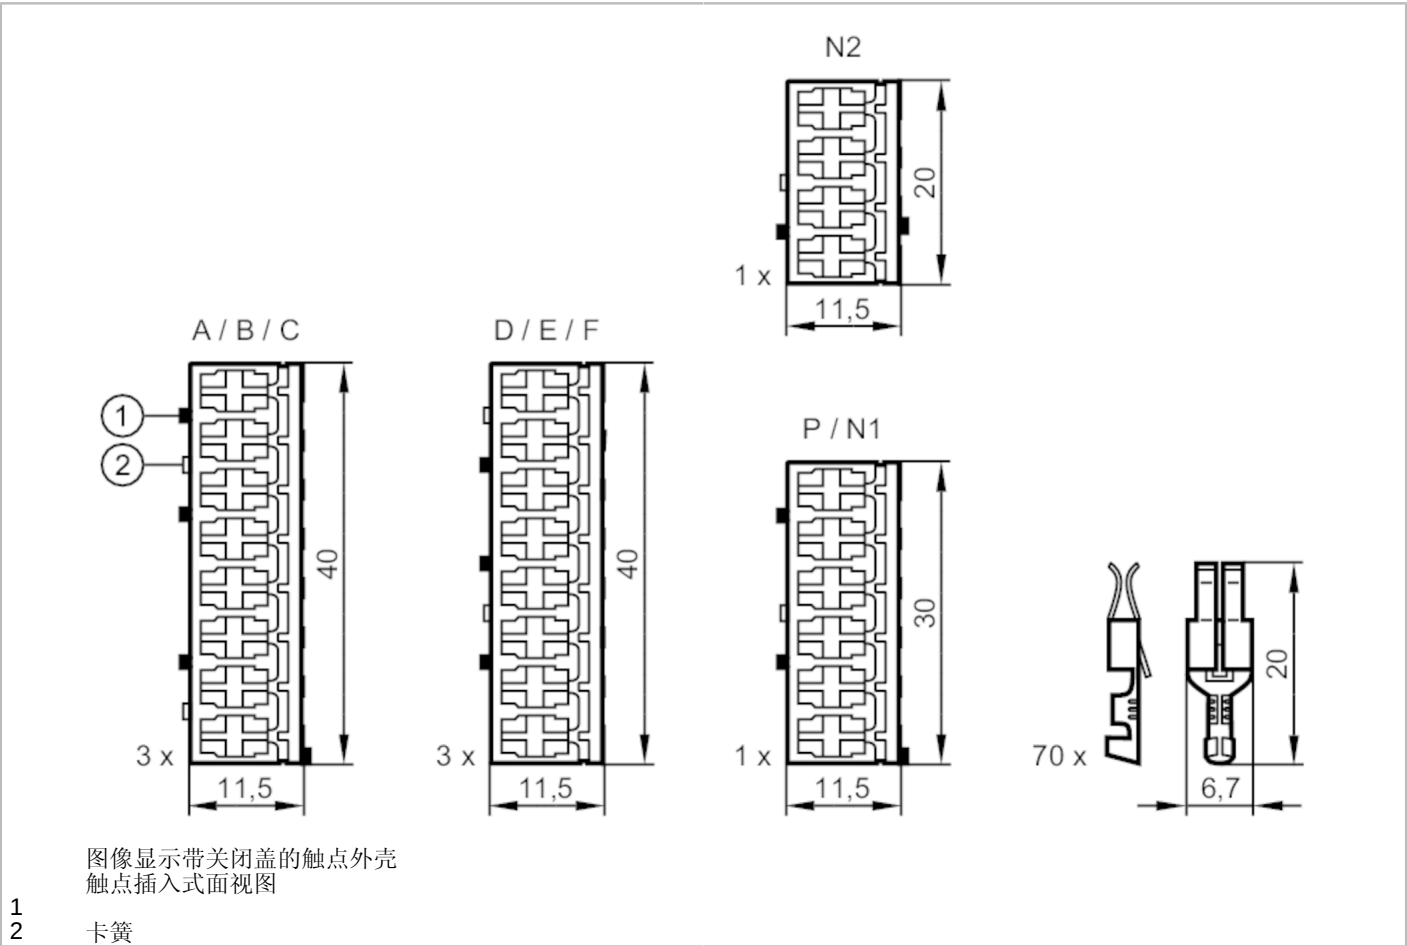

应用	
设计	用于BasicController, 连接BasicControllers, CR04xx
机械技术数据	
重量	[g] 77.5
附件	
供货范围	标准计时器触点外壳: 3, 8针脚, 灰色(A/B/C = 输入)
	标准计时器触点外壳: 3, 8针脚, 自然色(D/E/F = 输出)
	标准计时器触点外壳: 1, 6针脚, 自然色(P/N1 = CAN1及电源)
	标准计时器触点外壳: 1, 4针脚, 自然色(N2 = CAN2)
	标准计时器触点: 10 x 0,2...0,5 mm², 镀锡的
	标准计时器触点: 40 x 0,5...1,0 mm², 镀锡的
	标准计时器触点: 20 x 1,0...2,5 mm², 镀锡的
注释	
包装单位	1 件