




标准的接线端子外壳和端子

BasicHousing + Contact

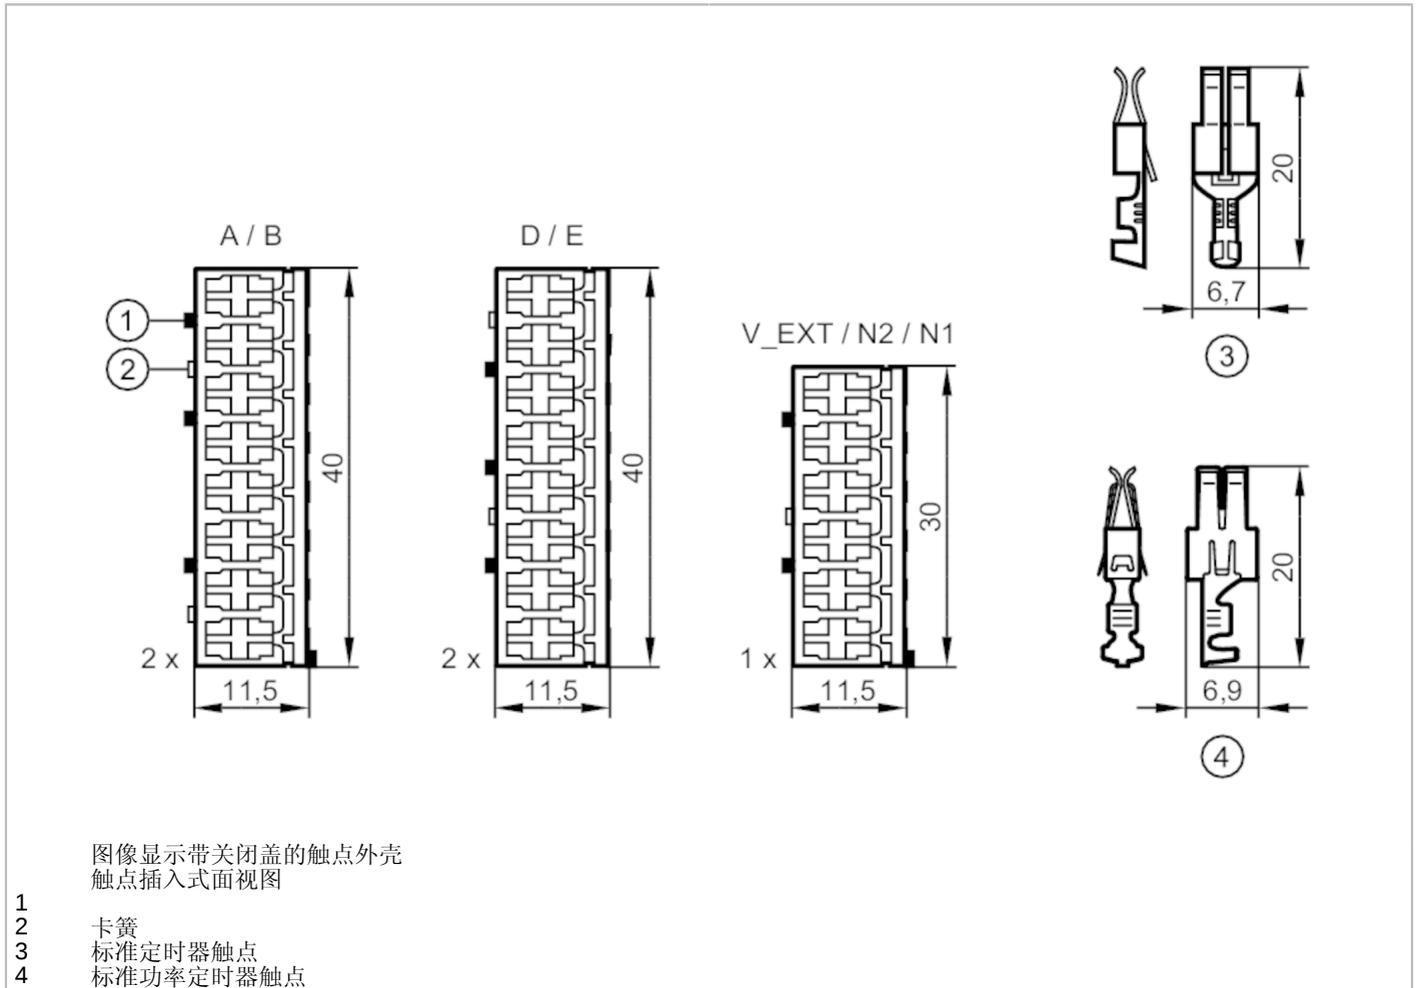

应用	
设计	用于BasicController继电器, 连接BasicController继电器, CR0431
机械技术数据	
重量	[g] 70.8
附件	
供货范围	标准定时器触点外壳: 2, 8针脚, 灰色(A/B = 输入) 标准定时器触点外壳: 2, 8针脚, 自然色(D/E = 输出) 标准定时器触点外壳: 1, 6针脚, 自然色(V_EXT/N1/N2 = 电源外部单位及CAN1/2) 标准定时器触点: 10 x 0,2...0,5 mm ² , 镀锡的 标准定时器触点: 40 x 0,5...1,0 mm ² , 镀锡的 标准功率定时器触点: 20 x 1,25...2,5 mm ² , 镀锡的
注释	
包装单位	1 件
电气连接	
接线端子:	