




产品特征		
测量轴数量		1
角度范围	[°]	± 90
应用		
功能原理		静态
电气数据		
工作电压	[V]	20...30 DC
电流损耗	[mA]	< 35
防护等级		III
反相保护		有
反相保护		有
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1
输出		
输出信号		模拟信号
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20
负载最大值	[Ω]	400
过载保护		有
测量/设定范围		
测量轴数量		1
角度范围	[°]	± 90
精度/偏差		
精确度	[°]	<±7; (通过将设备调整± 4°可以补偿零点误差)

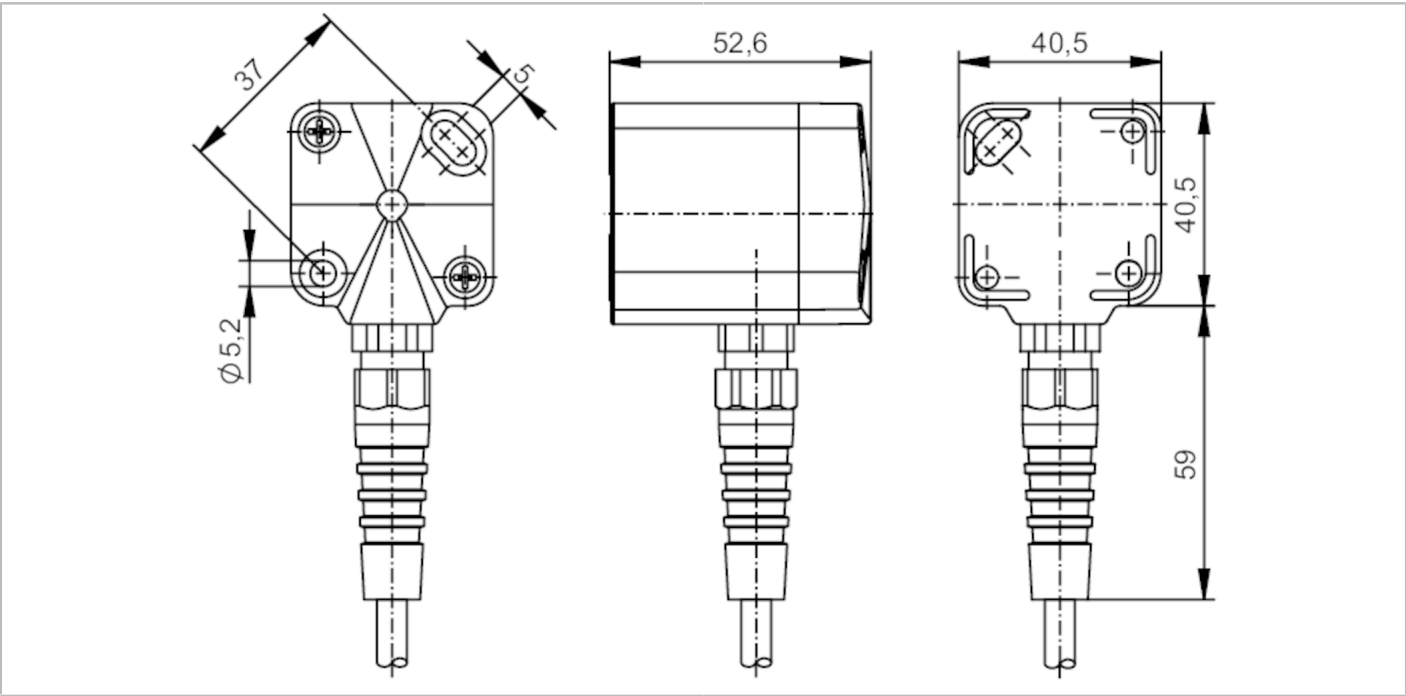


倾角传感器

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

重复精度	[°]	0,1
工作条件		
环境温度	[°C]	-30...85
存储温度	[°C]	-30...85
储存湿度	[%]	90; (非凝结)
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
MTTF	[年]	991
机械技术数据		
重量	[g]	191.8
尺寸	[mm]	40.5 x 40.5 x 52.2
原材料		外壳: PPO
拧紧扭矩	[Nm]	1.8
安装方向		垂直的
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 0.2 m		
接插件: 1 x M12; 译码: A		
1	L+	
2	不接线	
3	L-	
4	模拟量输出	

图表

测量和安装方向

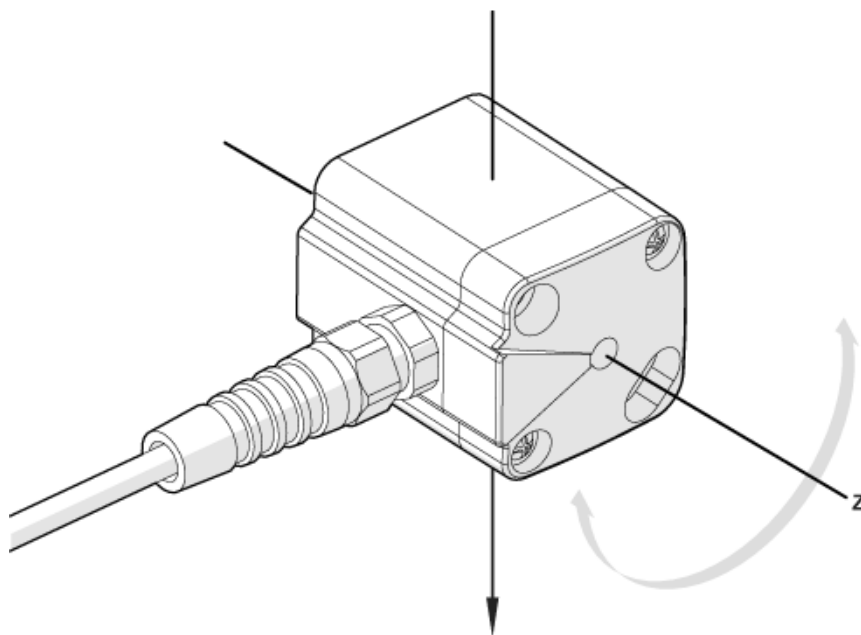

垂直安装位置 / 绕Z轴旋转