


EC2088



阀门插头的连接电缆

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

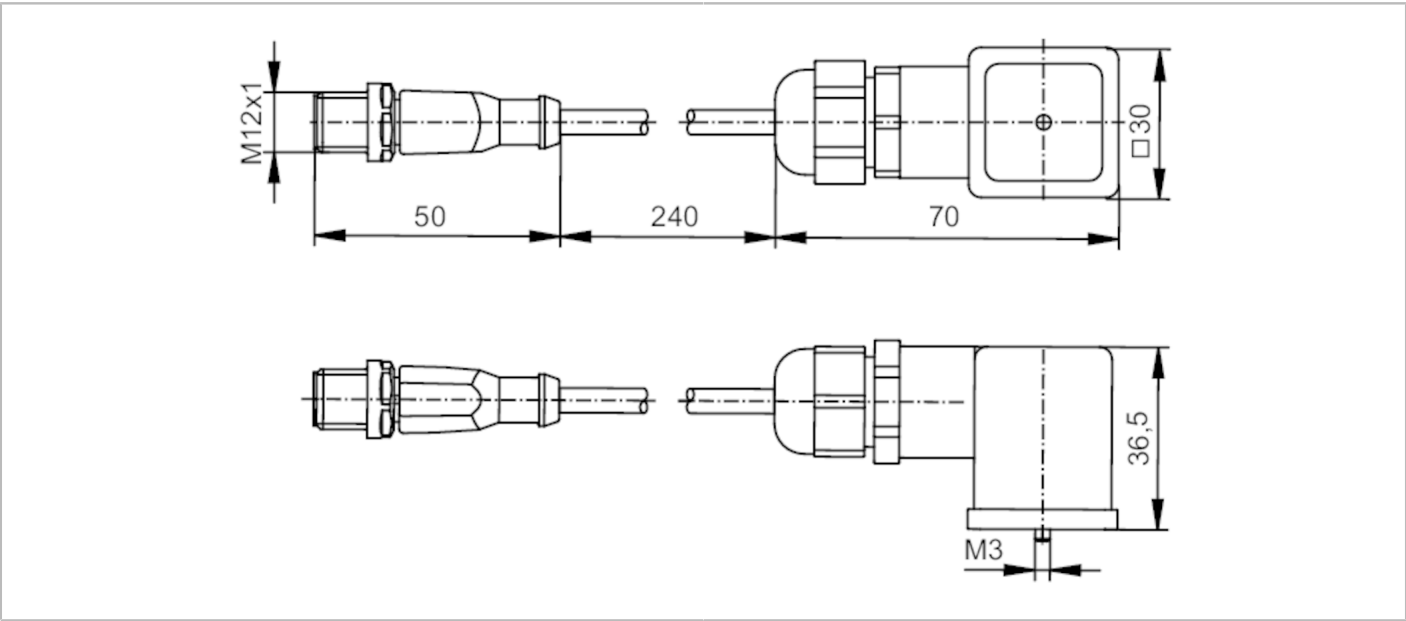

应用	
特殊的性能	无卤素
电气数据	
工作电压	[M] < 250 AC/DC
防护等级	II
当前负载总数最大值	[A] 4
工作条件	
环境温度	[°C] -25...90
注意环境温度	阀门插头: -30 ... 90 °C M12接插件: -25 ... 90 °C
外壳防护等级	IP 65; (M12接插件: IP65, IP67, IP68, IP69K)
机械技术数据	
重量	[g] 82
模制主体材料	PA-GF, 无卤素 / TPU, 无卤素
滚花螺母的材料	钢, 镀锌的 / 黄铜, 镀镍的
密封材料	丁晴橡胶 / CR
注释	
包装单位	1 件



阀门插头的连接电缆

R360/DANFOSS PVEH-F/M12

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: PA-GF, 无卤素, 黑色; 锁定: 钢, 镀锌的; 密封圈: 丁晴橡胶 / CR; 触头: 黄铜; 拧紧扭矩: 0.5...0.6 Nm




- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | PWM IN |
| 3. | Error OUT |
| | FE |

电气连接 - 电缆

电缆: 0.24 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

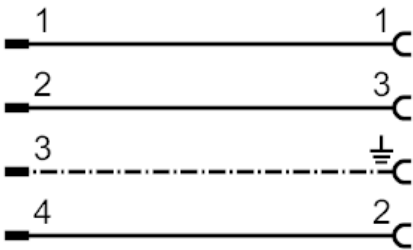

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 无卤素, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



- | | |
|----|-----------|
| 1. | 24 V DC |
| 2. | Error OUT |
| 3. | GND |
| 4. | PWM IN |