


# EC3158



导航和收音机的组合天线

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

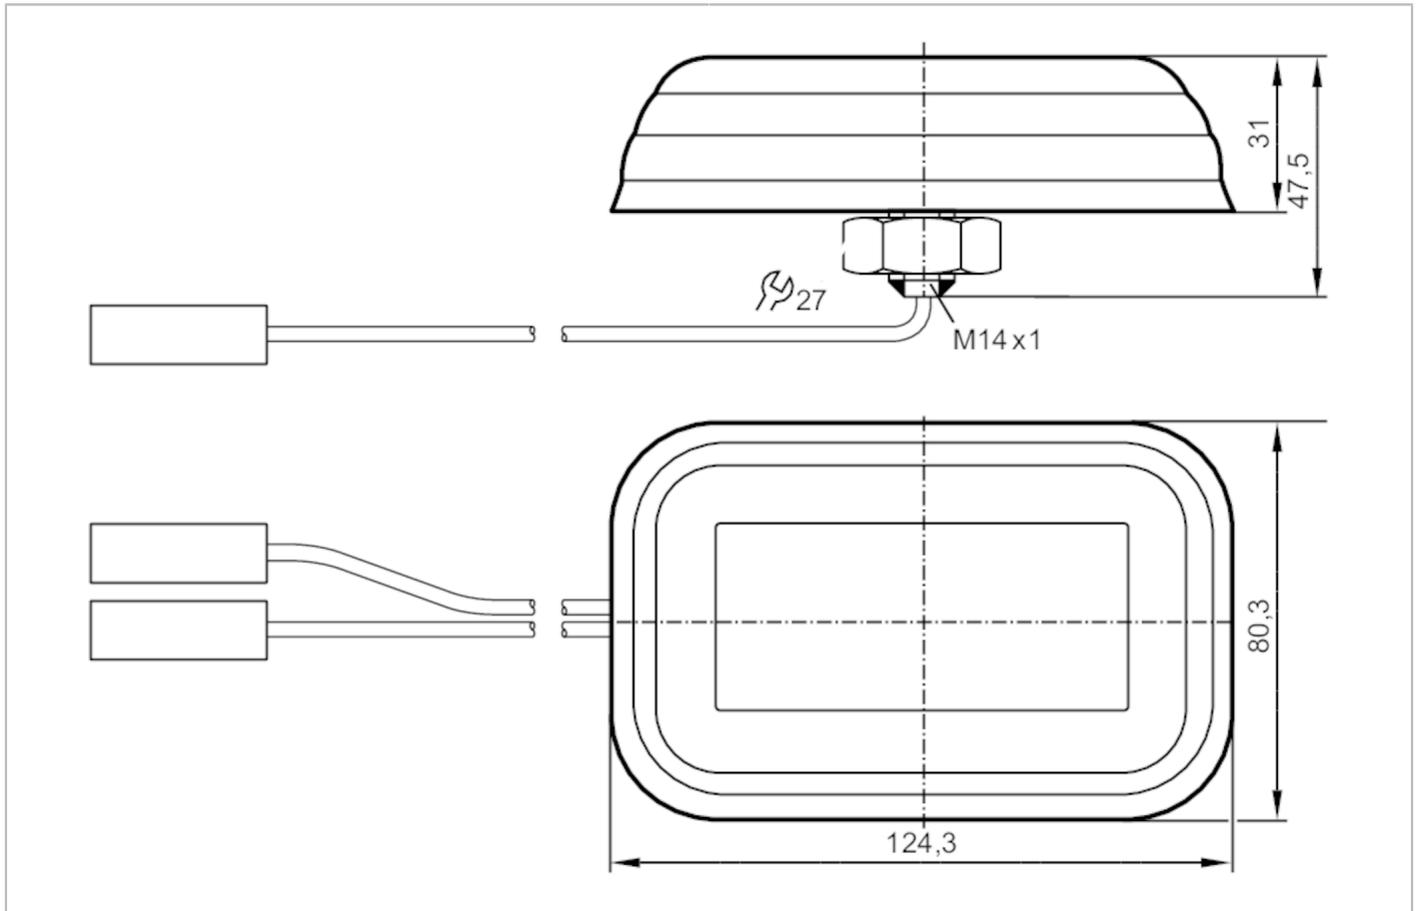

电气数据	
电流损耗	[mA] < 24
接口	
GNSS	
频带	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
接口说明	工作电压: 3...5,5 V DC 阻抗: 50 Ohm 极化: RHCP 垂直的 LNA: 27 ± 1 dB Rauschzahl: 2.2 dB
移动网络	
频带	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
接口说明	阻抗: 50 Ohm 极化: 线性 垂直的
工作条件	
环境温度	[°C] -40...85
外壳防护等级	IP 6K6
机械技术数据	
重量	[g] 366
安装方式	Gewinde

# EC3158



导航和收音机的组合天线

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

尺寸	[mm]	80 x 124 x 31
原材料		PC 黑色
拧紧扭矩	[Nm]	< 5
<b>注释</b>		
包装单位		1 件
<b>电气连接 - GPS</b>		
电缆: 3 m		
接插件: 1 x FAKRA		
<b>电气连接 - GSM</b>		
电缆: 3 m		
接插件: 1 x FAKRA		