


## Y连接电缆

### Multicable 1 x Y-Jumper M12

请参阅“下载”下的技术说明

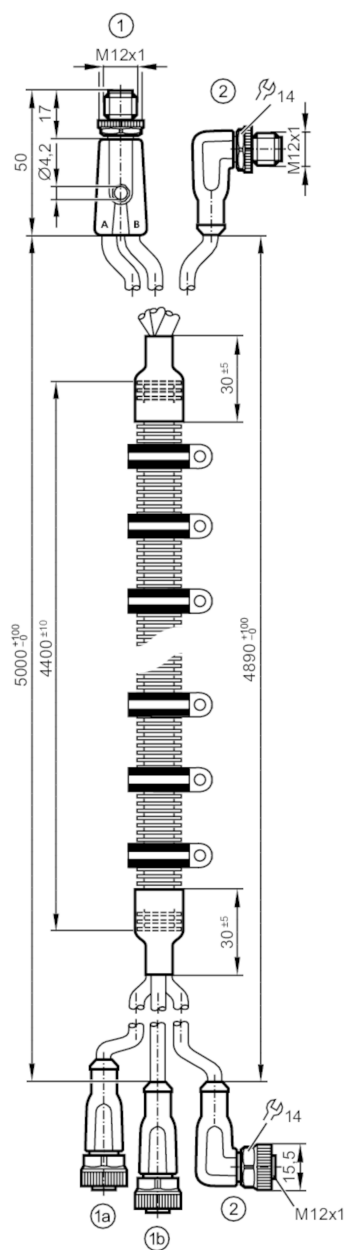

## 应用

## 特殊的性能

无卤素

## 电气数据

工作电压

[M]

< 250 AC / < 300 DC

防护等级

11

当前负载总数最大值

[A]

---

4

### 工作条件

环境温度

[°C]

-20...90



Y连接电缆

Multicable 1 x Y-Jumper M12

|                 |      |                             |
|-----------------|------|-----------------------------|
| 环境温度变化          | [°C] | -20...90                    |
| 存储温度            | [°C] | -25...55                    |
| 储存湿度            | [%]  | 10...100                    |
| 符合所述等级的其他储存气候条件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| 外壳防护等级          |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

机械技术数据

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 重量     | [g] | 867 |
| 模制主体材料 |     | TPU |
| 密封材料   |     | FKM |

注释


|      |               |
|------|---------------|
| 说明   | 请参阅“下载”下的技术说明 |
| 包装单位 | 1 件           |

电气连接

电缆：5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

电气连接 - 插头

接口

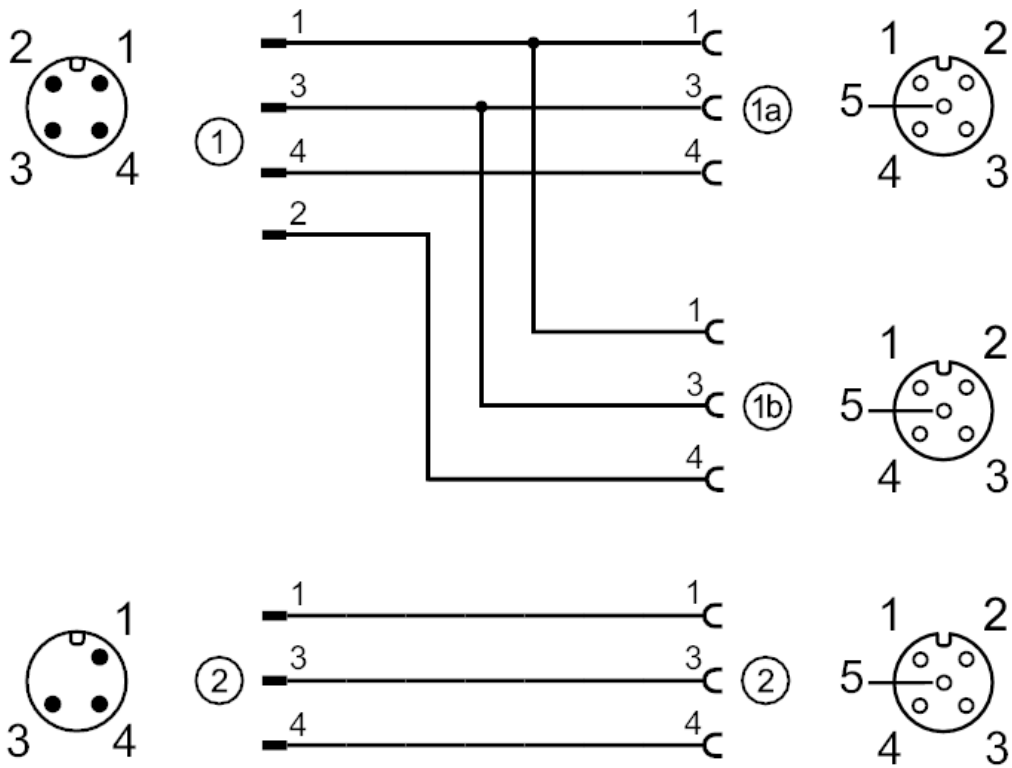

电气连接 - 插头

接插件：M12; 成型体：TPU, 桔黄色


电气连接 - 插座

接插件：M12; 成型体：TPU, 桔黄色; 密封圈：FKM



Y连接电缆  
Multicable 1 x Y-Jumper M12

图表

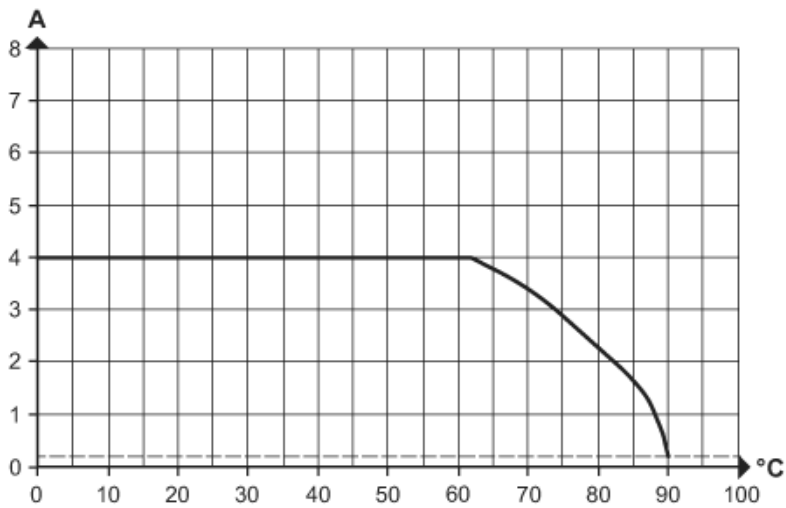

降额 $I_{max} \cdot 0.8$  DIN EN 60512-5-2

- X 环境温度 [°C]  
Y 电流 [A]