


EVC510



Y连接电缆

YDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

请参阅“下载”下的技术说明

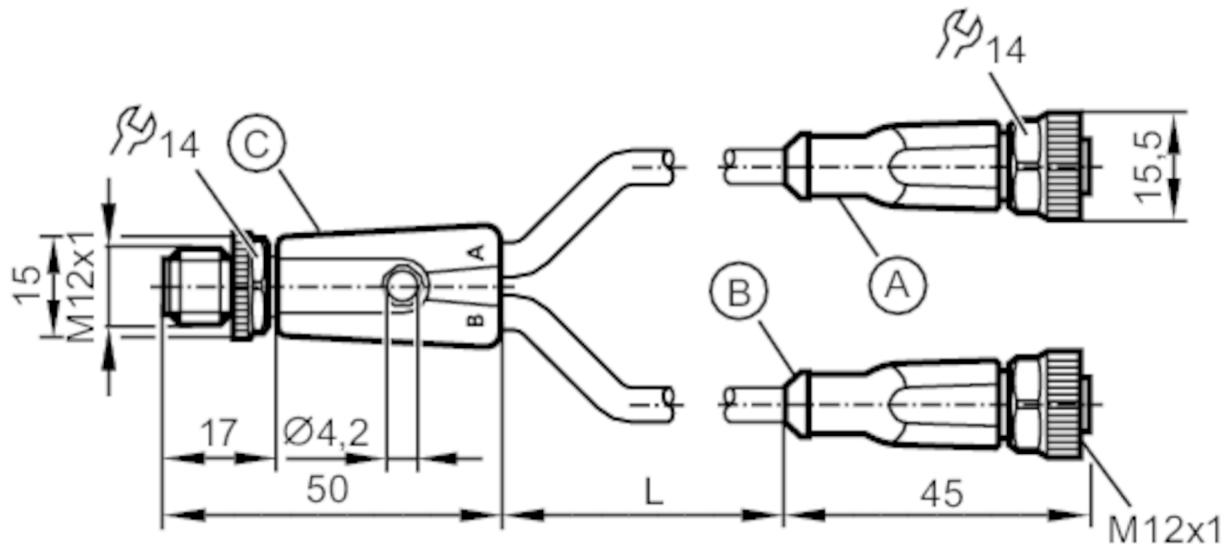

应用

特殊的性能

无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性

无硅树脂

有

电气数据

工作电压

[M]

< 60 AC/DC

防护等级

II

当前负载总数最大值

[A]

4

工作条件

环境温度

[°C]

-25...90

注意环境温度

cULus: ...75 °C

环境温度变化

[°C]

-25...90

注意环境温度（移动的）

cULus: ...75 °C

存储温度

[°C]

-25...55

储存湿度

[%]

10...100

符合所述等级的其他储存气候条件

1K22/ DIN 60721-3-1

外壳防护等级

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

机械技术数据

重量

[g]

71.4

模制主体材料

TPU

滚花螺母的材料

黄铜，镀镍的

密封材料

FKM

EVC510



Y连接电缆

YDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

中央分配器的端口数量	2	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释		
说明	请参阅“下载”下的技术说明	
包装单位	1 件	

电气连接

电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头


接口

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口

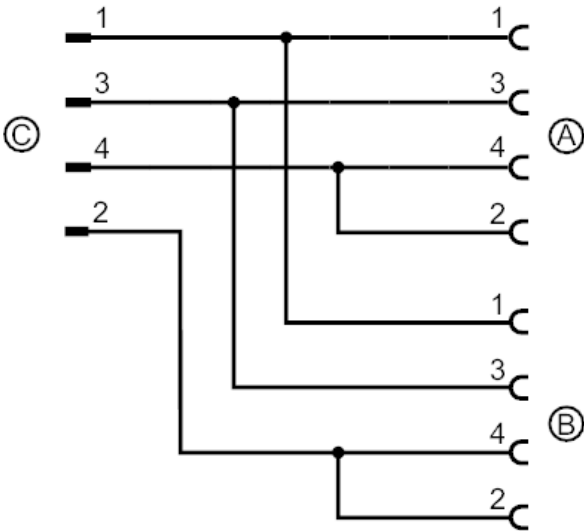

EVC510




Y连接电缆


YDOGH040MSS00,3H04STGH040MSS

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



图表

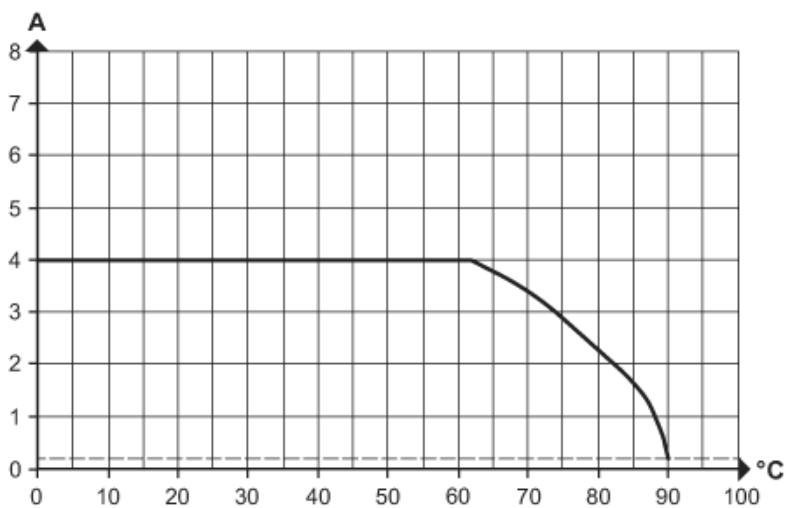

降额 $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 环境温度 [°C]

Y 电流 [A]