


EVC683

带插座连接电缆
ADOAH050MSA0010H05



请参阅“下载”下的技术说明

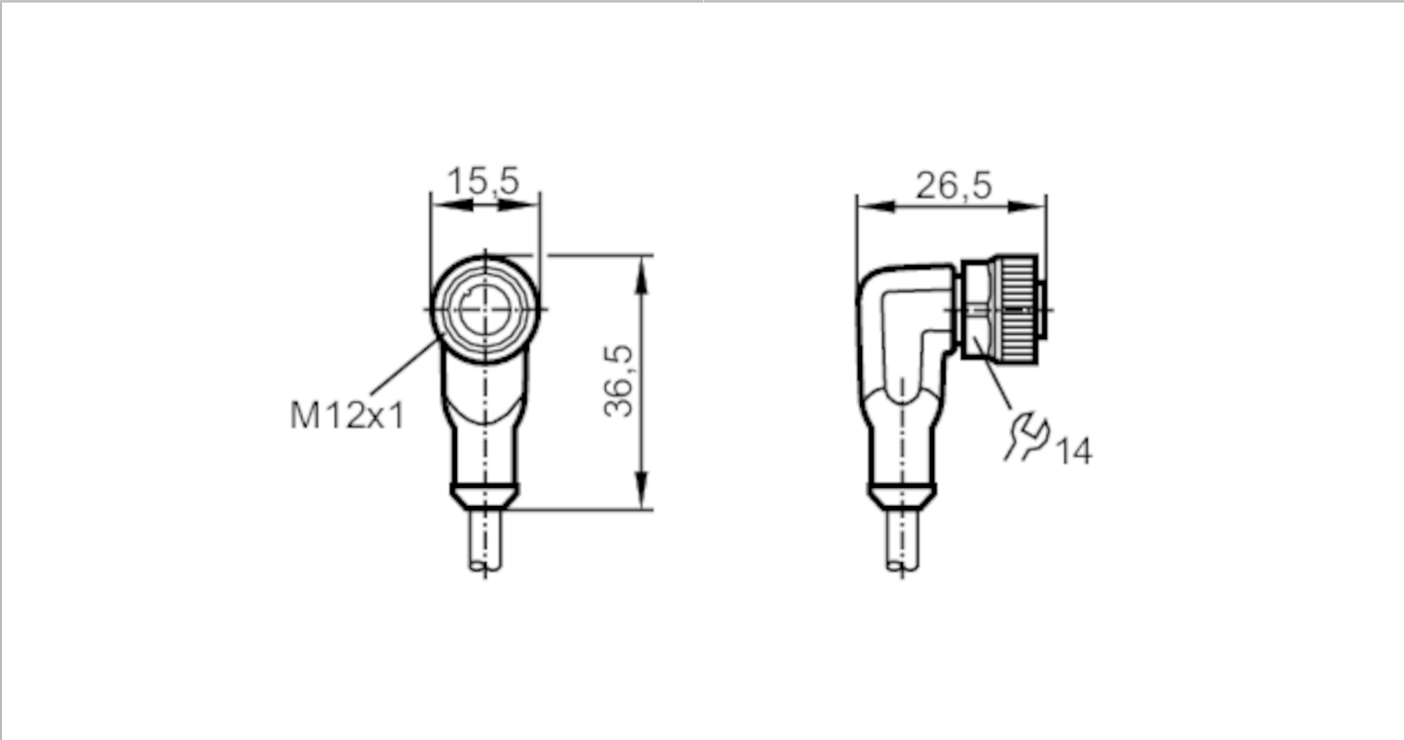

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
应用		CAN总线
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	32 DC; (芯线4+5: 5 V)
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	4; (芯线4+5: 0,05)
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
环境温度变化	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	360.3
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
原材料		外壳: TPU 黑色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
牵引链适用性		有

EVC683



带插座连接电缆

ADOAH050MSA0010H05

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m


注释	
注释	CAN总线终端电阻 (120 Ω)集成在M12连接器
说明	请参阅“下载”下的技术说明
包装单位	1 件

电气连接


电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口

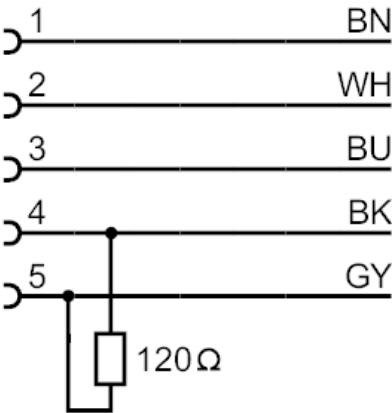

芯线颜色：	
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GY =	灰色
WH =	白色