


EVC758



Y连接电缆

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

请参阅“下载”下的技术说明

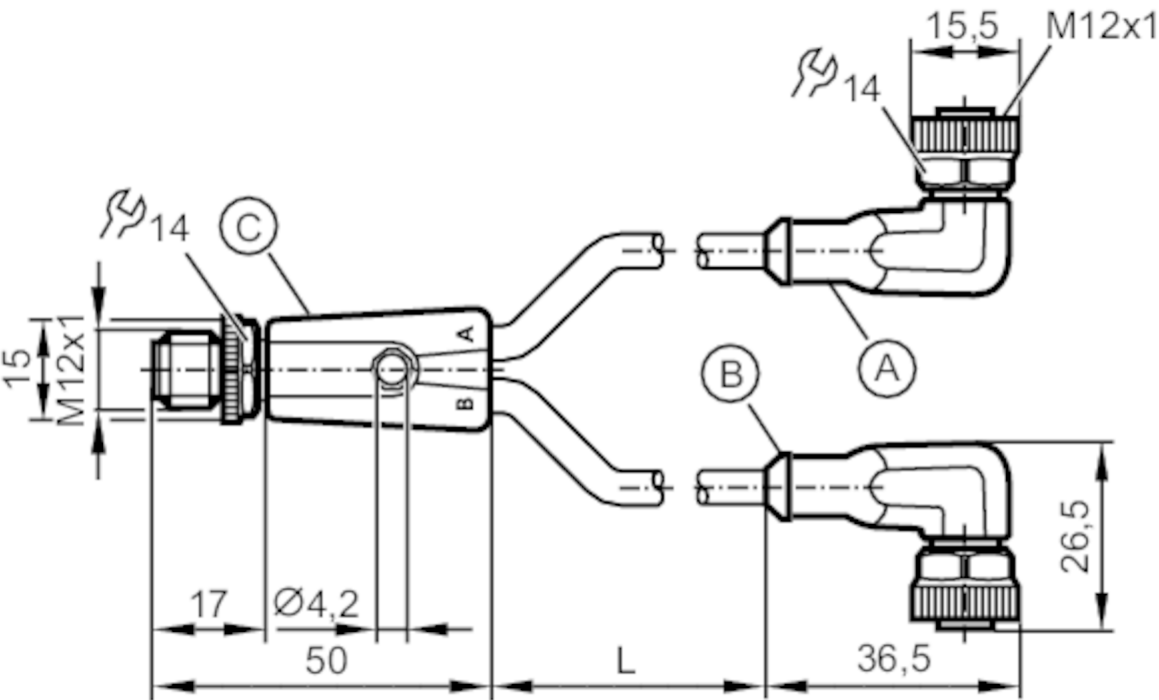

- A- 输入电缆 灰色
- C- octavis电缆 黑色



应用	
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	< 60 AC/DC
防护等级	II
当前负载总数最大值 [A]	4
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...90
环境温度变化 [°C]	-25...90
存储温度 [°C]	-25...55
储存湿度 [%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件	1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据	
重量 [g]	795.5
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的



Y连接电缆

YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

密封材料	FKM	
中央分配器的端口数量	2	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释


说明	请参阅“下载”下的技术说明
包装单位	1 件

电气连接


电缆：12 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件：1 x M12, 直型; 译码：A; 成型体：TPU, 桔黄色; 锁定：黄铜, 镀镍的; 触头：镀金的; 拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm



接口

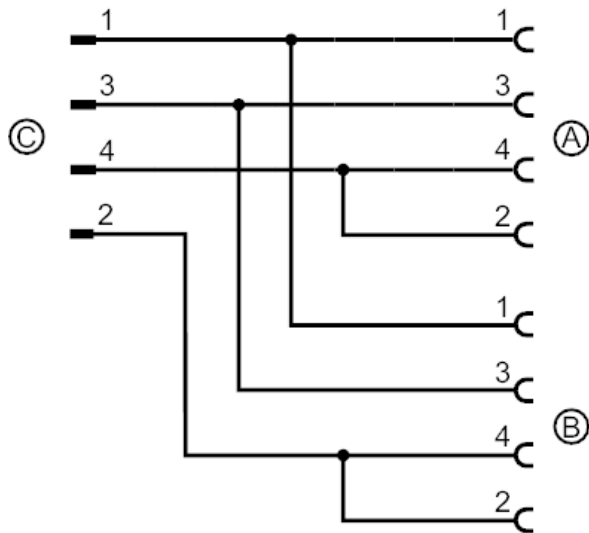




Y连接电缆


YDOAH040MSS0012H04STGH040MSS

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 桔黄色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



图表

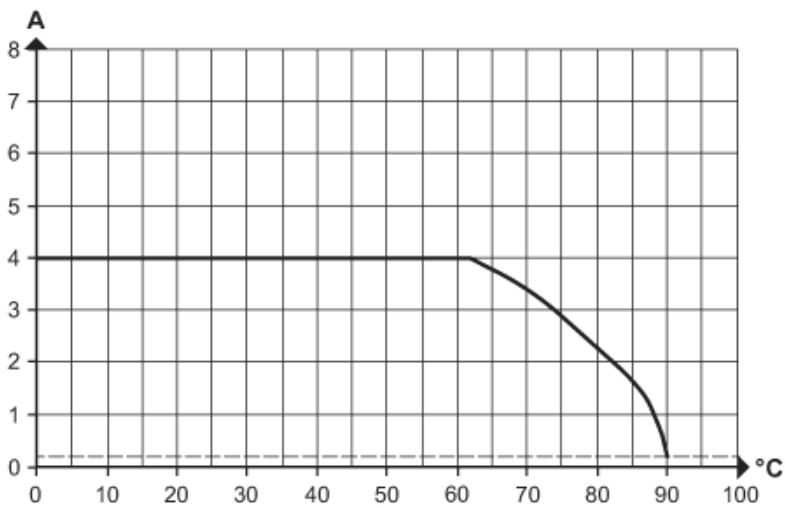

降额 $I_{max} \cdot 0.8$ DIN EN 60512-5-2

- X 环境温度 [°C]
- Y 电流 [A]