




Y连接电缆

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

请参阅“下载”下的技术说明

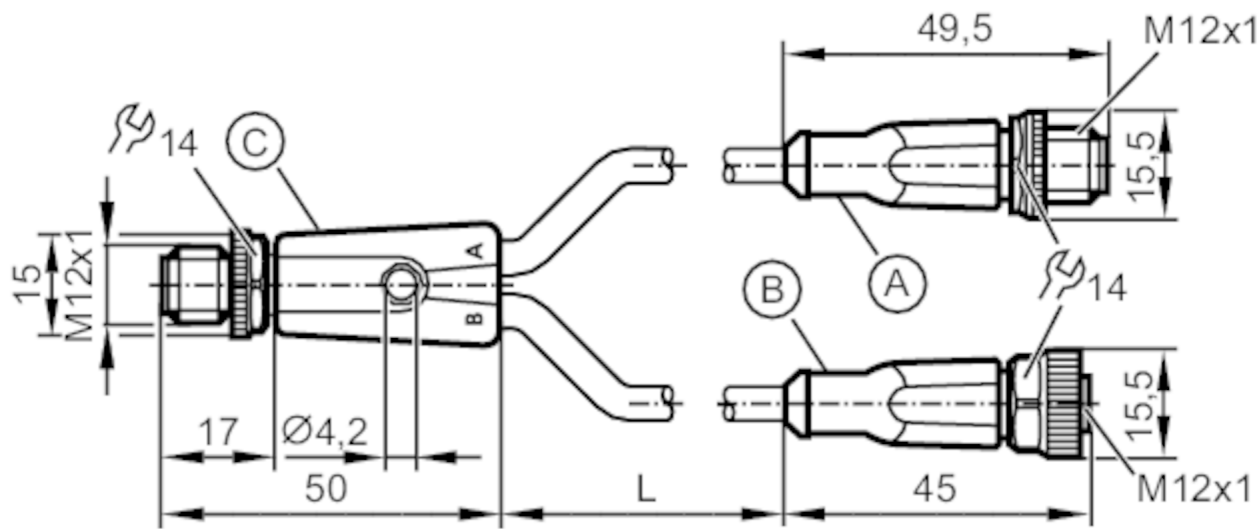

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	24 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	53
模制主体材料		TPU / TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
密封材料		Viton
接插件型号		M12
牵引链适用性		有



Y连接电缆

YSDGHBDMSS00,1HBDSTGH030MSS

牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	用于固定装置的弯曲半径	最小值 5 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m > 2 Mio.

注释

说明	请参阅“下载”下的技术说明
包装单位	1 件

电气连接 - 插头 C


接插件：M12，直型；译码：A；成型体：TPU，桔黄色；锁定：锁定螺母，黄铜，镀镍的；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm；请注意目标物的最大值！



电气连接

电缆：0.1 m, PUR, 无卤素，黑色，Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm) + 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

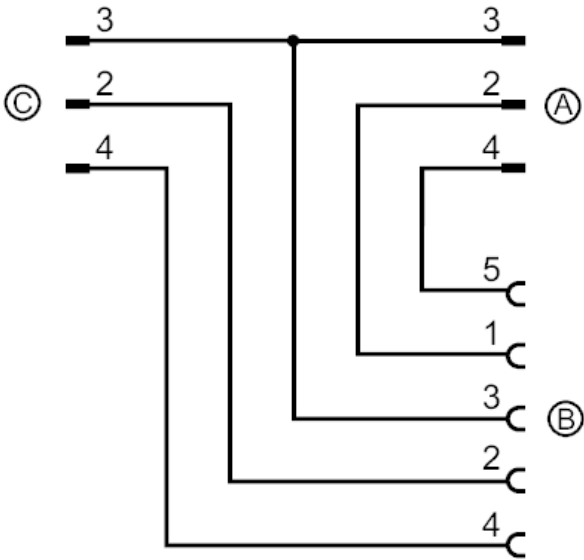



Y连接电缆

YSDGHB0MSS00,1HBDSTGH030MSS

电气连接 - 插头 A

接插件：M12, 直型；译码：A; 成型体：TPU, 桔黄色；锁定：锁定螺母, 黄铜, 镀镍的；密封圈：Viton; 触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值！



电气连接 - 插座 B

接插件：M12, 直型；译码：A; 成型体：TPU, 桔黄色；锁定：锁定螺母, 黄铜, 镀镍的；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值！

