




连接电缆

VDOAF030MSS0004H03STGH030MSS

请参阅“下载”下的技术说明

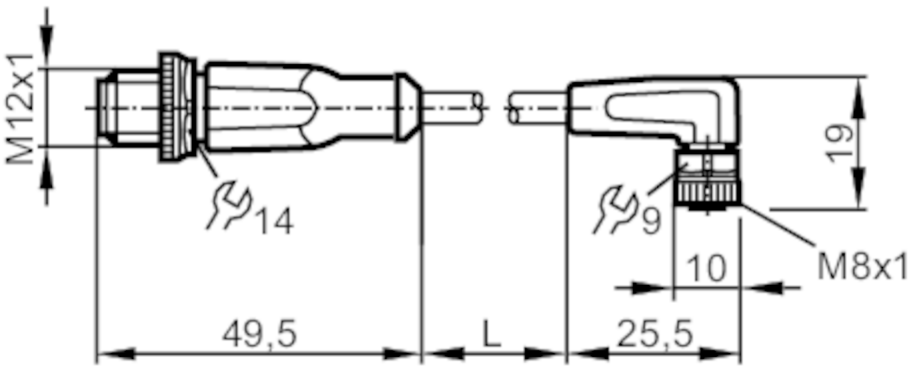

| 应用        |             |                                    |
|-----------|-------------|------------------------------------|
| 特殊的性能     |             | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性               |
| 无硅树脂      |             | 有                                  |
| 电气数据      |             |                                    |
| 工作电压      | [M]         | < 50 AC / < 60 DC                  |
| 防护等级      |             | III                                |
| 当前负载总数最大值 | [A]         | 3                                  |
| 工作条件      |             |                                    |
| 环境温度      | [°C]        | -25...90                           |
| 环境温度变化    | [°C]        | -25...90                           |
| 外壳防护等级    |             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| 机械技术数据    |             |                                    |
| 重量        | [g]         | 129.1                              |
| 原材料       |             | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM              |
| 滚花螺母的材料   |             | 黄铜, 镀镍的                            |
| 牵引链适用性    |             | 有                                  |
| 牵引链适用性    | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径                     |
|           | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|           | 弯曲周期        | > 5 Mio.                           |
|           | 扭转应力        | ± 180 °/m                          |




连接电缆

VDOAF030MSS0004H03STGH030MSS

| 注释   |               |
|------|---------------|
| 说明   | 请参阅“下载”下的技术说明 |
| 包装单位 | 1 件           |

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

电缆: 4 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

接口

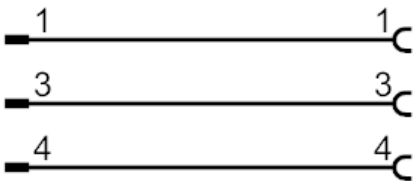

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm

