


EVC915



连接电缆

VSTGN040MSS0010K04STAN040MSS

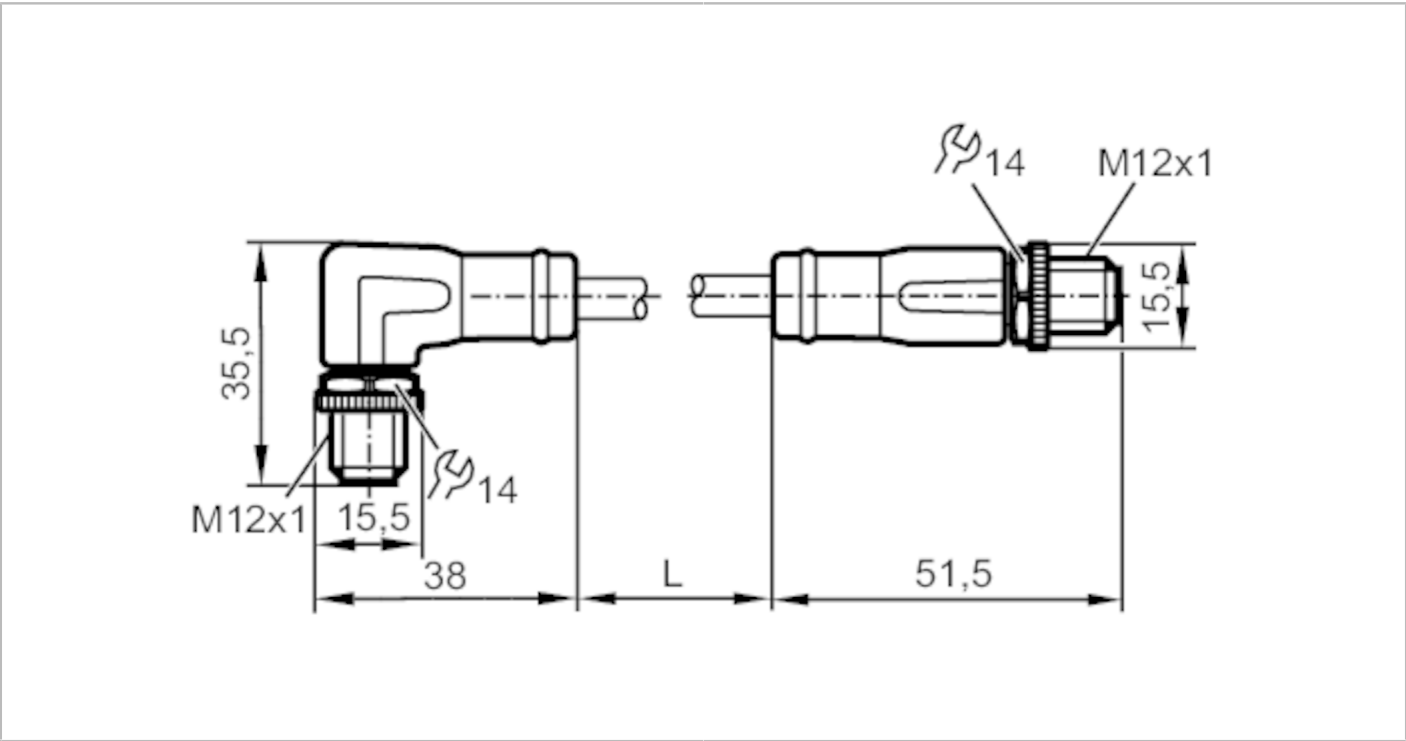

| 应用        |             |                                                         |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------|
| 特殊的性能     |             | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性                              |
| 设计        |             | 以太网电缆, D-coded                                          |
| 应用        |             | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 工业应用/工厂自动化 |
| 无硅树脂      |             | 有                                                       |
| 电气数据      |             |                                                         |
| 工作电压      | [V]         | 30 AC / 60 DC                                           |
| 防护等级      |             | III                                                     |
| 当前负载总数最大值 | [A]         | 4                                                       |
| 工作条件      |             |                                                         |
| 环境温度      | [°C]        | -25...90                                                |
| 环境温度变化    | [°C]        | -25...90                                                |
| 外壳防护等级    |             | IP 65; IP 67                                            |
| 机械技术数据    |             |                                                         |
| 重量        | [g]         | 646.5                                                   |
| 模制主体材料    |             | TPU                                                     |
| 滚花螺母的材料   |             | 黄铜, 镀镍的                                                 |
| 牵引链适用性    |             | 有                                                       |
| 牵引链适用性    | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径                                          |
|           | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²                      |
|           | 弯曲周期        | > 3 Mio.                                                |
|           | 扭转应力        | ± 180 °/m                                               |

# EVC915



## 连接电缆


VSTGN040MSS0010K04STAN040MSS

### 注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

### 电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: D; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



### 电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 绿色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )

### 接口

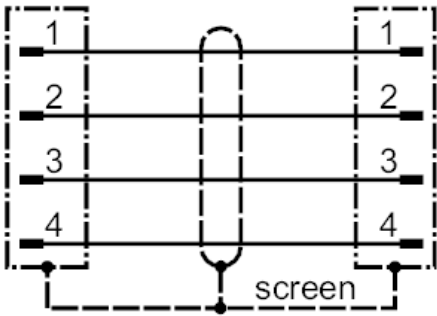

### 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽

