


EVC938



以太网连接电缆

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S

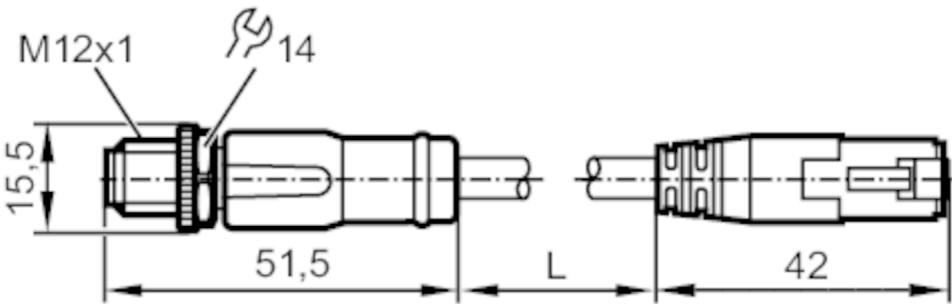

| 应用              |      |                                                         |
|-----------------|------|---------------------------------------------------------|
| 特殊的性能           |      | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性                              |
| 设计              |      | 以太网电缆, D-coded                                          |
| 应用              |      | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 工业应用/工厂自动化 |
| 无硅树脂            |      | 有                                                       |
| 电气数据            |      |                                                         |
| 工作电压            | [V]  | 30 AC / 60 DC                                           |
| 防护等级            |      | III                                                     |
| 当前负载总数最大值       | [A]  | 1.5                                                     |
| 工作条件            |      |                                                         |
| 环境温度            | [°C] | -25...90                                                |
| 环境温度变化          | [°C] | -25...90                                                |
| 存储温度            | [°C] | -25...55                                                |
| 储存湿度            | [%]  | 10...100                                                |
| 符合所述等级的其他储存气候条件 |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                     |
| 外壳防护等级          |      | IP 65; IP 67; (M12插头/RJ45插头: IP 20)                     |
| 机械技术数据          |      |                                                         |
| 重量              | [g]  | 757.3                                                   |
| 模制主体材料          |      | TPU / PC                                                |
| 滚花螺母的材料         |      | 黄铜, 镀镍的                                                 |
| 牵引链适用性          |      | 有                                                       |



以太网连接电缆

VSTGN040MSS0012K04STGP040--S


|        |             |                                    |
|--------|-------------|------------------------------------|
| 牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 10 x 电缆直径                     |
|        | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|        | 弯曲周期        | > 3 Mio.                           |
|        | 扭转应力        | ± 180 °/m                          |

注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm



电气连接

电缆: 12 m, PUR, 无卤素, 绿色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )

接口

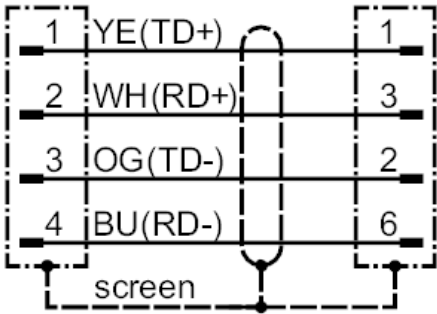

电气连接 - 插头

接插件: 1 x RJ45, 直型; 成型体: PC; 触头: 镀金的

