




连接电缆

VDOAH050MSD0002C05STAH050MSS

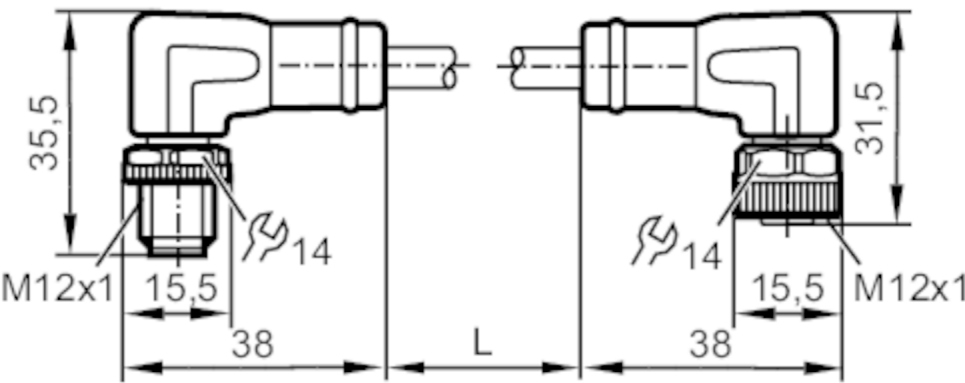

应用		
特殊的性能		无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性
应用		CAN总线
电气数据		
工作电压	[M]	< 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-25...55
储存湿度	[%]	10...100
符合所述等级的其他储存气候条件		1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级		IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	234.65
原材料		外壳：PUR 黑色；密封圈：FKM
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
密封材料		FKM
牵引链适用性		有



连接电缆

VDOAH050MSD0002C05STAH050MSS


牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



电气连接

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 8.4 mm, 屏蔽; RD / BK: 2 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm) + WH / BU: 2 x 0.5 mm² (19 x Ø 0.19 mm) + screen: 1 x 0.75 mm² (42 x Ø 0.15 mm)

接口

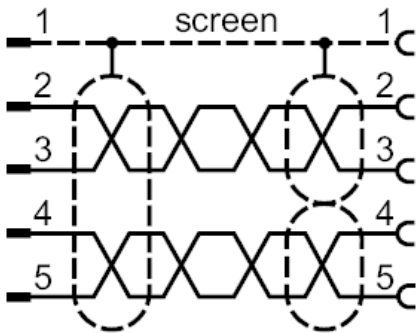

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm

