


EVC05E



PNP/NPN变流器模块
Converter PNP-NPN/15m

请参阅“下载”下的技术说明

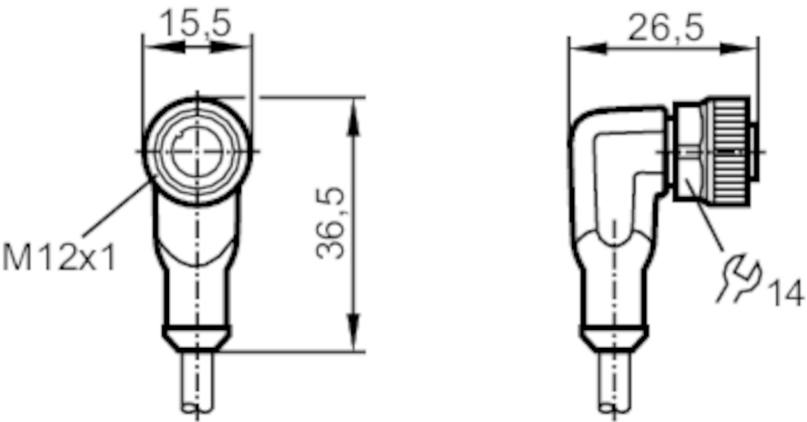

应用		
特殊的性能		无卤素；镀金触点；牵引链适用性
与油漆兼容		有
电气数据		
工作电压公差	[%]	10
工作电压	[V]	< 24 DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	0.1
输出		
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
环境温度变化	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试		
MTTF	[年]	17562
机械技术数据		
重量	[g]	492
尺寸	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5
原材料		外壳：TPU 黑色；密封圈：FKM
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的

EVC05E



PNP/NPN变流器模块

Converter PNP-NPN/15m

牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

注释		
注释	用于符合IEC 60947-5-2标准的传感器，带常开操作	
说明	请参阅“下载”下的技术说明	
包装单位	1 件	

电气连接


电缆: 15 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm



接口

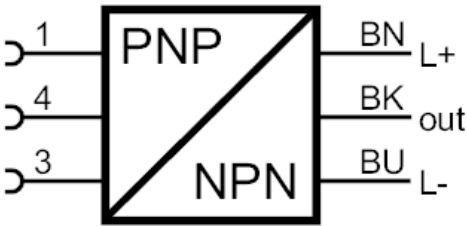

芯线颜色：

BK = 黑色

BN = 棕色

BU = 蓝色

WH = 白色