


EVC08A

带插头连接电缆

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D

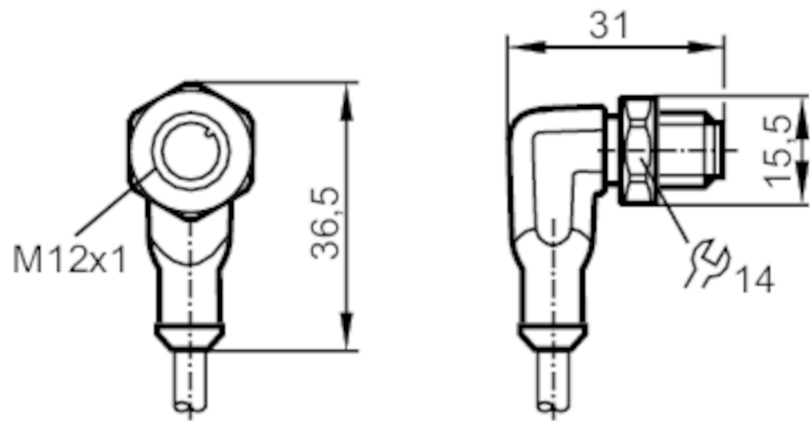

|           |      |                                                      |
|-----------|------|------------------------------------------------------|
| 应用        |      |                                                      |
| 特殊的性能     |      | 无硅树脂；无卤素；镀金触点                                        |
| 无硅树脂      |      | 有                                                    |
| 电气数据      |      |                                                      |
| 工作电压      | [V]  | < 60 AC/DC                                           |
| 防护等级      |      | II                                                   |
| 当前负载总数最大值 | [A]  | 2                                                    |
| 工作条件      |      |                                                      |
| 环境温度      | [°C] | -20...60                                             |
| 外壳防护等级    |      | IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K)               |
| 认证/测试     |      |                                                      |
| 许可证       |      | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U             |
| ATEX标记    |      | Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
| 机械技术数据    |      |                                                      |
| 重量        | [g]  | 102.2                                                |
| 原材料       |      | 外壳: TPU 桔黄色                                          |
| 滚花螺母的材料   |      | 不锈钢(1.4404 / 316L)                                   |
| 注释        |      |                                                      |
| 包装单位      |      | 1 件                                                  |

# EVC08A



带插头连接电缆

ASTAH040VAT0002H04/3G/2D

## 电气连接

电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

## 电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 1.2...1.5 Nm



## 接口

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

芯线颜色 :  
BK = 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色  
WH = 白色