


EVC10A



连接电缆

VDOAH040VAT00,6H04STAHO40VAT

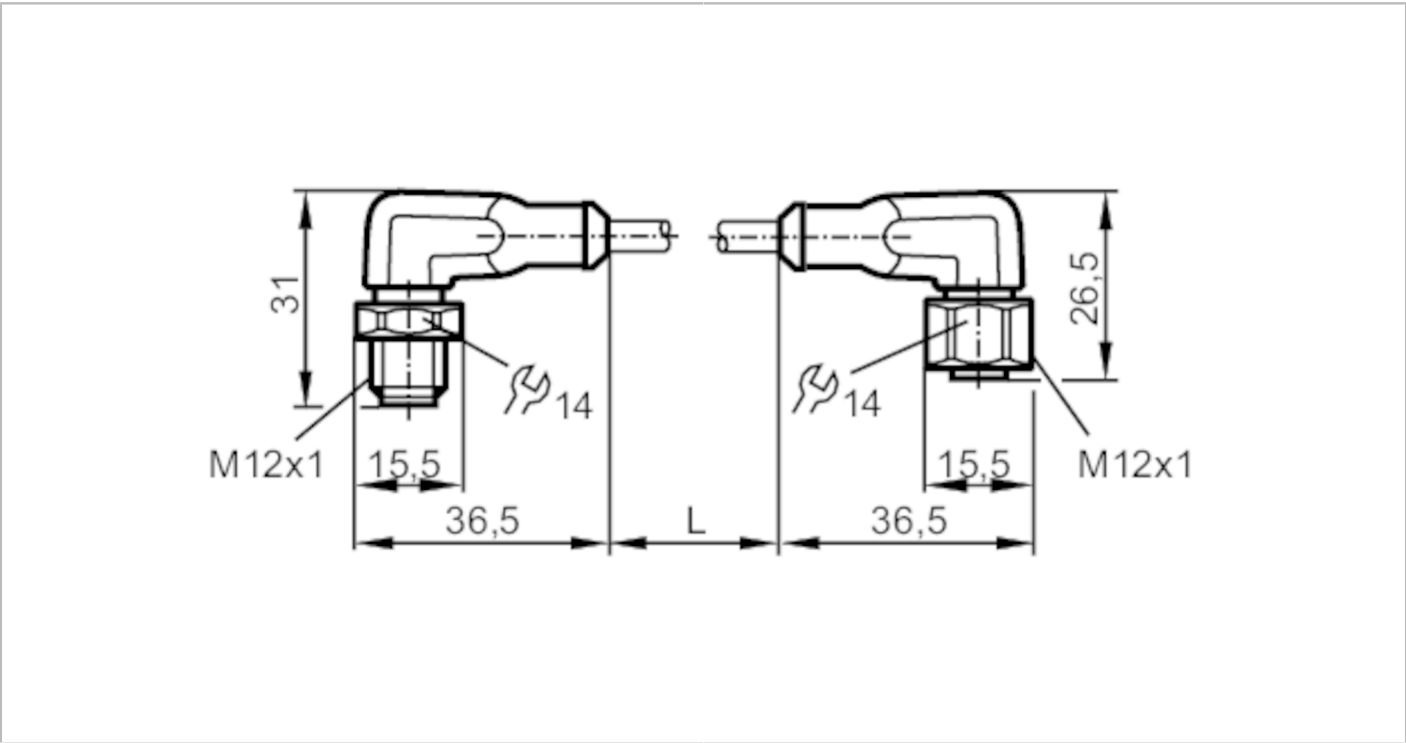

应用	
特殊的性能	无卤素；镀金触点
与油漆兼容	有
电气数据	
工作电压 [V]	< 60 AC/DC
防护等级	II
当前负载总数最大值 [A]	2
工作条件	
环境温度 [°C]	-20...60
外壳防护等级	IP 67; (如果该产品在易爆区域外使用: IP 68 / IP 69K)
认证/测试	
许可证	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX标记	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67
机械技术数据	
重量 [g]	70.5
尺寸 [mm]	31 x 15.5 x 36.5
原材料	外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
注释	
包装单位	1 件

EVC10A



连接电缆

VDOAH040VAT00,6H04STAH040VAT

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 1.2...1.5 Nm



电气连接

电缆: 0.6 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

接口

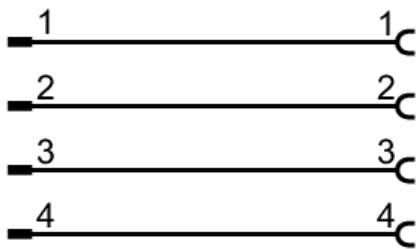

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 1.2...1.5 Nm

