


EVC306



连接电缆

VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS

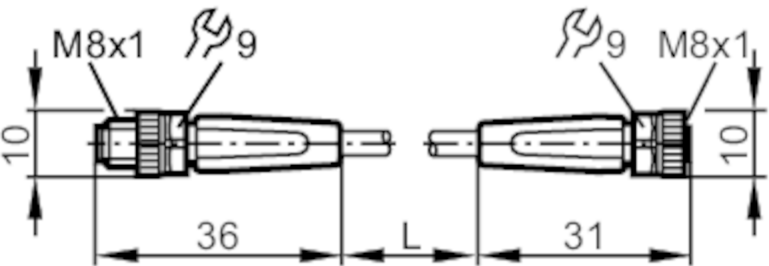

| 应用          |                      |                                    |
|-------------|----------------------|------------------------------------|
| 特殊的性能       | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性 |                                    |
| 无硅树脂        | 有                    |                                    |
| 电气数据        |                      |                                    |
| 工作电压        | [V]                  | < 50 AC / < 60 DC                  |
| 防护等级        |                      | III                                |
| 当前负载总数最大值   | [A]                  | 3                                  |
| 工作条件        |                      |                                    |
| 环境温度        | [°C]                 | -25...90                           |
| 注意环境温度      |                      | cULus: ...80                       |
| 环境温度变化      | [°C]                 | -25...90                           |
| 注意环境温度（移动的） |                      | cULus: ...80                       |
| 外壳防护等级      |                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K        |
| 机械技术数据      |                      |                                    |
| 重量          | [g]                  | 33                                 |
| 原材料         |                      | 外壳：TPU 桔黄色；密封圈：FKM                 |
| 滚花螺母的材料     |                      | 黄铜，镀镍的                             |
| 牵引链适用性      |                      | 有                                  |
| 牵引链适用性      | 用于灵活应用的弯曲直径          | min. 10 x 电缆直径                     |
|             | 传播速度                 | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|             | 弯曲周期                 | > 5 Mio.                           |
|             | 扭转应力                 | ± 180 °/m                          |

EVC306



连接电缆


VDOGF030MSS00,6H03STGF040MSS

注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm



电气连接

电缆: 0.6 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 3.7 mm; 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )

接口

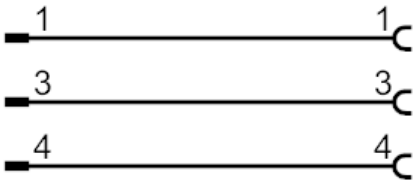

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm

