


EVCA47



Y连接电缆

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

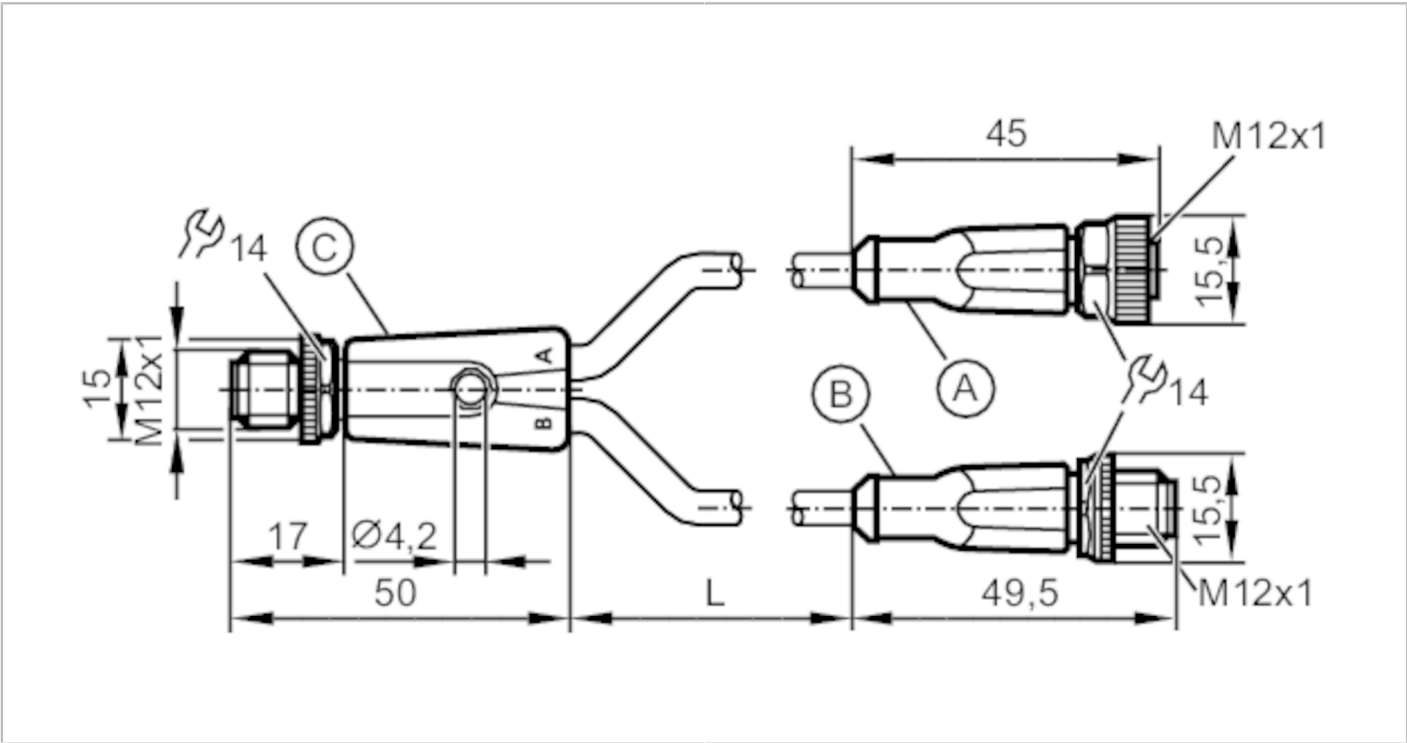

应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[M]	50 AC / 60 DC
防护等级		III
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	59
模制主体材料		TPU / TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
密封材料		FKM
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m
注释		
包装单位	1 件	

EVCA47



Y连接电缆

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS


电气连接 - 插头 C

接插件： M12, 直型；译码： A; 成型体： TPU, 桔黄色；锁定： 黄铜, 镀镍的；触头： 镀金的；拧紧扭矩： 0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值！



电气连接

接口

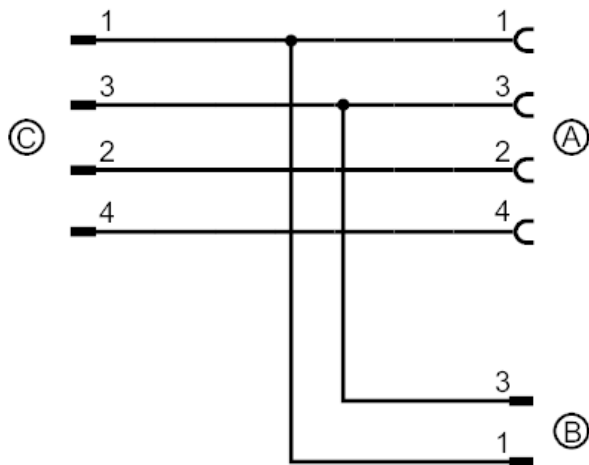

电气连接 - A-C


电缆： 0.2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - B-C

电缆： 0.2 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座 A

接插件： M12, 直型；译码： A; 成型体： TPU, 桔黄色；锁定： 黄铜, 镀镍的；密封圈： FKM; 触头： 镀金的；拧紧扭矩： 0.6...1.5 Nm; 请注意目标物的最大值！





Y连接电缆

YDSGHCA0MSS00,2H04STGH040MSS

电气连接 - 插头 B

接插件：M12, 直型；译码：A；成型体：TPU, 桔黄色；锁定：黄铜, 镀镍的；触头：镀金的；拧紧扭矩：0.6...1.5 Nm；请注意目标物的最大值！

