


EVF525

带插头连接电缆  
ASTAN040VAS0010P04

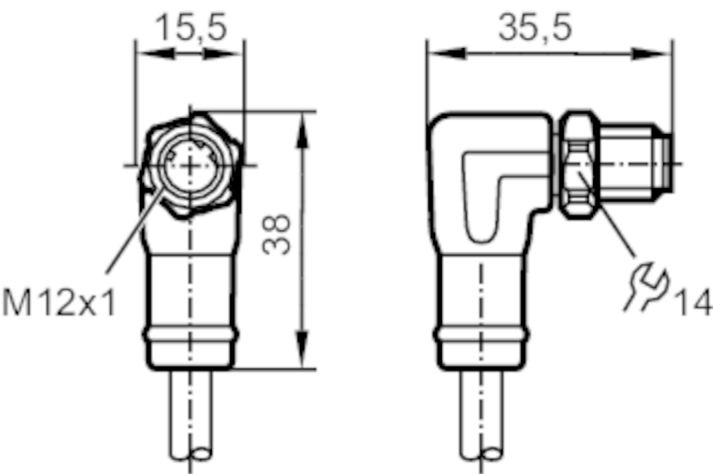

| 应用        |      |                                                             |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------|
| 特殊的性能     |      | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性                                  |
| 设计        |      | 以太网电缆, D-coded                                              |
| 应用        |      | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 用于食品工业的卫生及潮湿环境 |
| 无硅树脂      |      | 有                                                           |
| 电气数据      |      |                                                             |
| 工作电压      | [V]  | 30 AC / 60 DC                                               |
| 防护等级      |      | III                                                         |
| 当前负载总数最大值 | [A]  | 4                                                           |
| 工作条件      |      |                                                             |
| 环境温度      | [°C] | -25...100                                                   |
| 环境温度变化    | [°C] | 0...80                                                      |
| 外壳防护等级    |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                 |
| 机械技术数据    |      |                                                             |
| 重量        | [g]  | 649.5                                                       |
| 尺寸        | [mm] | 38 x 15.5 x 35.5                                            |
| 原材料       |      | PP 无卤素                                                      |
| 模制主体材料    |      | PP                                                          |
| 滚花螺母的材料   |      | 不锈钢(1.4404 / 316L)                                          |
| 牵引链适用性    |      | 有                                                           |

EVF525



带插头连接电缆

ASTAN040VAS0010P04

|        |             |                                    |
|--------|-------------|------------------------------------|
| 牵引链适用性 | 用于灵活应用的弯曲直径 | min. 15 x 电缆直径                     |
|        | 传播速度        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s² |
|        | 弯曲周期        | > 1 Mio.                           |
|        | 扭转应力        | ± 180 °/m                          |

注释

|      |     |
|------|-----|
| 包装单位 | 1 件 |
|------|-----|

电气连接


电缆: 10 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: D; 成型体: PP; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



接口

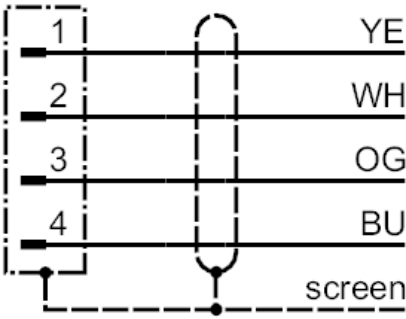

|      |     |
|------|-----|
| BU = | 蓝色  |
| OG = | 桔黄色 |
| WH = | 白色  |
| YE = | 黄色  |