


EVF560



以太网连接电缆

VSTAN040VAS0020P04STGP040--S

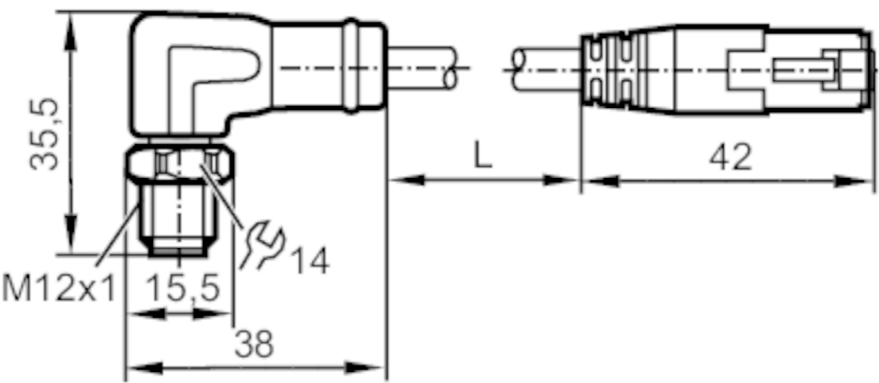

| 应用        |                                                             |                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 特殊的性能     | 无硅树脂；无卤素；镀金触点；屏蔽的电缆；牵引链适用性                                  |                                                    |
| 设计        | 以太网电缆, D-coded                                              |                                                    |
| 应用        | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; 用于食品工业的卫生及潮湿环境 |                                                    |
| 无硅树脂      | 有                                                           |                                                    |
| 电气数据      |                                                             |                                                    |
| 工作电压      | [V]                                                         | 30 AC / 60 DC                                      |
| 防护等级      |                                                             | III                                                |
| 当前负载总数最大值 | [A]                                                         | 1.5                                                |
| 工作条件      |                                                             |                                                    |
| 环境温度      | [°C]                                                        | -25...100                                          |
| 环境温度变化    | [°C]                                                        | 0...80                                             |
| 外壳防护等级    |                                                             | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12插头/RJ45插头: IP 20) |
| 机械技术数据    |                                                             |                                                    |
| 重量        | [g]                                                         | 1278.7                                             |
| 原材料       |                                                             | 黄铜 镀镍的; 外壳: PP 无卤素                                 |
| 模制主体材料    |                                                             | PC                                                 |
| 滚花螺母的材料   |                                                             | 不锈钢(1.4404 / 316L)                                 |
| 牵引链适用性    |                                                             | 有                                                  |
| 牵引链适用性    | 用于灵活应用的弯曲直径                                                 | min. 15 x 电缆直径                                     |
|           | 传播速度                                                        | 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²                 |
|           | 弯曲周期                                                        | > 1 Mio.                                           |
|           | 扭转应力                                                        | ± 180 °/m                                          |

# EVF560



以太网连接电缆

VSTAN040VAS0020P04STGP040--S

## 注释

包装单位 1 件

## 电气连接 - 插头 M12


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: D; 成型体: PC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.2 Nm



## 电气连接

电缆: 20 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET Type C; 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0.25 mm )

## 接口

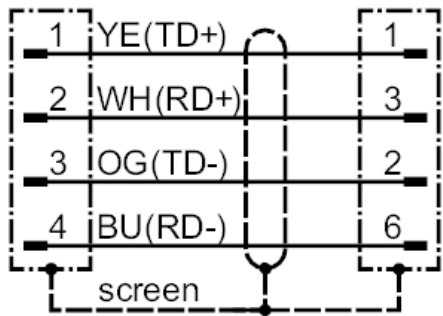

## 电气连接 - 插头 RJ45

接插件: 1 x RJ45, 直型; 成型体: PC; 触头: 镀金的

